


智能感应开关系列手册

Sensor Switch Series Catalogue



六键大屏显示蓝牙系统套装
6-Keys LSD With Bluetooth Touch Switch Package

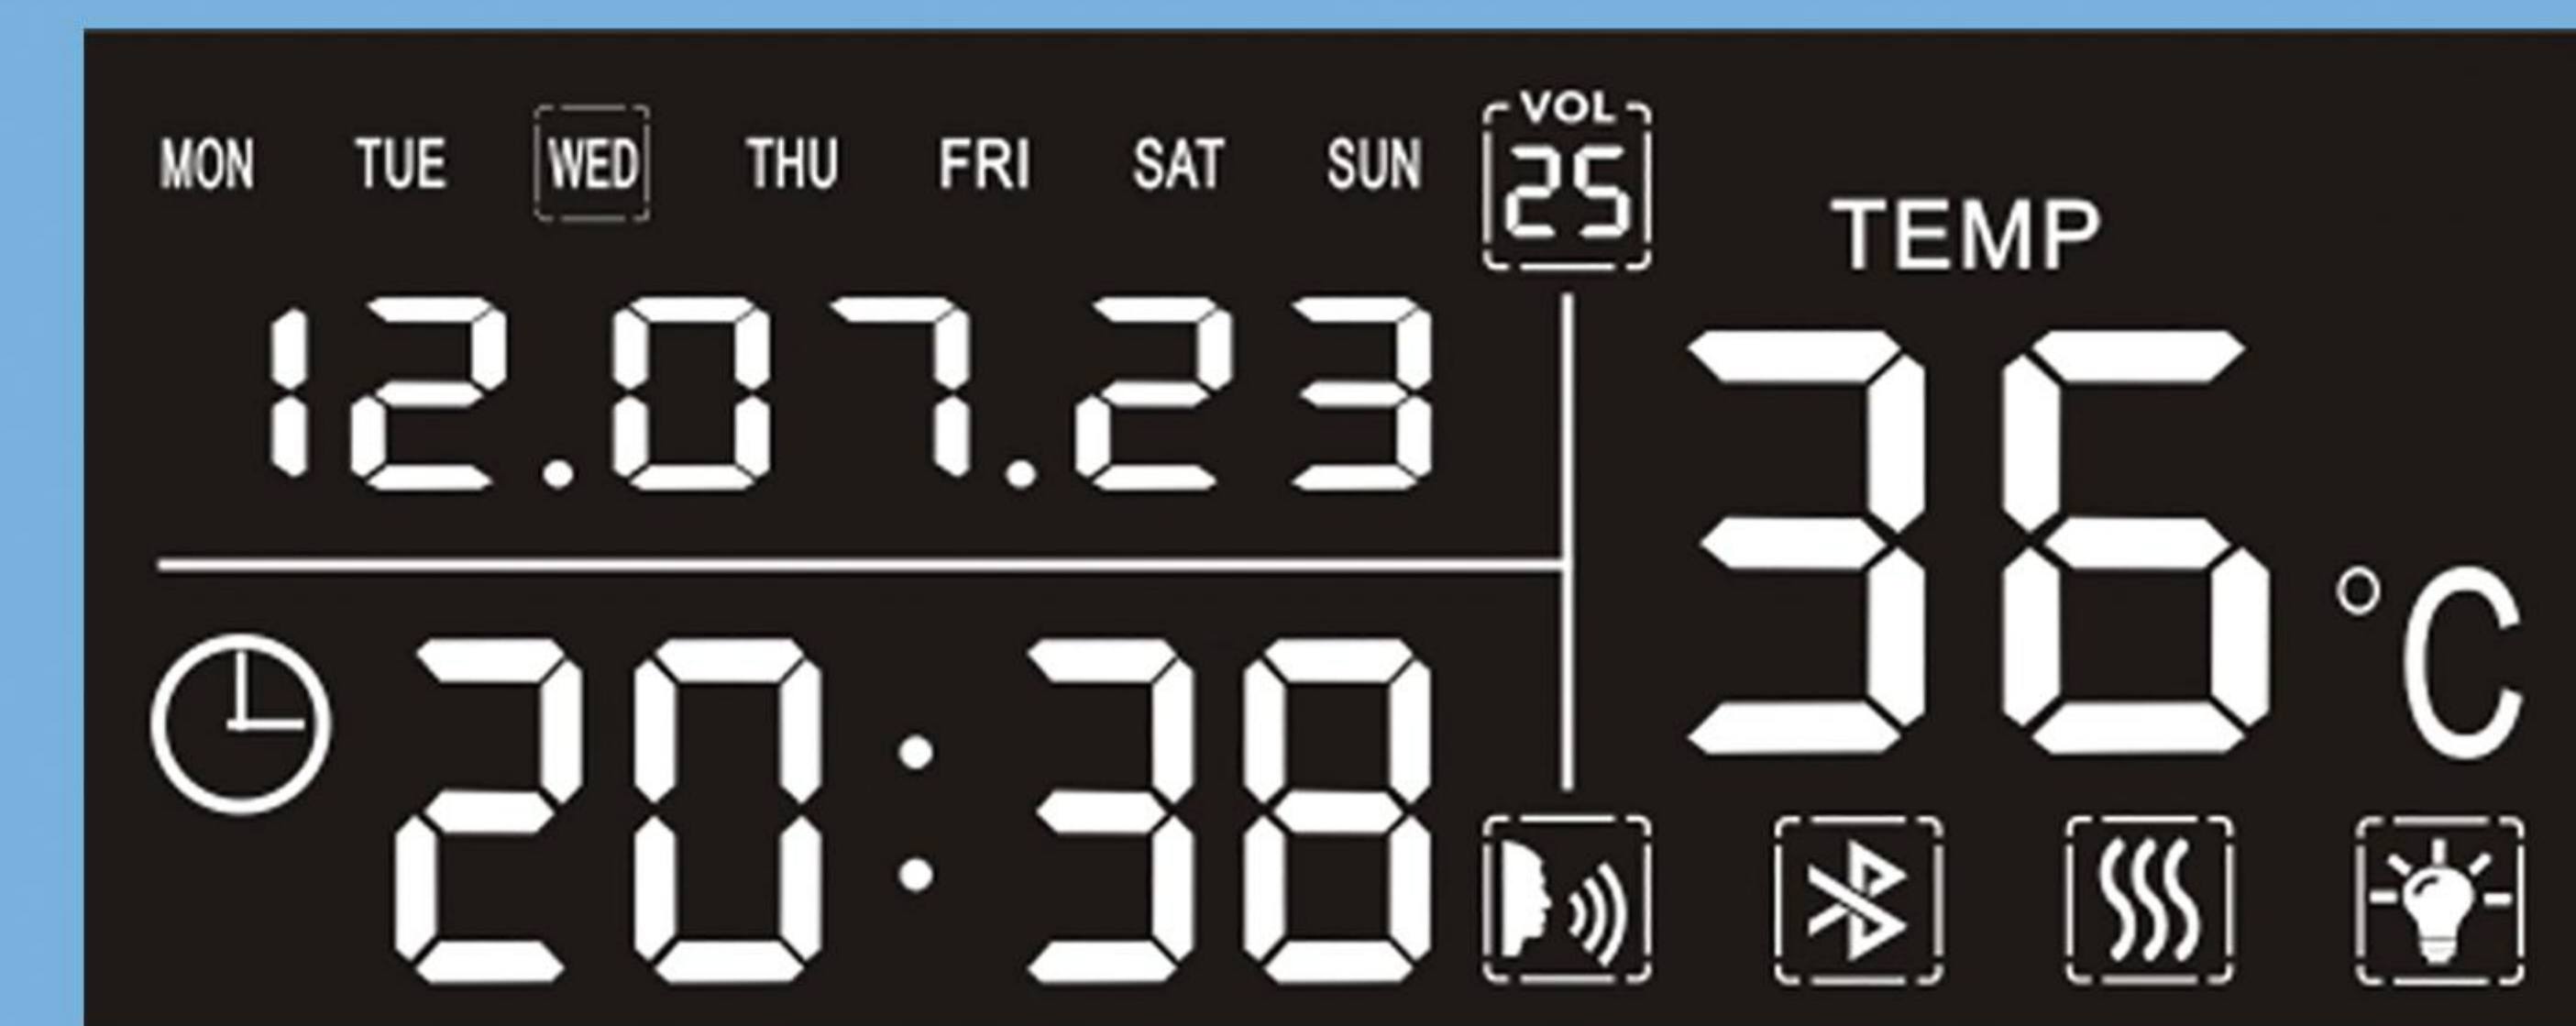

手扫/人体
Hand Scan/Body Sensor



双键触摸+时钟一体
2-Keys Touch Switch + Clock



双键触摸
2-Keys Touch Switch

Hangzhou Jinyou New Materials Technology Co., Ltd.

Web: www.jymat.com

Email: oscarjinyou@jymat.com

Add: Hangzhou, Zhejiang, China

Smart Mirror Sensor Switch Solutions



Hangzhou Jinyou New Materials Technology Co., Ltd.

JINYOU Smart Solutions



公司简介 Company Introduction

杭州谨优新材料科技有限公司专注于智能卫浴镜配件、感应开关、LED灯带、除雾膜和电源系统，为全球客户提供稳定、可靠、可定制的智能镜解决方案。

Hangzhou Jinyou New Materials Technology Co., Ltd. supplies smart mirror accessories and sensor switch solutions. Our product range includes touch switches, hand-wave sensors, body sensors, Bluetooth display controllers, anti-fog films, LED light strips and dedicated power supplies for bathroom mirrors. With strict quality control and flexible OEM/ODM service, JINYOU supports global customers with reliable products and efficient service.





目录 Contents

六键大屏显示蓝牙系统套装	03-04
6-Keys LSD With Bluetooth Touch Switch Package	
单键触摸开关	05
Single-Key Touch Switch	
单键触摸时钟一体开关	06
Single-Key Touch Switch + Clock	
双键触摸开关	07
2-Keys Touch Switch	
双键触摸时钟一体开关	08
2-Keys Touch Switch + Clock	
三键触摸开关	09
3-Keys Touch Switch	
人体感应开关	10
Body Sensor Switch	
红外手扫开关	11-12
Infrared Hand Scan Switch	
微型触摸开关	13
Micro Touch Switch	
电机升降手扫控制开关	14
Motor Elevation Hand Sweep Control Switch	
触摸头开关	15
Touch Switch	

人体感应器	16
Body Sensor	
触摸感应器	17
Touch Sensor	
手扫感应器	18
Hand Sensor	
门控遮挡感应开关	19
Gated Occlusion Sensor Switch	
双门控遮挡感应器	20
Two-gated Occlusion Sensor	
手扫遮挡感应器	21
Hand Scan Obstruction Sensor	
人体感应器 带USB充电端口	22
Body Sensor With USB Charging Port	
触摸感应器(带无极调光)	23
Touch Sensor (Dimmable)	
卫浴镜专用电源	24
Power Supply Dedicated For Bathroom Mirror	
除雾膜	25
Anti-fog Film	
卫浴镜专用灯带	26
LED Light Strip For Bathroom Mirror	

六键大屏显示蓝牙系统套装/HJ-6TSS系列

6-Keys LSD With Bluetooth Touch Switch Package/HJ-6TSS Series

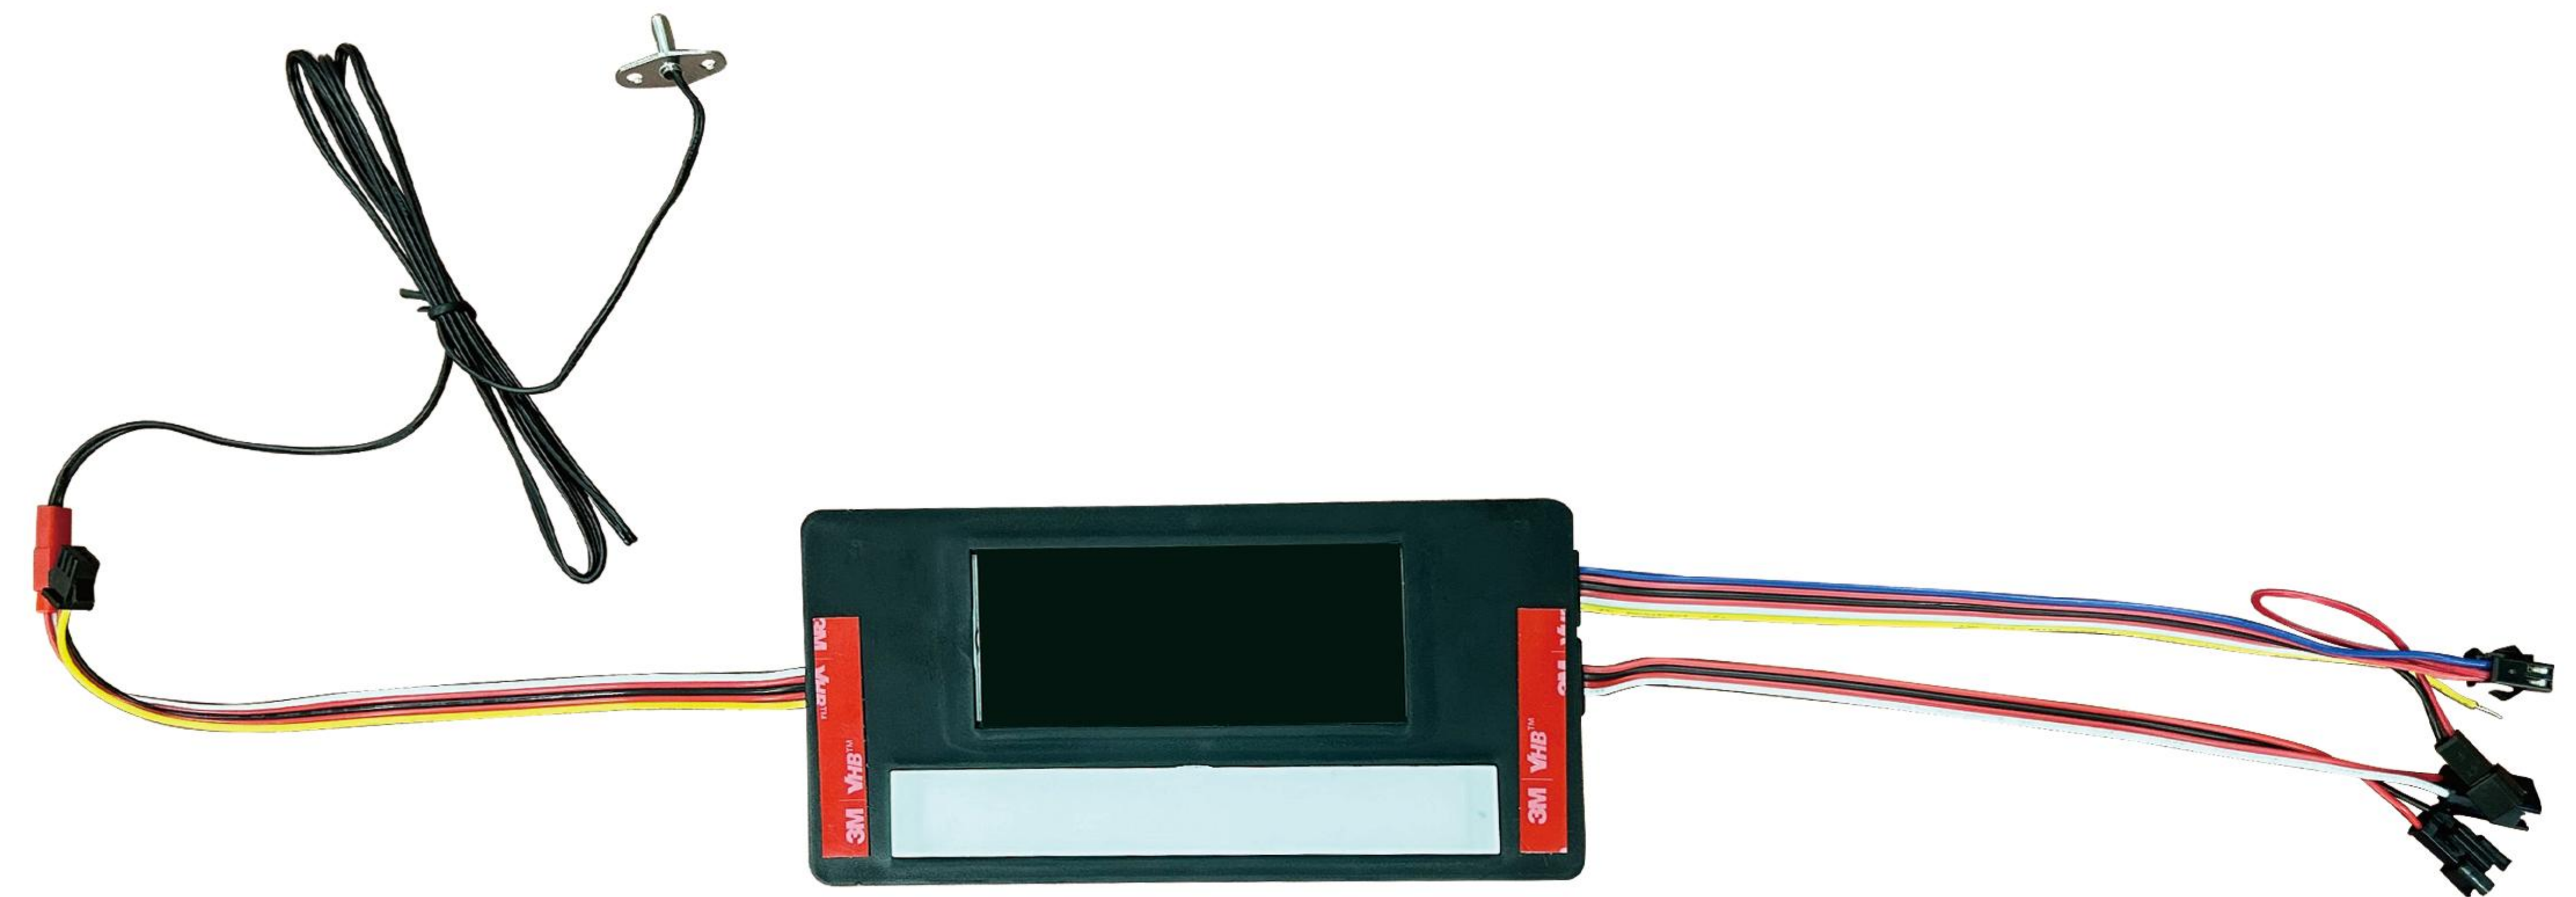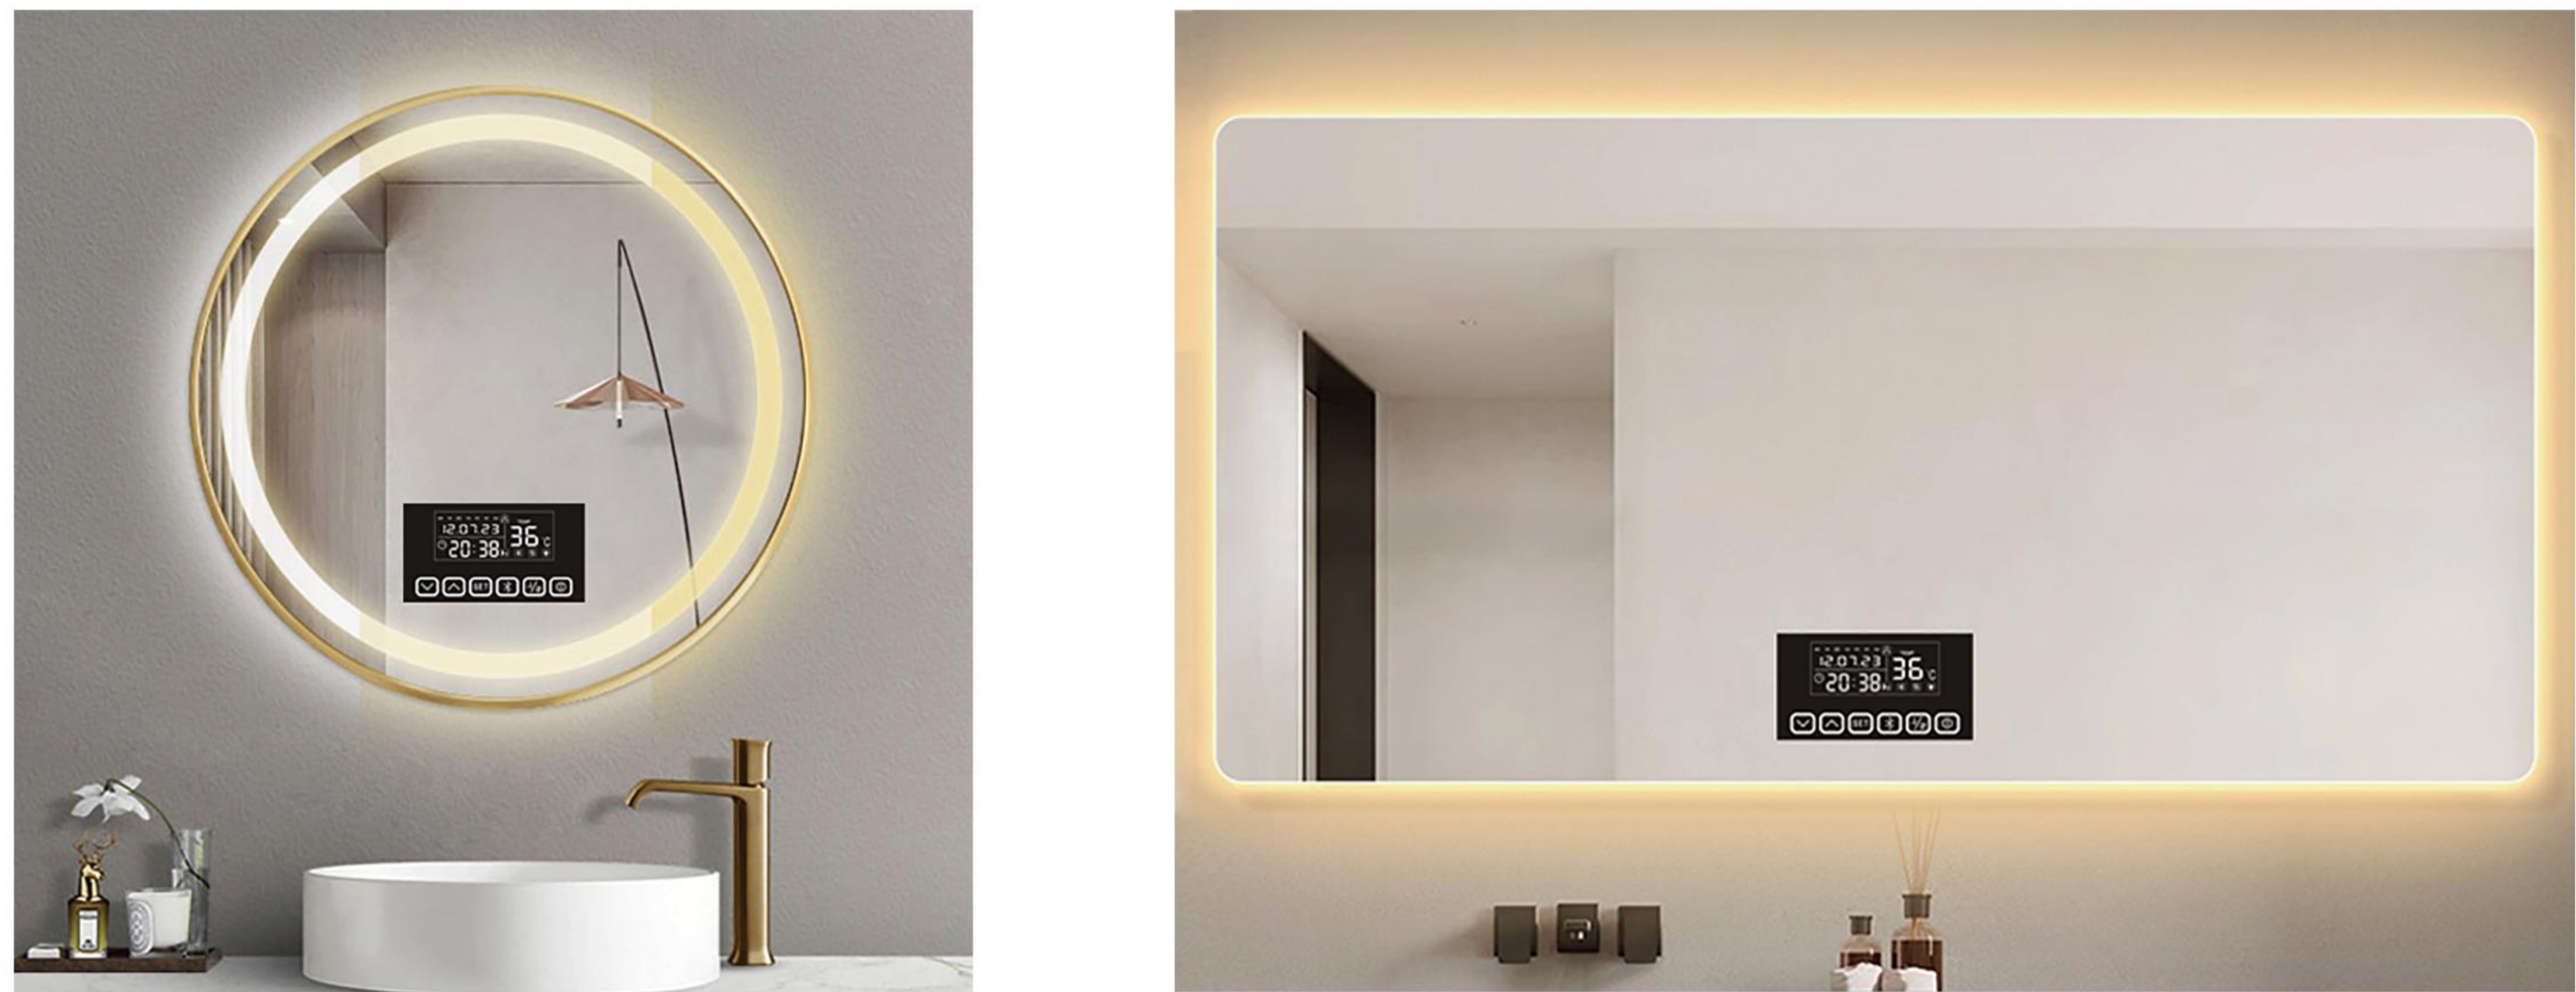

Smart Switch


配件选配

Accessory Selection




语音控制盒

Voice Control Box

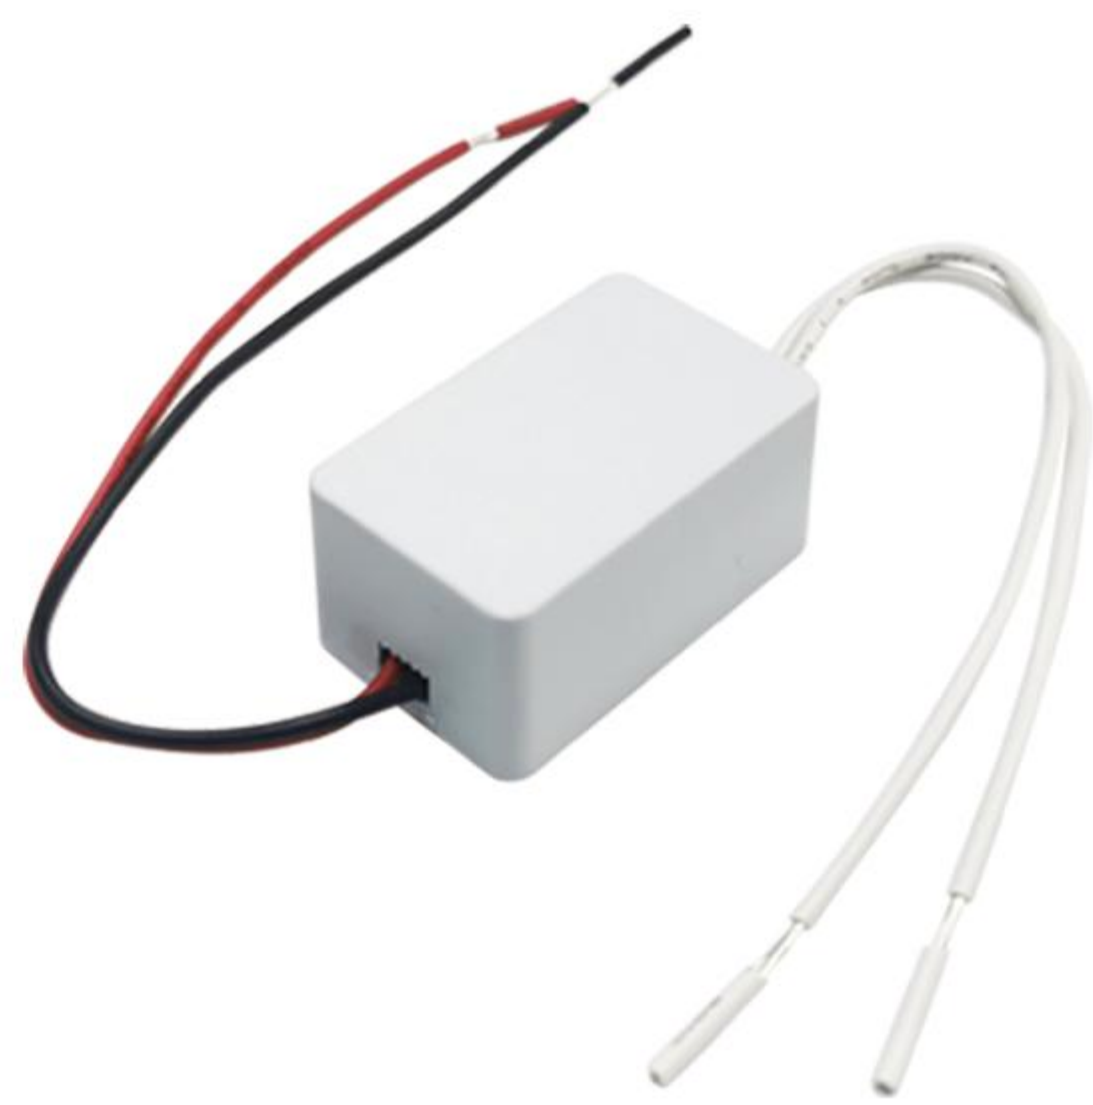

继电器

Relay

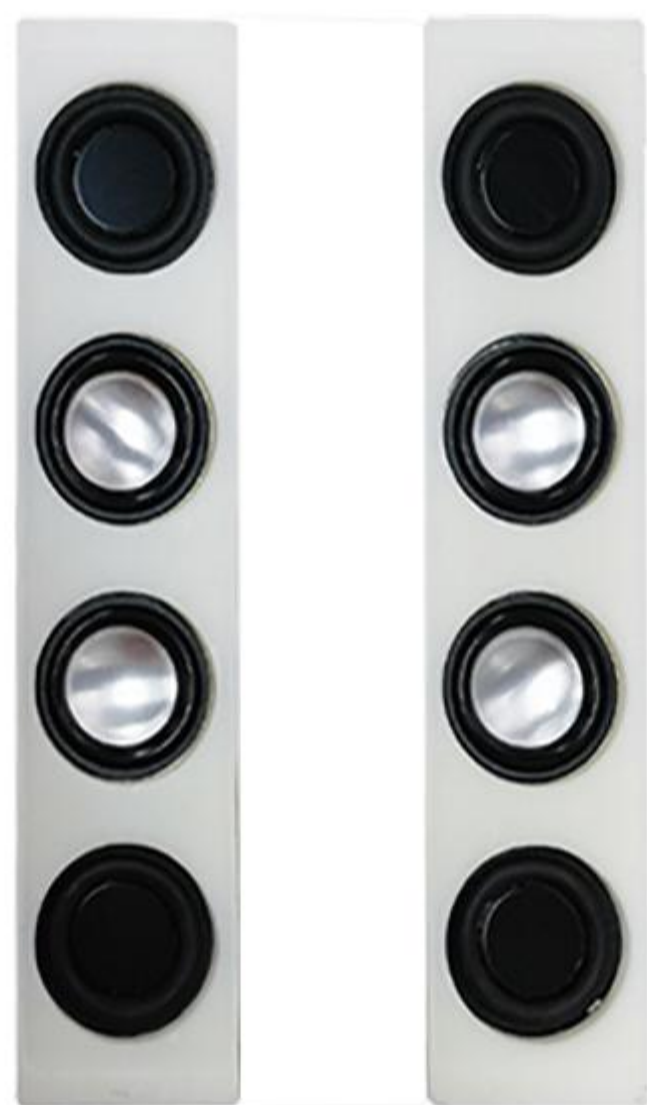


音响

Speakers


接线图

Wiring Diagram

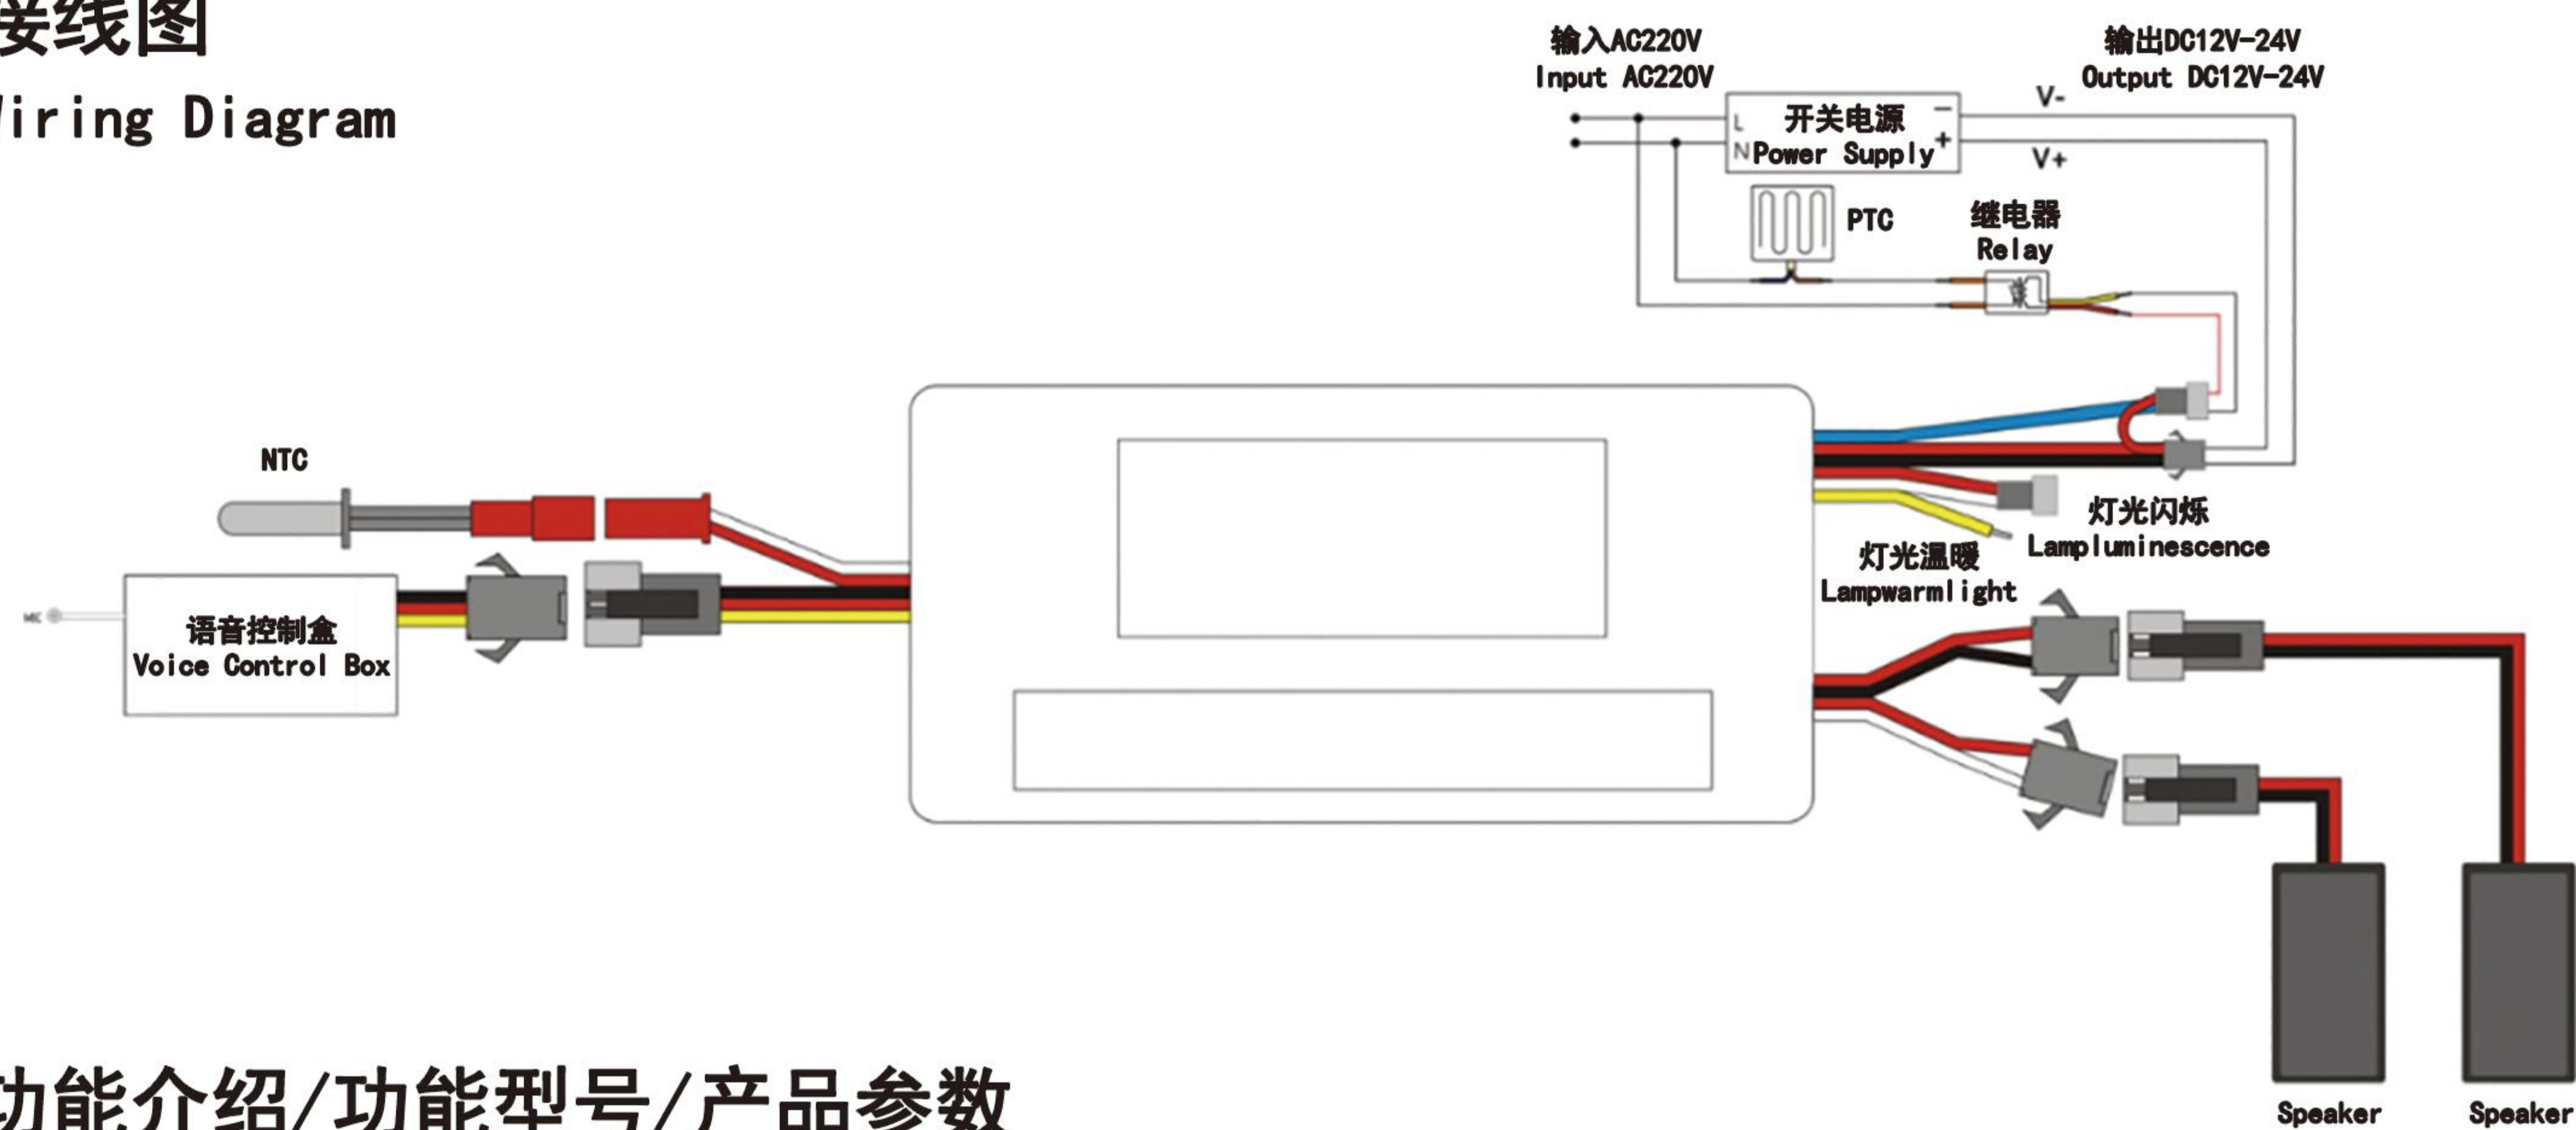

功能介绍/功能型号/产品参数

Function Introduction/Model/Product Parameters

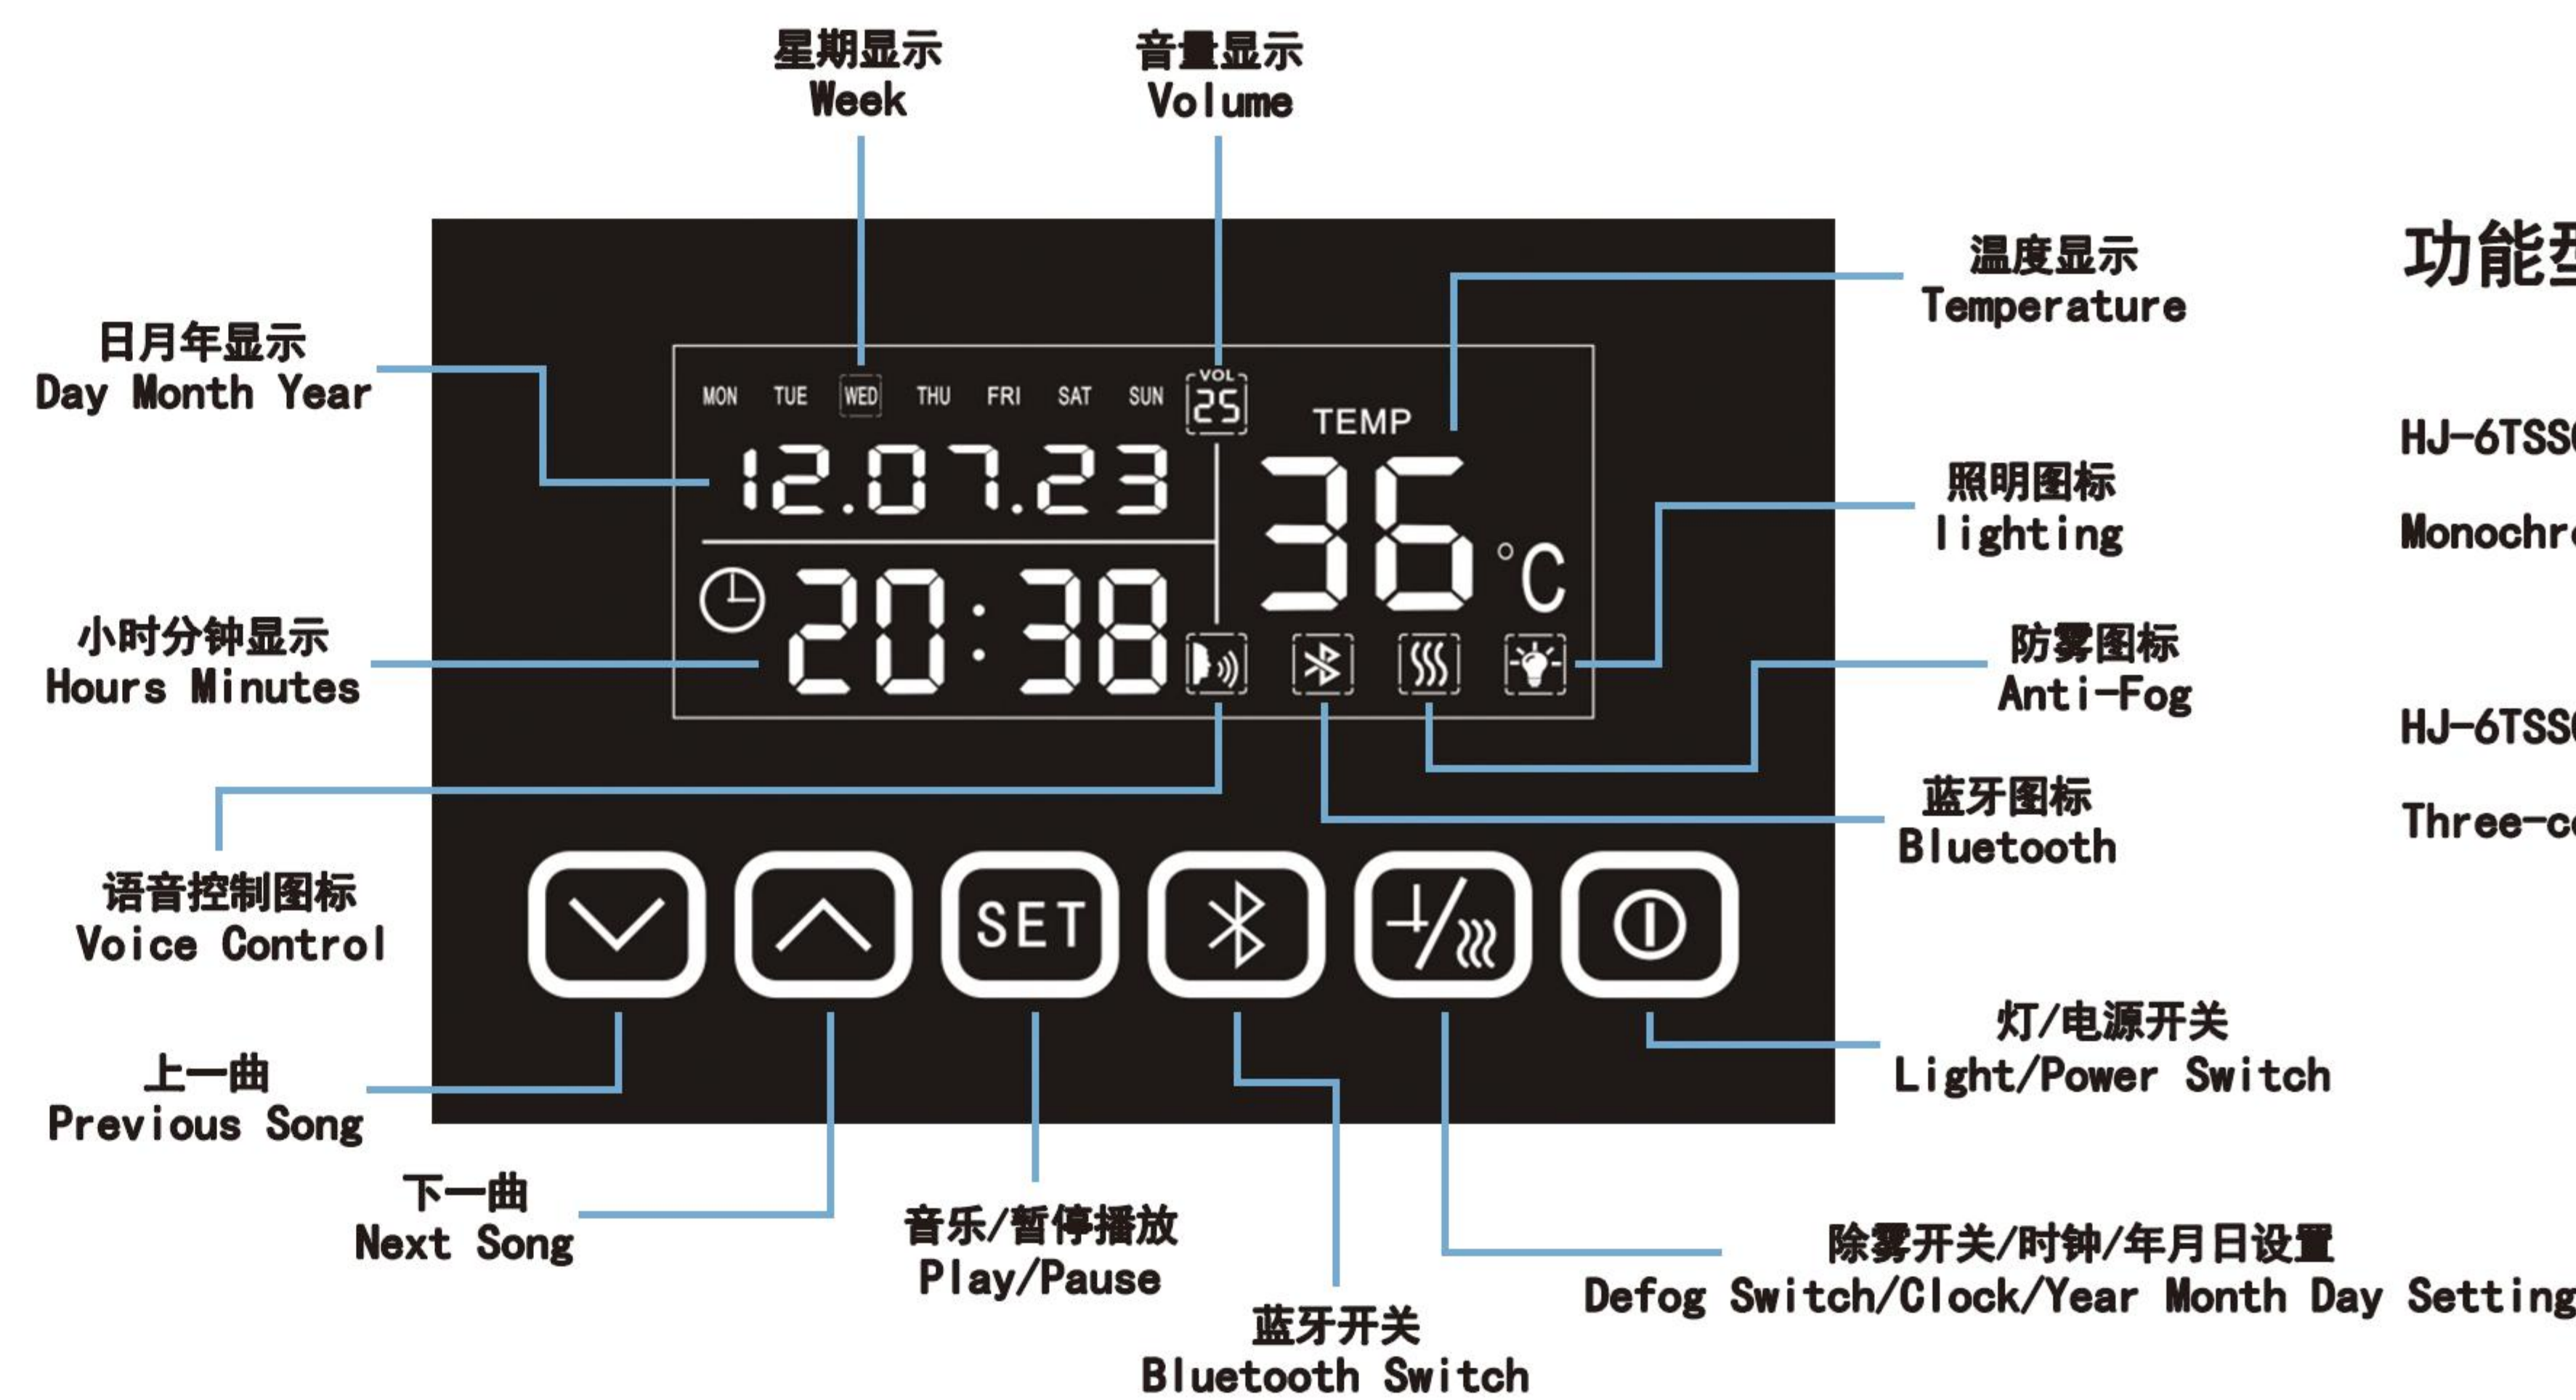

功能型号	Model
HJ-6TSS02-AT: 单色+无极调光	Monochrome Dimmable
HJ-6TSS04-AT: 三色切换+无极调光	Three-color Switching Dimming

1. 工作电压 Work Voltage: DC12~24V

2. 开关电流 Switching Current: 5A(Max)

3. 灯带输出功率 Strip Output Power: 100w(@24V)

4. 感应方式 Induction Way: 电容式触摸感应 Capacitive Touch Sensing

5. 感应距离 Sensing Distance: 6mm(玻璃介质) (For Glass)

6. 按键背光 Button Backlight: 默认白色(可定制) Button Color: White (Can Be Customized)

7. 除雾功能 Defog Function: 支持 Yes

8. 语音控制功能 Voice Control Function: 支持 Yes

9. 温度功能 Temperature Function: 支持 Yes

10. 支持镜面厚度 Maximum Mirror Thickness: 6mm
11. 调光方式 Dimming Method: PWM

12. 亮度调节 Dimming: 可选 Optional

13. 功率输出 Power Output: 3W/4Q *2

14. 标准音响 Speaker Details: 3W/4Q *2

15. 时钟功能: 日、月、年、时、分

16. 环境温度 Ambient Temperature: -40℃~+45℃

17. 蓝牙播放功能 Bluetooth Play: 支持(Bluetooth5.0) Yes(Bluetooth5.0)


18. 第二路灯带输出自动识别: 支持

19. 大屏蓝牙尺寸 Size: 168.4*82*17.5mm
- The Second Street light Strip Output is Automatically Recognized: Yes




单键触摸开关/HJ-TSS系列 CE FC

Single Key Touch Switch/HJ-TSS Series

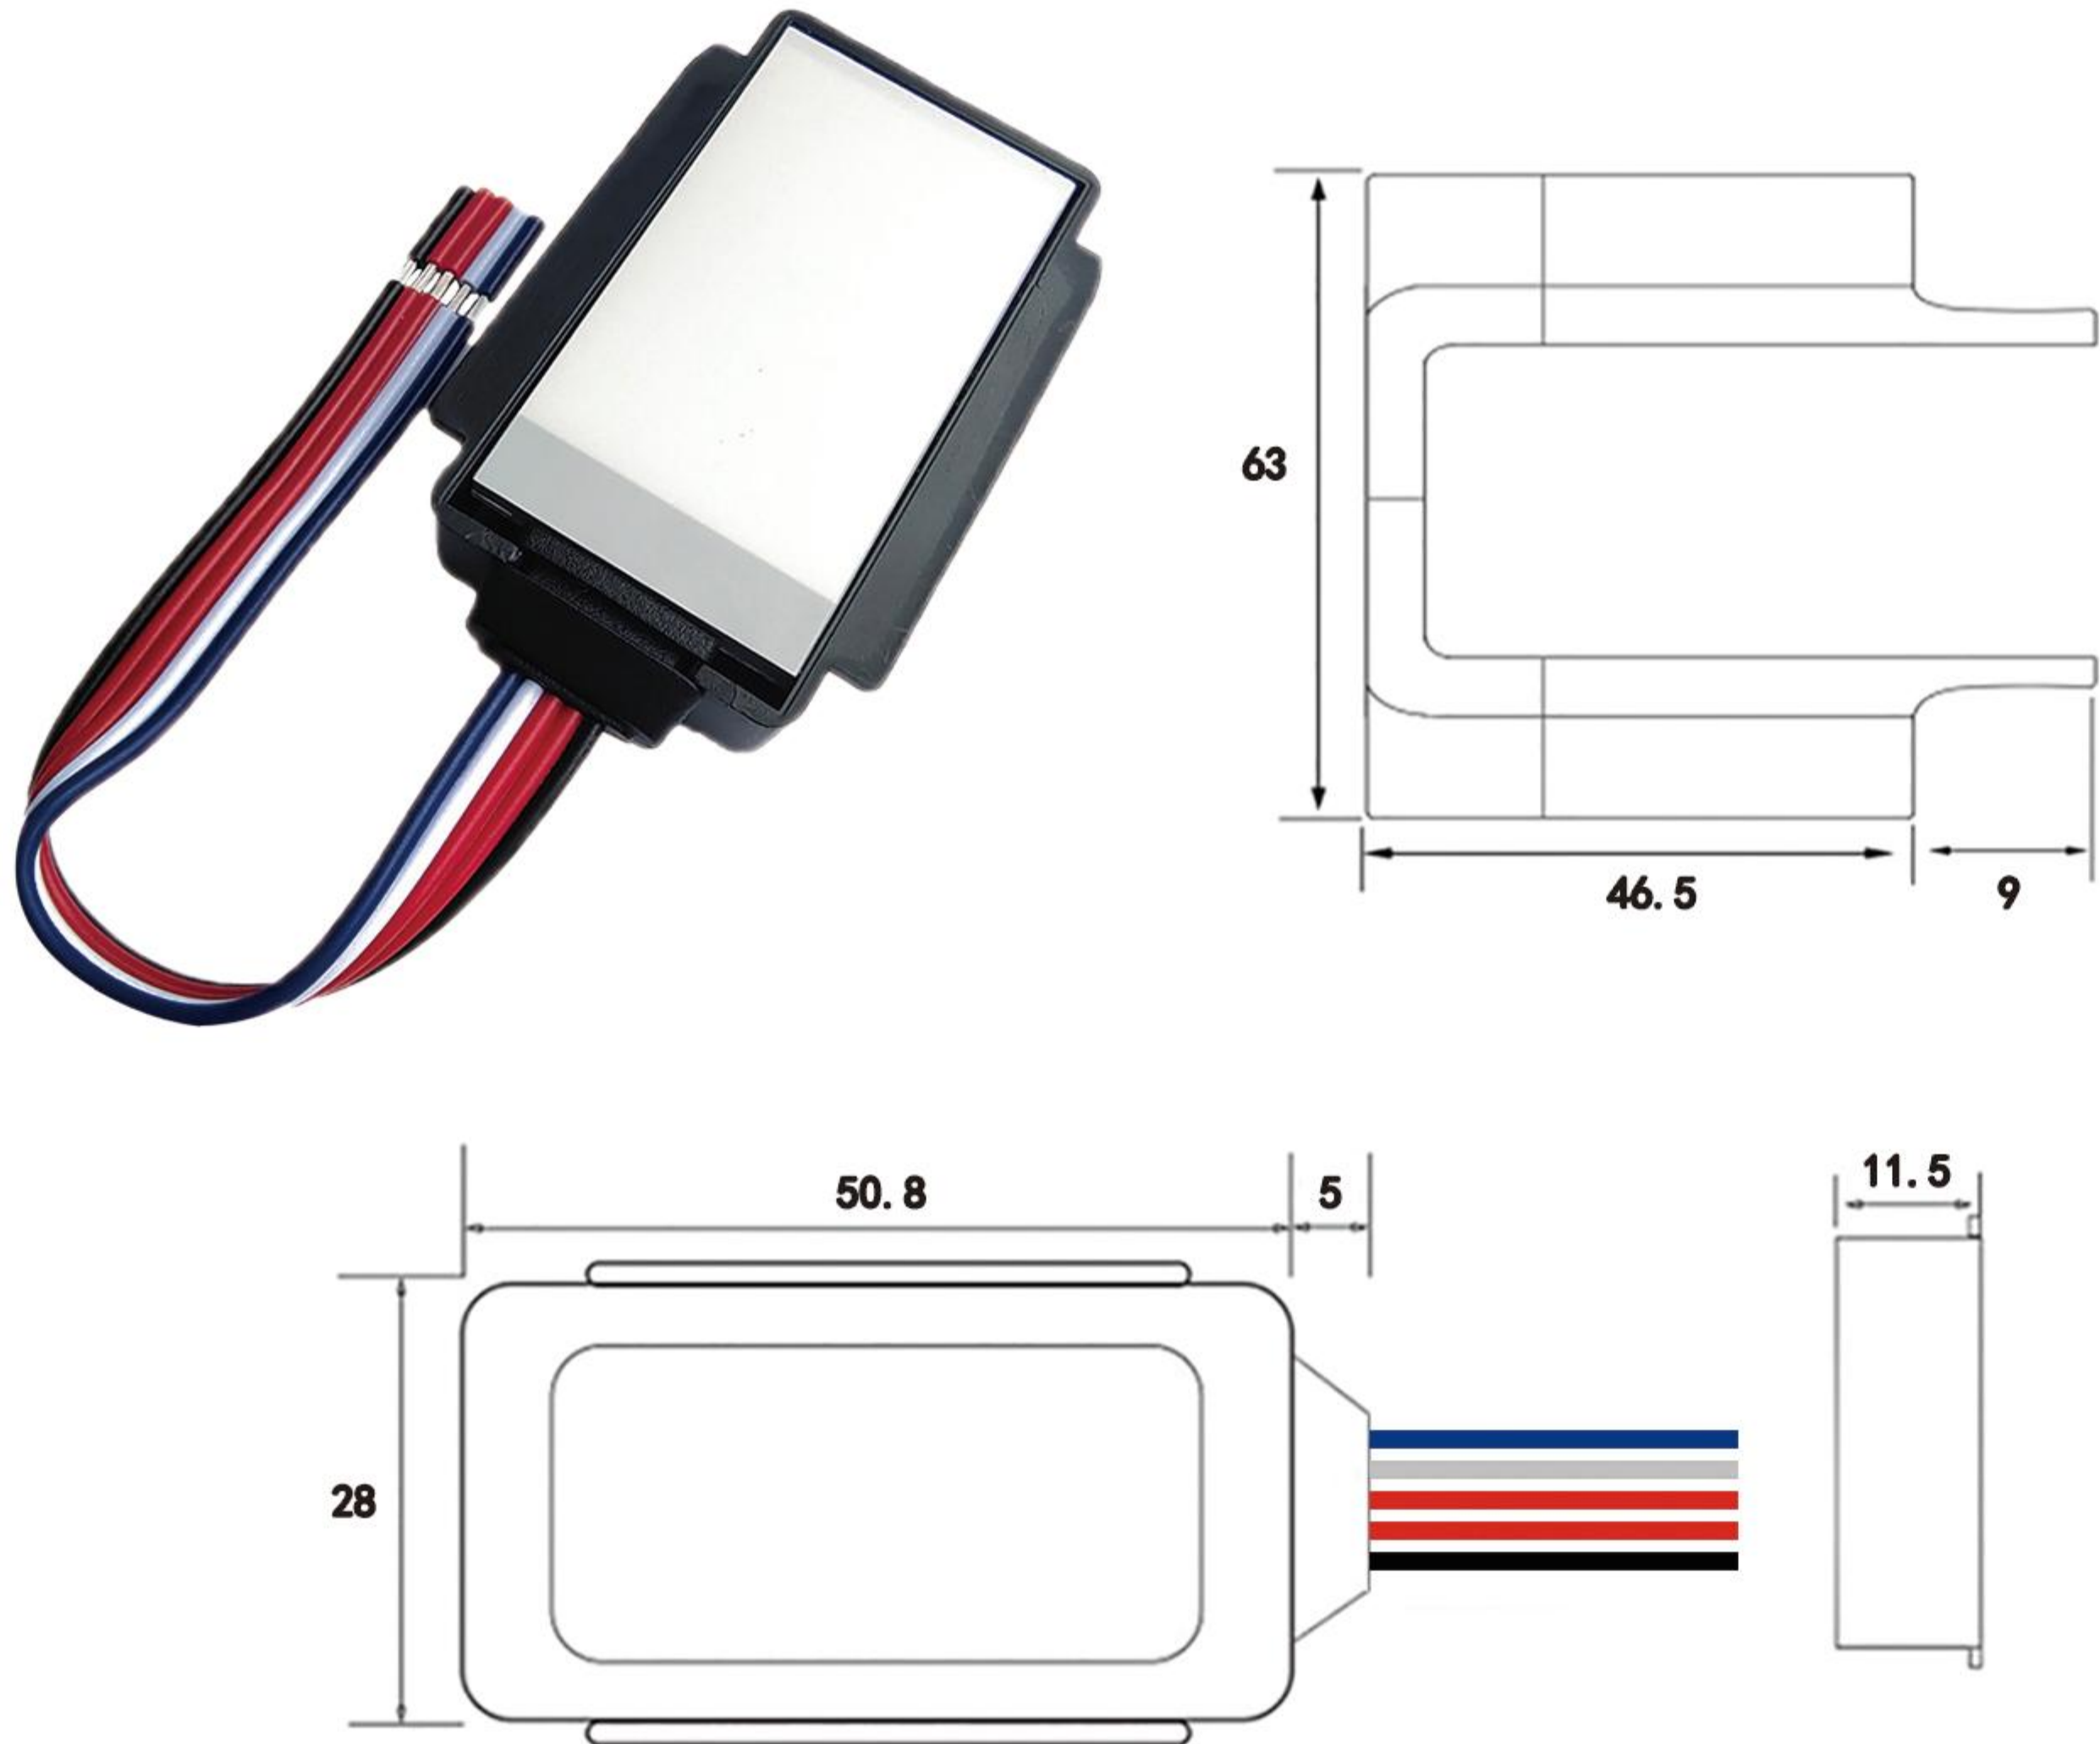

接线图/产品参数/功能型号


Wiring Diagram/Product Parameters/Model

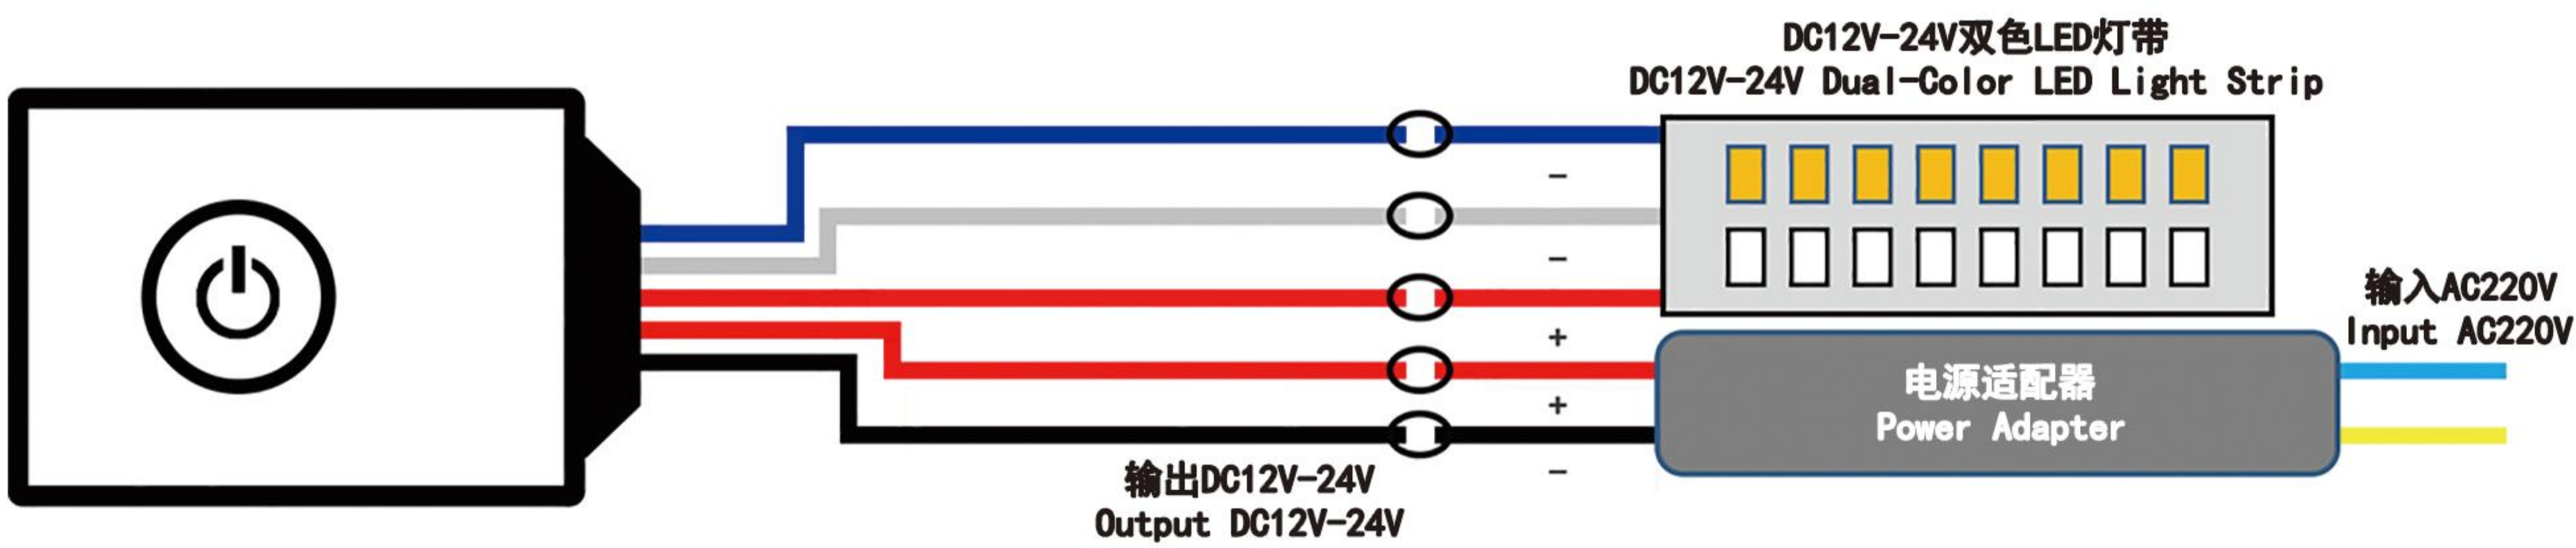

- | | |
|---|--|
| 1. 电压/电流/功率 Voltage/Current/Power: DC12V/0-5A/60w DC24V/0-5A/100w | 11. 功能型号 Model |
| 2. L1-和L2-功率 L1- And L2- Power: 最大输出60W/路 两路最大输出120W
Maximum Output 60w Per Channel, Dual Channels Maximum Output 120W | HJ-TSS01 单路开关(无调光) Single Pole Switch (Non-Dimmable) |
| 3. 按键背光灯 Key Backlight: 蓝色+白色 Blue And White | HJ-TSS02 单路开关+无极调光 Single Pole Switch Dimmable |
| 4. 触摸盘 Touchpad: 1个 1PC | HJ-TSS03 双路开关+三色切换(无调光) 2-Poles + 3 Colors (Non-Dimmable) |
| 5. 可安装在的介质 Installable On: 5mm塑胶 亚克力 玻璃面板(可定制)
5mm Plastic/Acrylic/Glass (Customizable) | HJ-TSS04 双路开关+三色切换+无极调光 2-Poles + 3 Colors + Dimmable |
| 6. 外壳尺寸大小 Enclosure Size: 50.8mm*28mm*11.5mm | HJ-TSS05 双路开关+两色切换(无调光) 2-Poles + 2 Colors (Non-Dimmable) |
| 7. 触摸标尺寸 Touch Tag Size: φ16~20mm | HJ-TSS06 双路开关+两色切换+无极调光 2-Poles + 2 Colors + Dimmable |
| 8. 环境温度 Ambient Temperature: -40℃~+45℃ | HJ-TSS04A 双路开关+无极调色温 2-Poles + Colors Temperature Dimmable |
| 9. 感应厚度 Inductive Thickness: 3-5mm厚玻璃镜面 Glass Mirror | |
| 10. 指示灯颜色 Indicator Light Color: 蓝白(可定制) Blue And White (Customizable) | |


单键触摸+时钟一体开关/HJ-4LED1/TSS系列 CE FC

Single-Key Touch Switch + Clock/HJ-4LED1/TSS Series

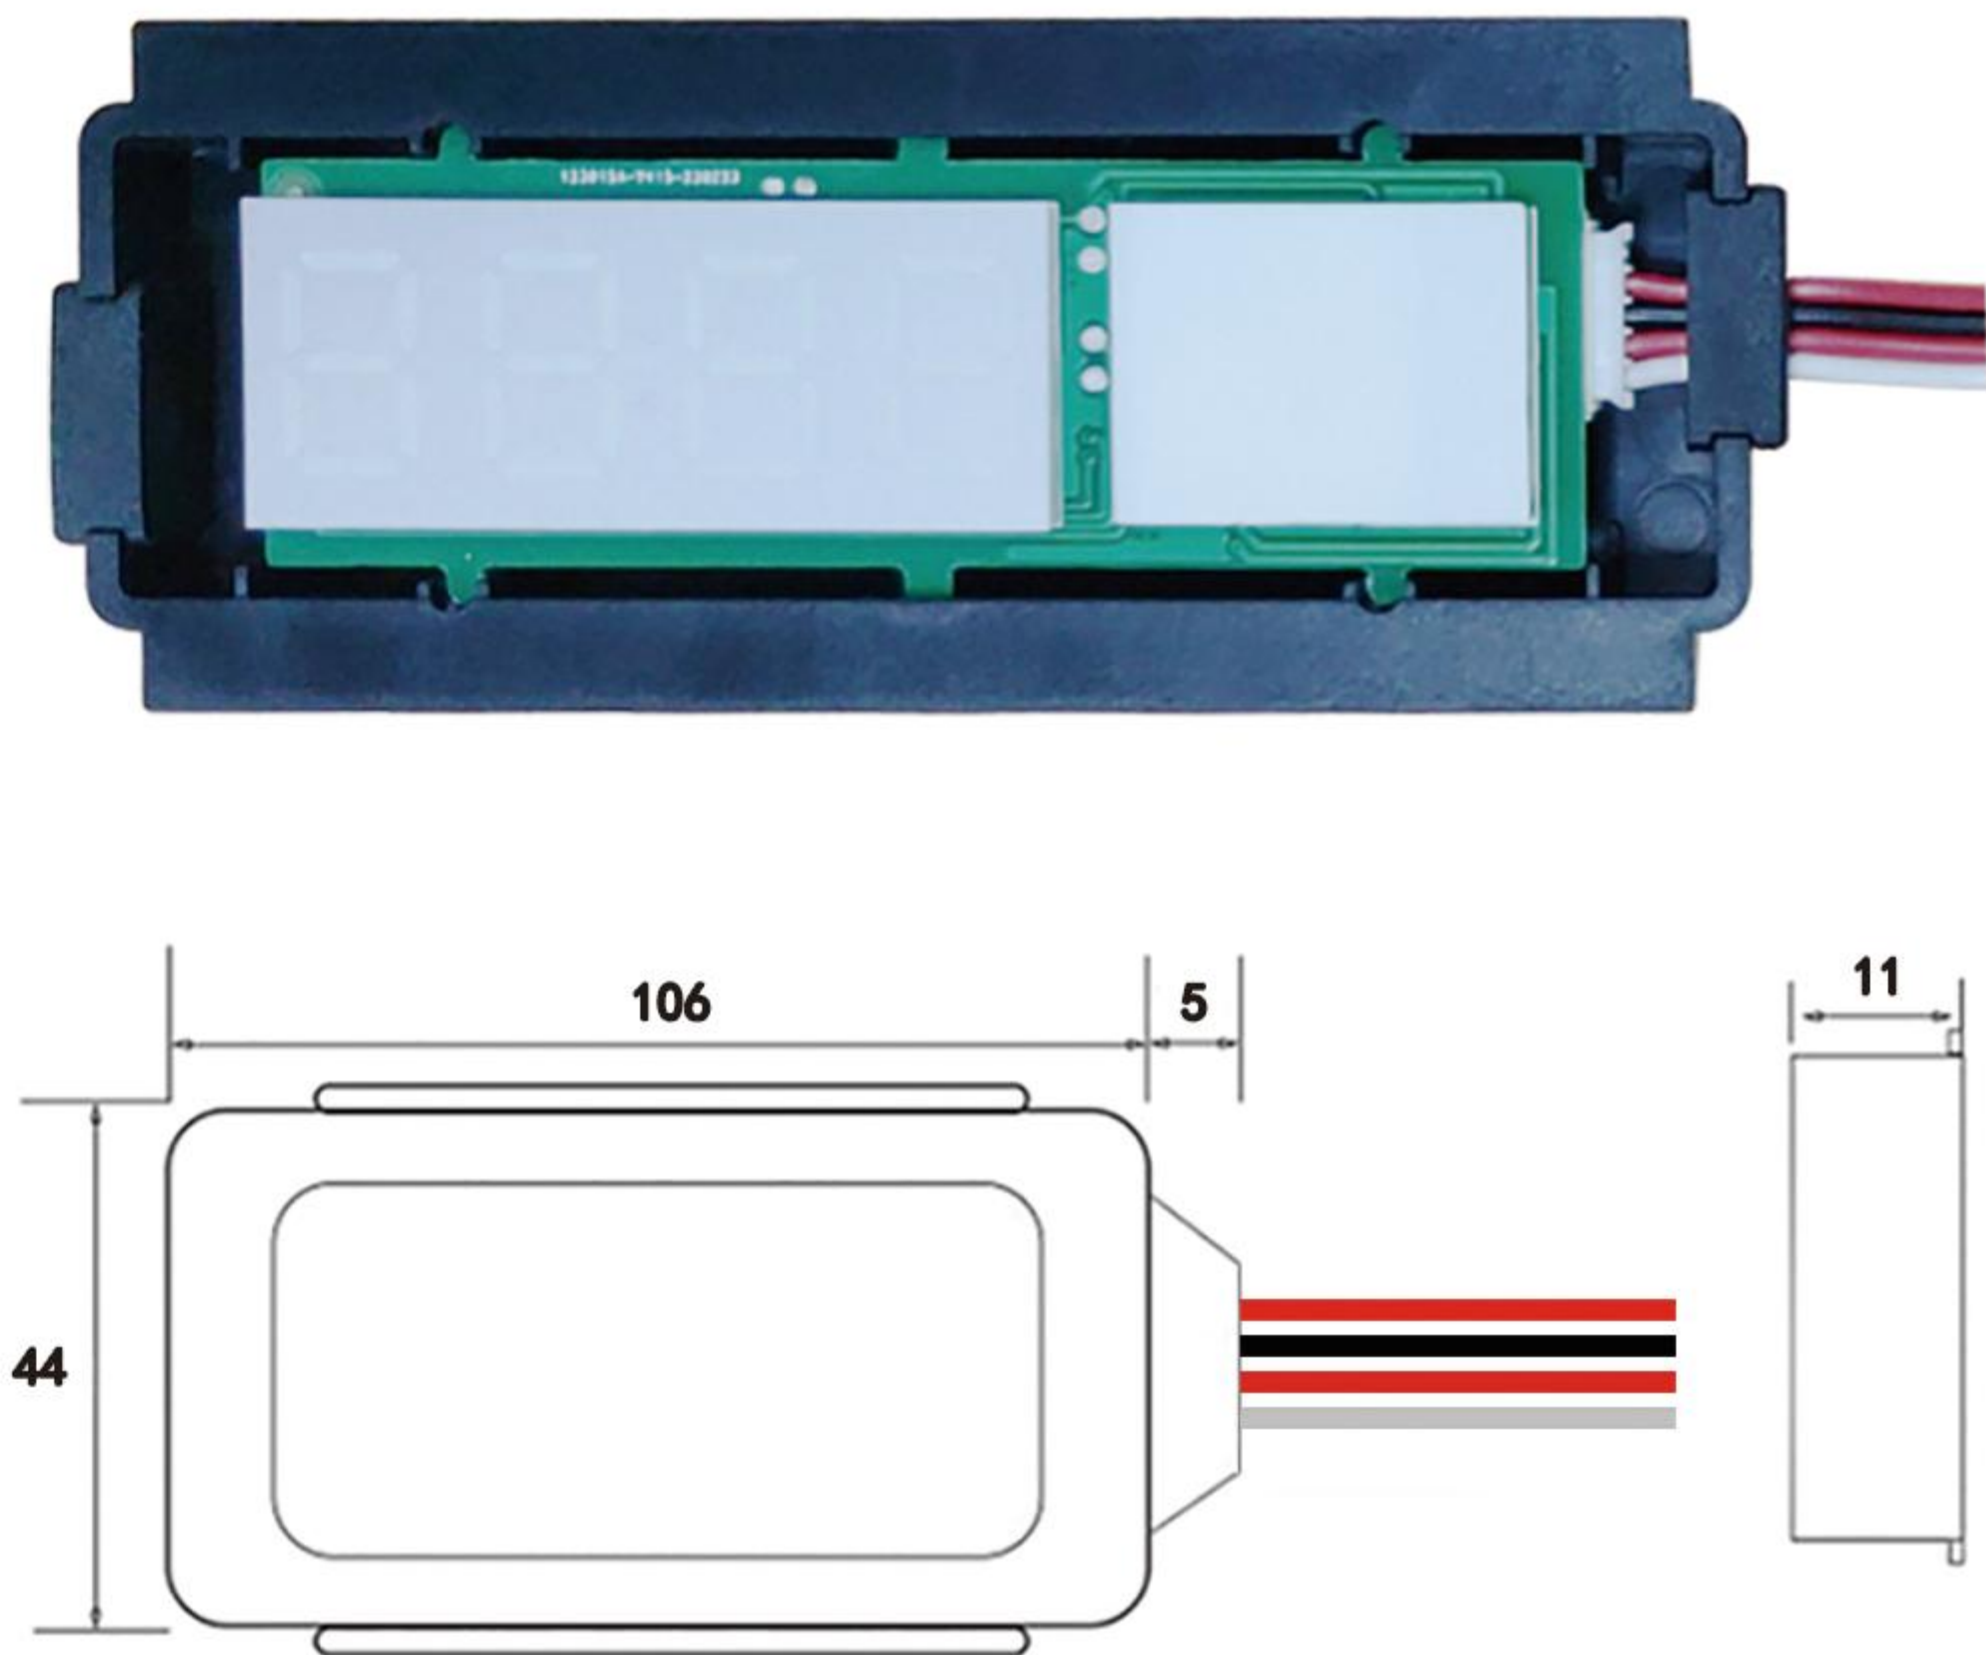


接线图/产品参数/功能型号

Wiring Diagram/Product Parameters/Model

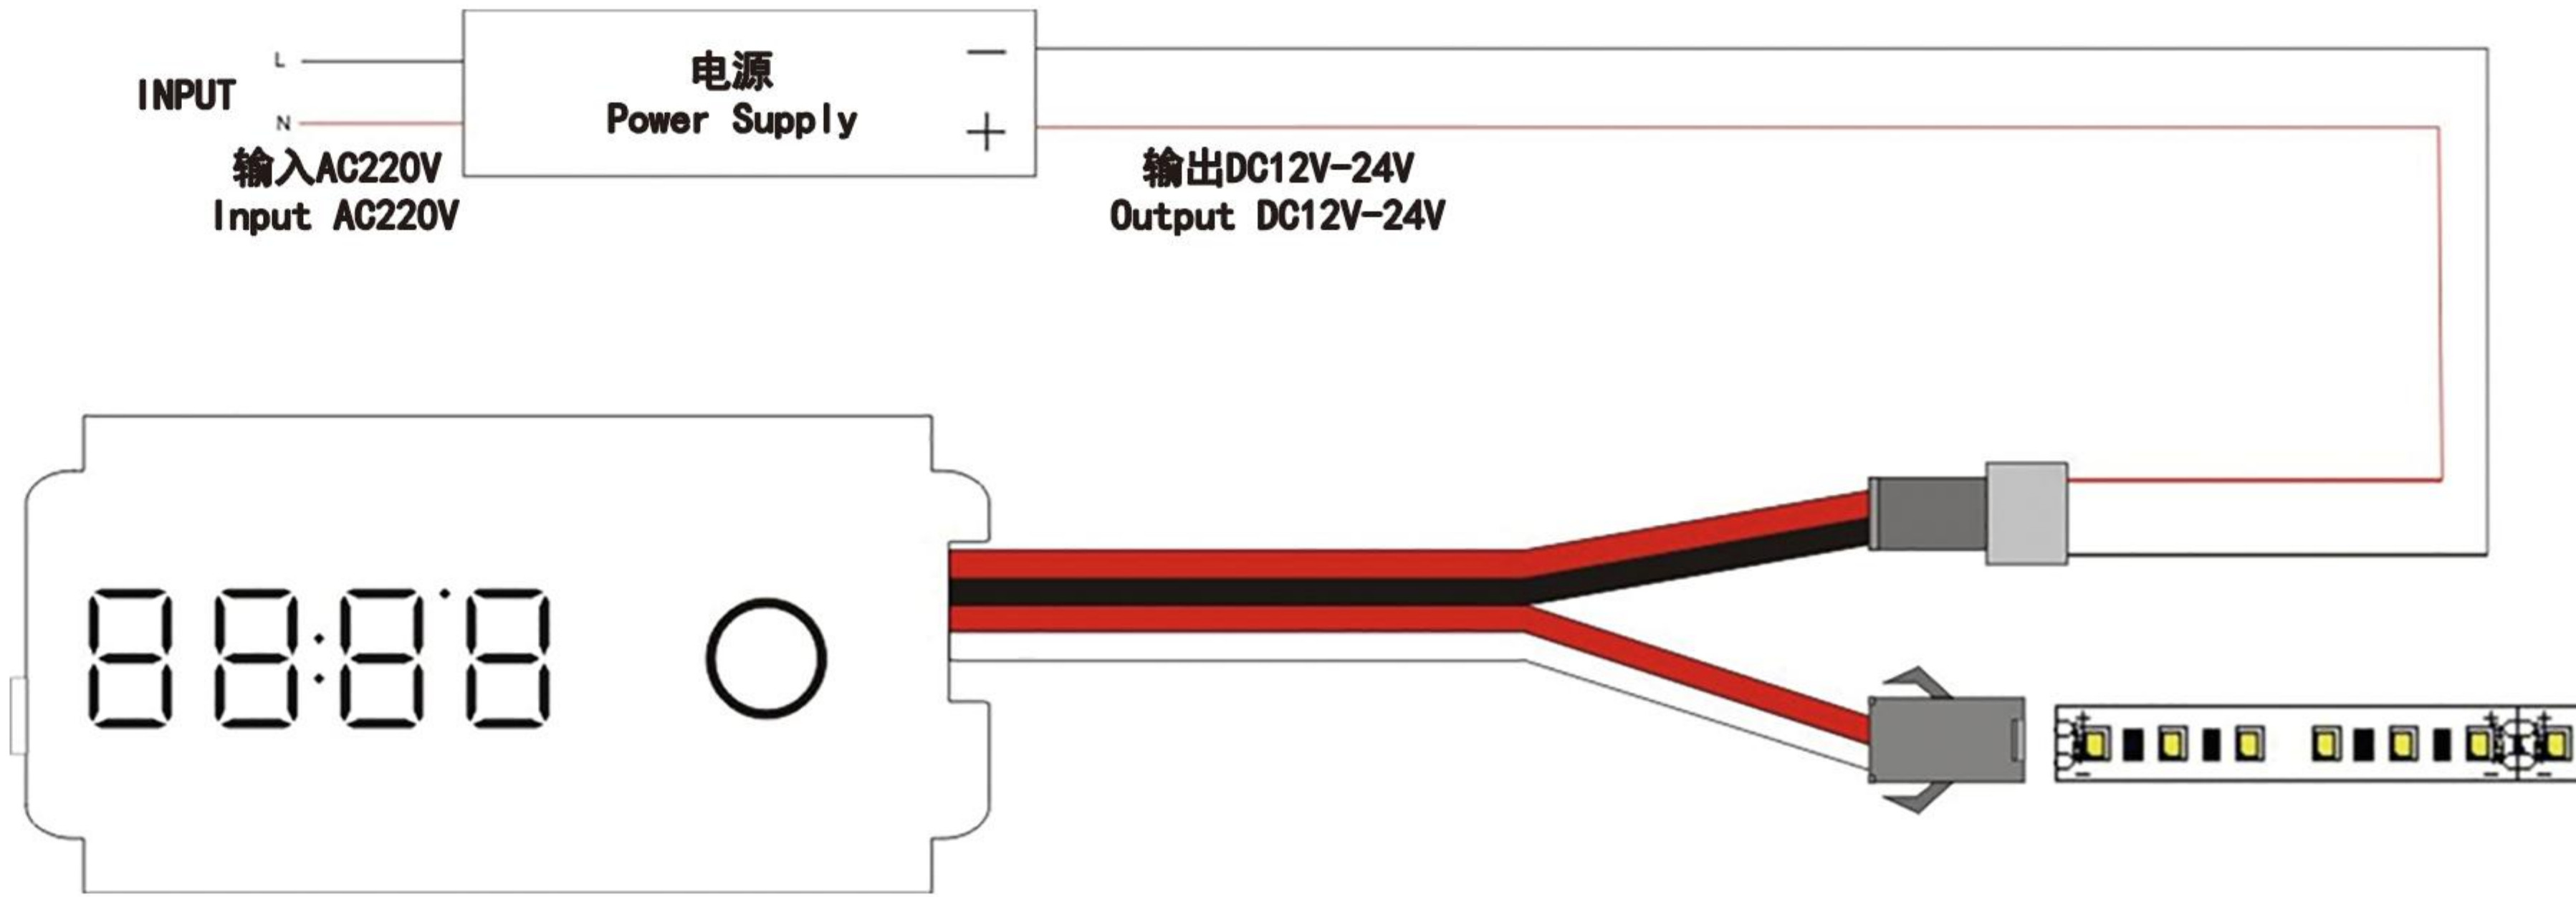


- | | |
|--|---|
| 1. 电压/电流/功率 Voltage/Current/Power: DC12V/0-5A/60w DC24V/0-5A/100w | 11. 功能型号 Model |
| 2. 负载特性 Load Characteristics: 恒压 Constant Pressure | HJ-4LED1/TSS02 |
| 3. 触摸盘 Touchpad: 1个 1PC | 单键单色开关(带无极调光)+时钟+温度(选配)
Single-Key Single-Color Switch (Dimmable) + Clock + Temperature (Optional) |
| 4. 触摸感应距离 Touch Sensing Distance: ≤6mm | |
| 5. 触摸感应介质 Touch Sensing Medium: 玻璃 塑料 Glass/Plastic | |
| 6. 相对湿度 Relative Humidity: 25% to 90% RH | |
| 7. 环境温度 Ambient Temperature: -40℃~+45℃ | |
| 8. 表面最高温度 Surface Maximum Temperature: 70℃ | |
| 9. 产品尺寸 Product Size: 106*44*11mm | |
| 10. 指示灯颜色 Indicator Light Color: 蓝白(可定制) Blue And White (Customizable) | |

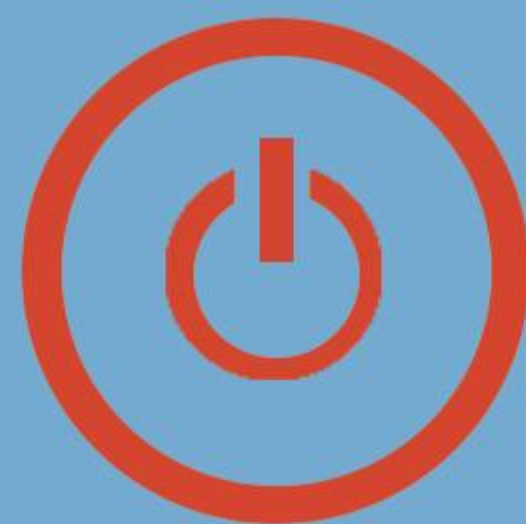


双键触摸开关/HJ-2TSS系列 CE FC

2-Keys Touch Switch/HJ-2TSS Series

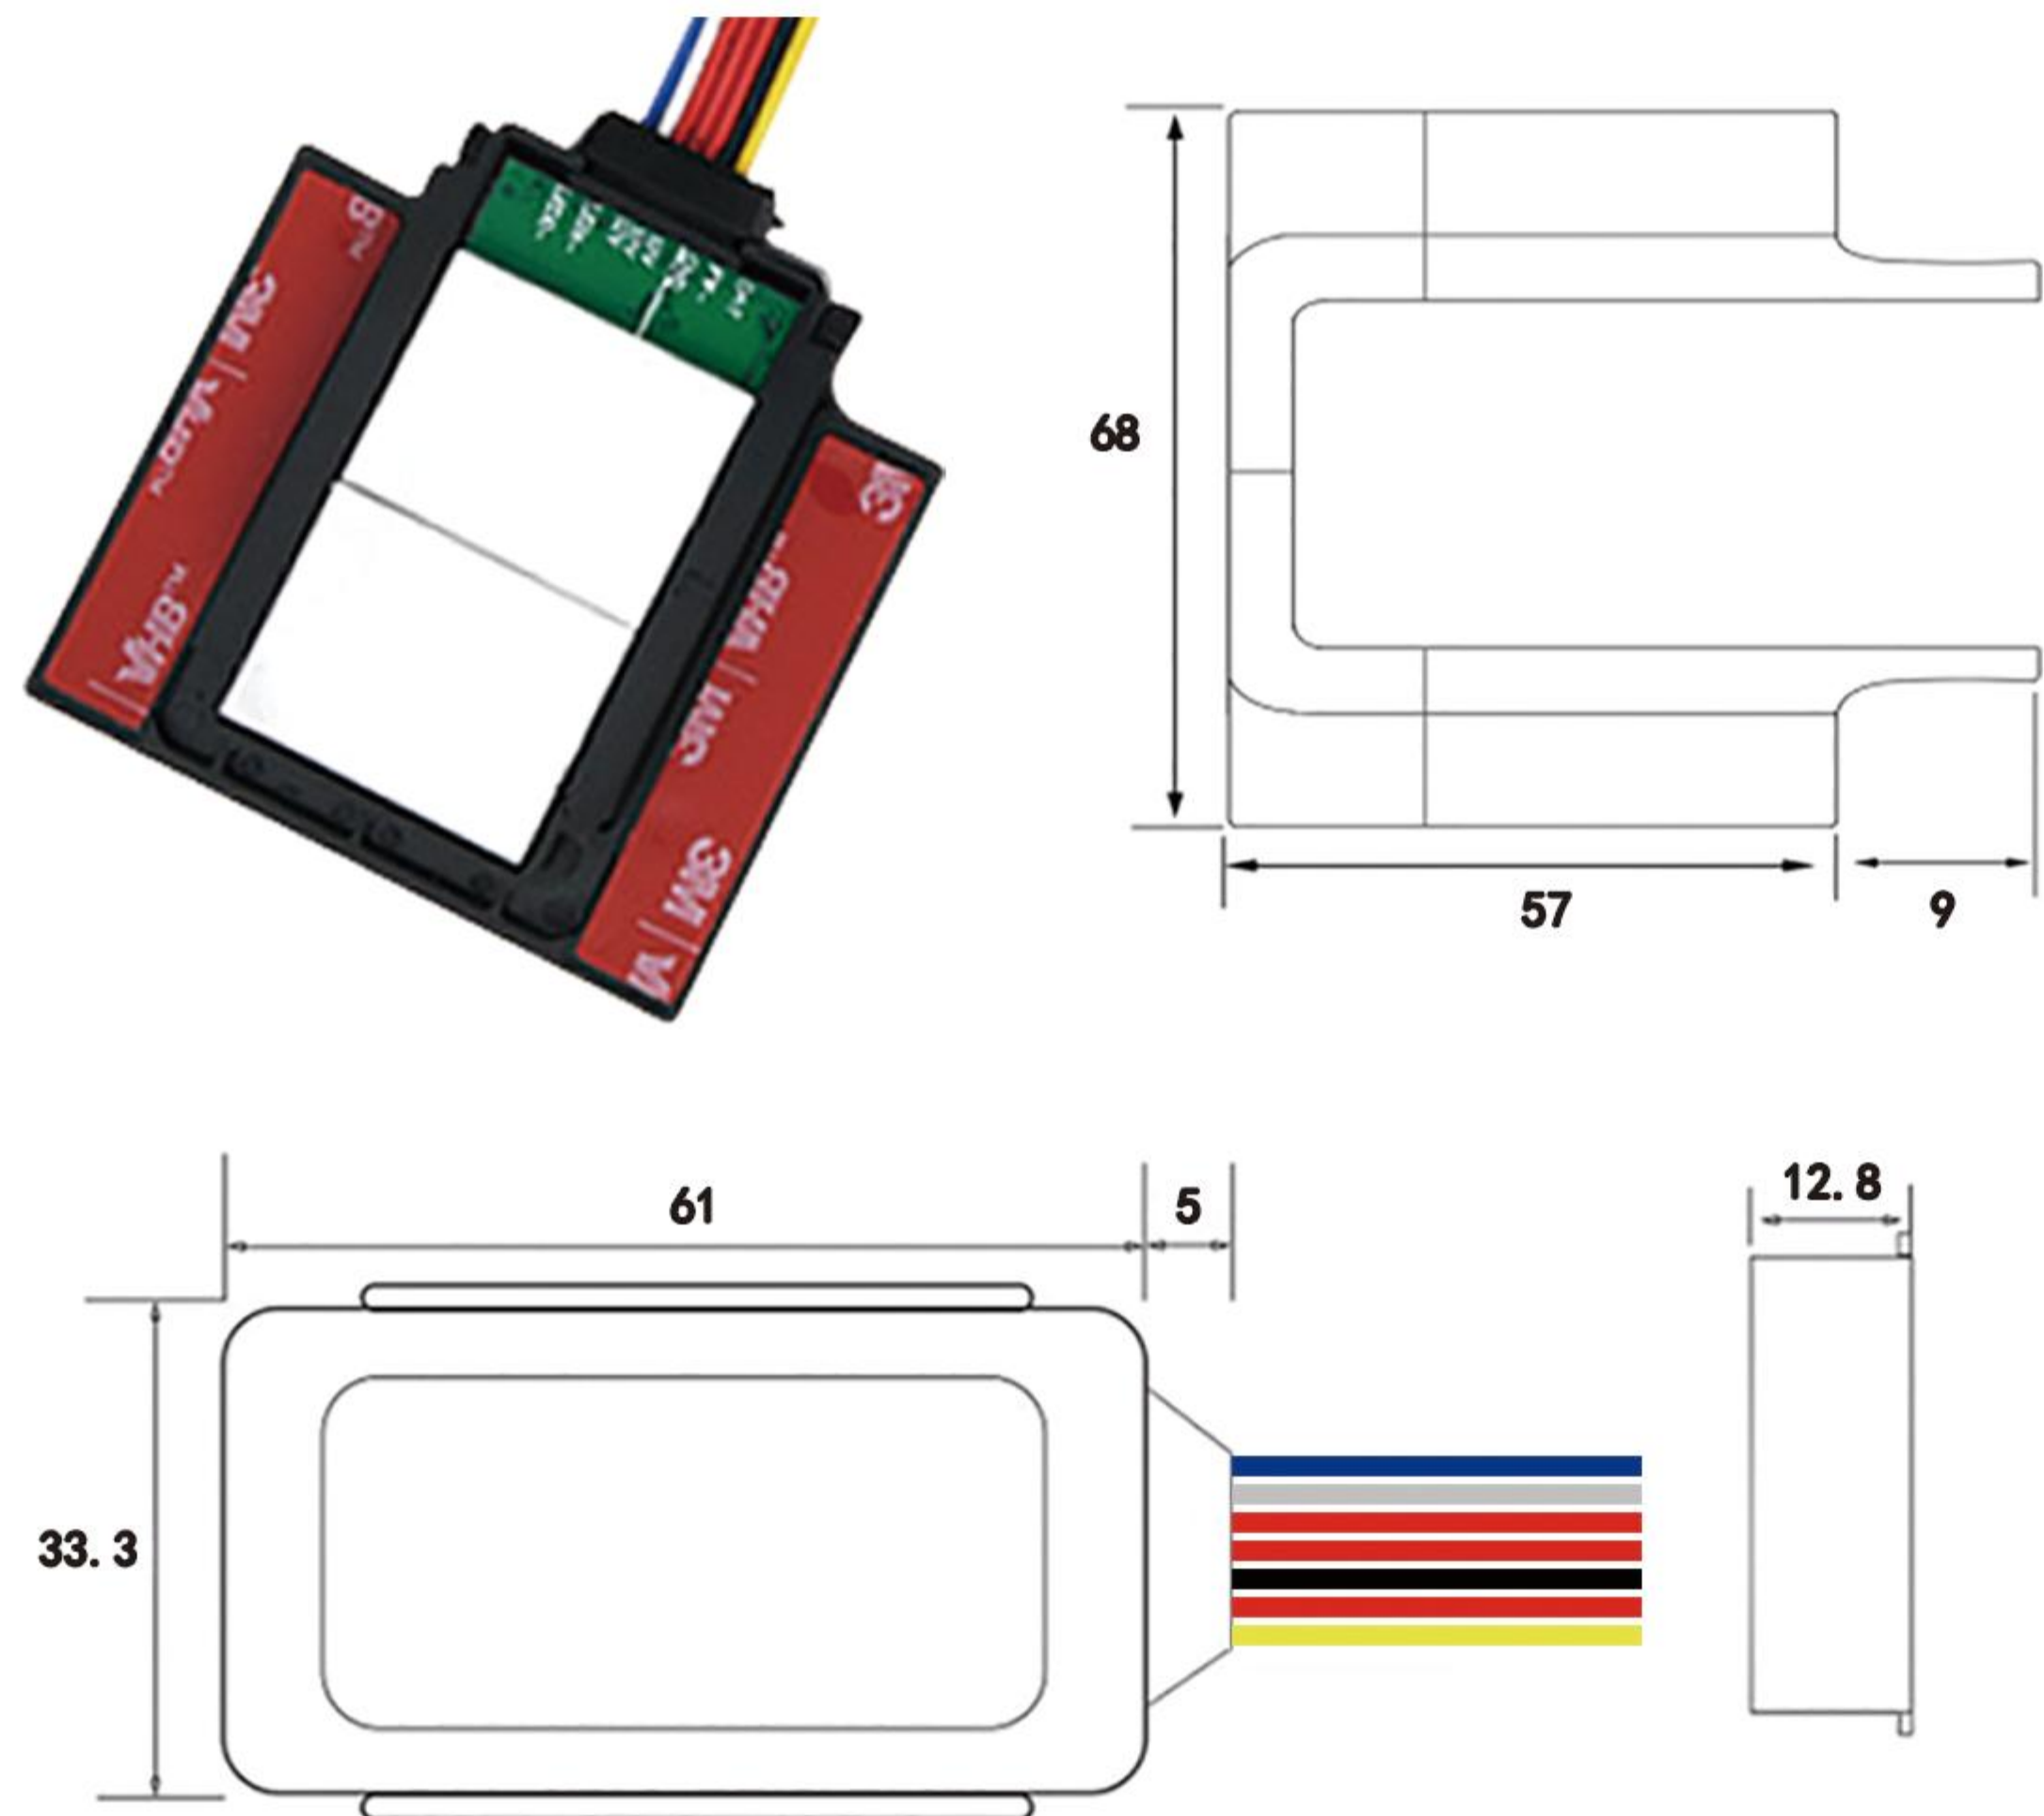

接线图/产品参数/功能型号


Wiring Diagram/Product Parameters/Model

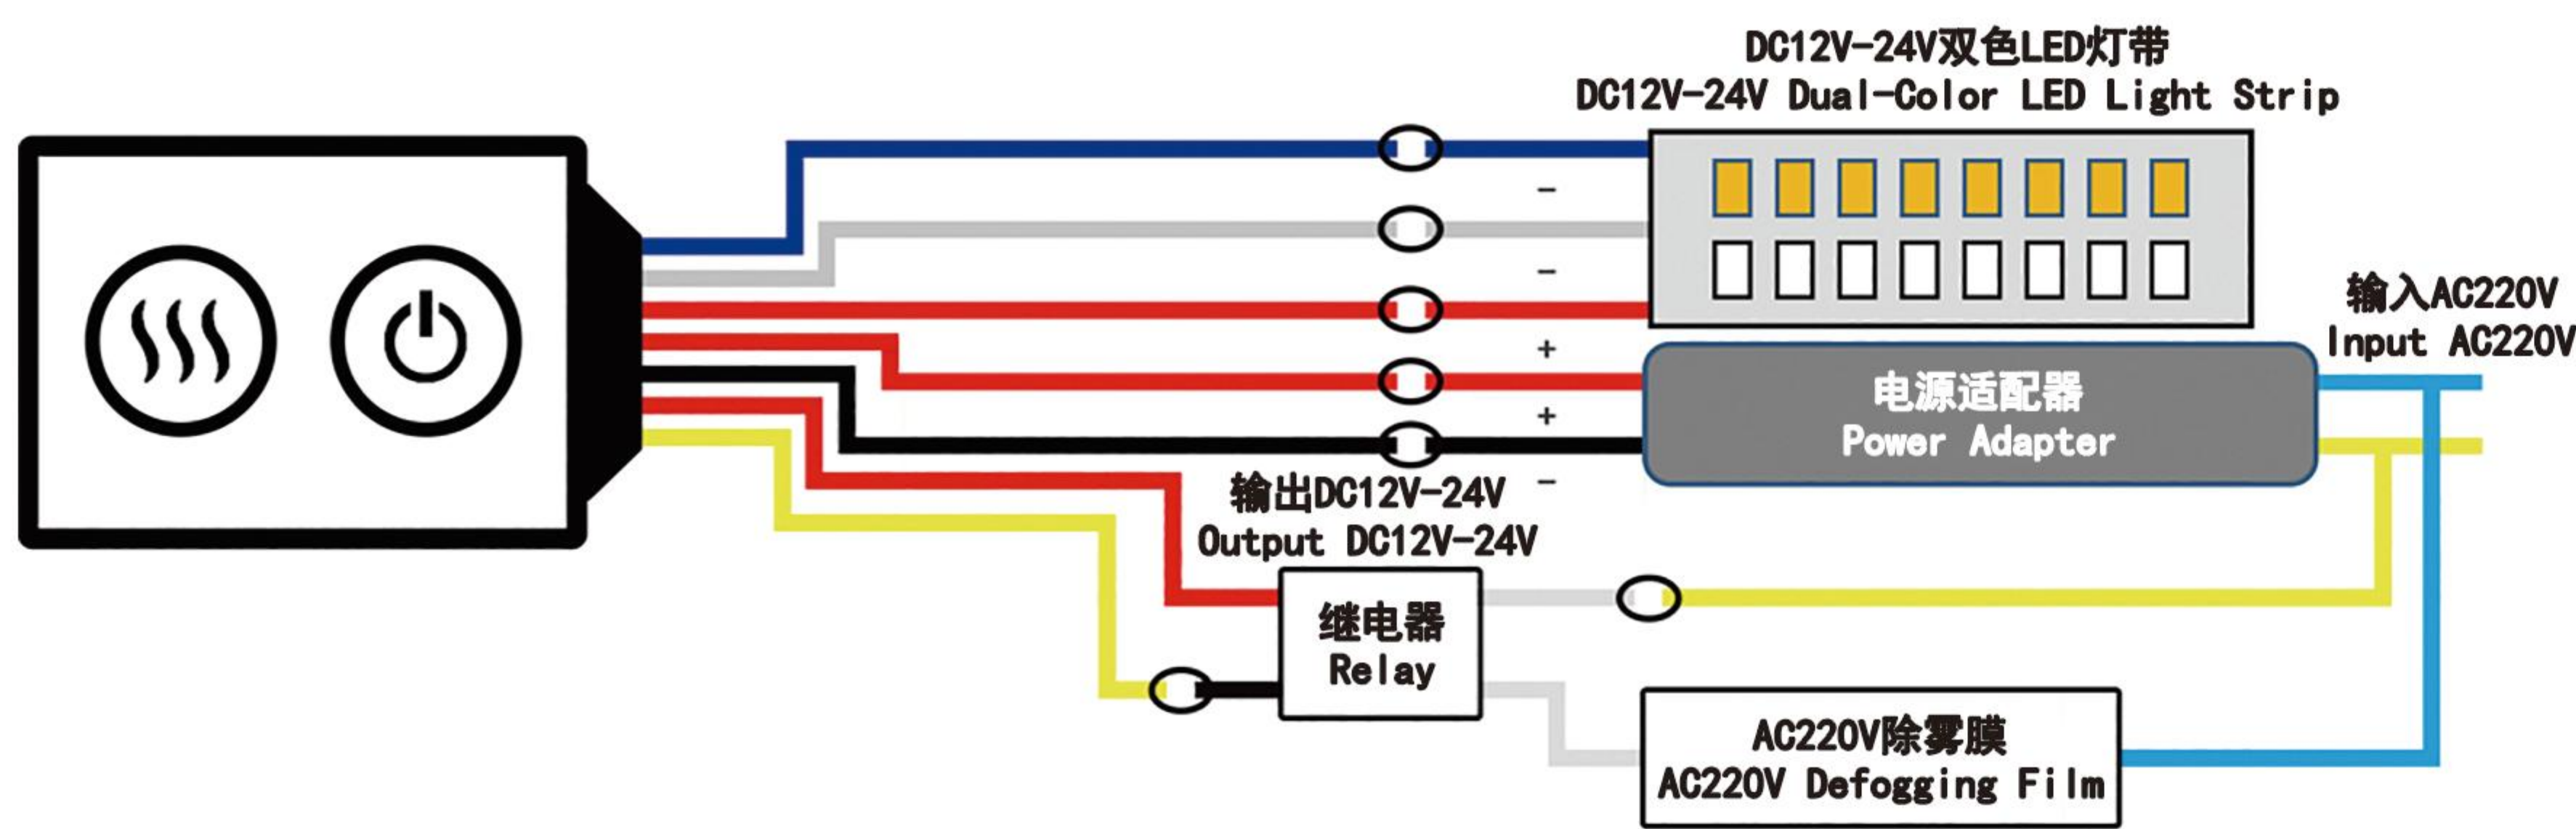

1. 电压/电流/功率 Voltage/Current/Power: DC12V/0-5A/60w DC24V/0-5A/100w
2. LD功率 LD Power: 最大输出60w/路 Maximum Output 60W Per Channel
3. LW: 除雾输出(需要加除雾继电器)
Defogging Output (Requires Adding a Defogging Relay)
4. 按键背光灯 Key Backlight: 蓝色+白色 Blue And White
5. 触摸盘 Touchpad: 2个 2PC
6. 可安装在的介质 Lnstallable Media: 5mm塑胶 亚克力 玻璃面板(可定制)
Plastic/Acrylic/Glass(Customizable)
7. 外壳尺寸大小 Enclosure Size: 61mm*33.3mm*12.8mm
8. 触摸标尺寸 Touch Tag Size: $\phi 14.5 \sim 18\text{mm}$
9. 环境温度 Ambient Temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$
10. 指示灯颜色 Lndicator Light Color: 蓝白(可定制) Blue And White (Customizable)
11. 功能型号 Model
HJ-2TSS02
按键1 除雾开关(60分钟自动关闭)
Key1: Defogger Works(60 Minutes Automatic Off)
按键2 灯带开关单色+无极调光
Key2: Single Color + Dimmable
HJ-2TSS04
按键1 除雾开关(60分钟自动关闭)
Key1: Defogger Works(60 Minutes Automatic Off)
按键2 灯带开关三色切换+无极调光 Key2: 3 Colors + Dimmable


双键触摸+时钟一体开关/HJ-4LED/2TSS系列 CE FC

2-Keys + Clock/HJ-4LED/2TSS Series

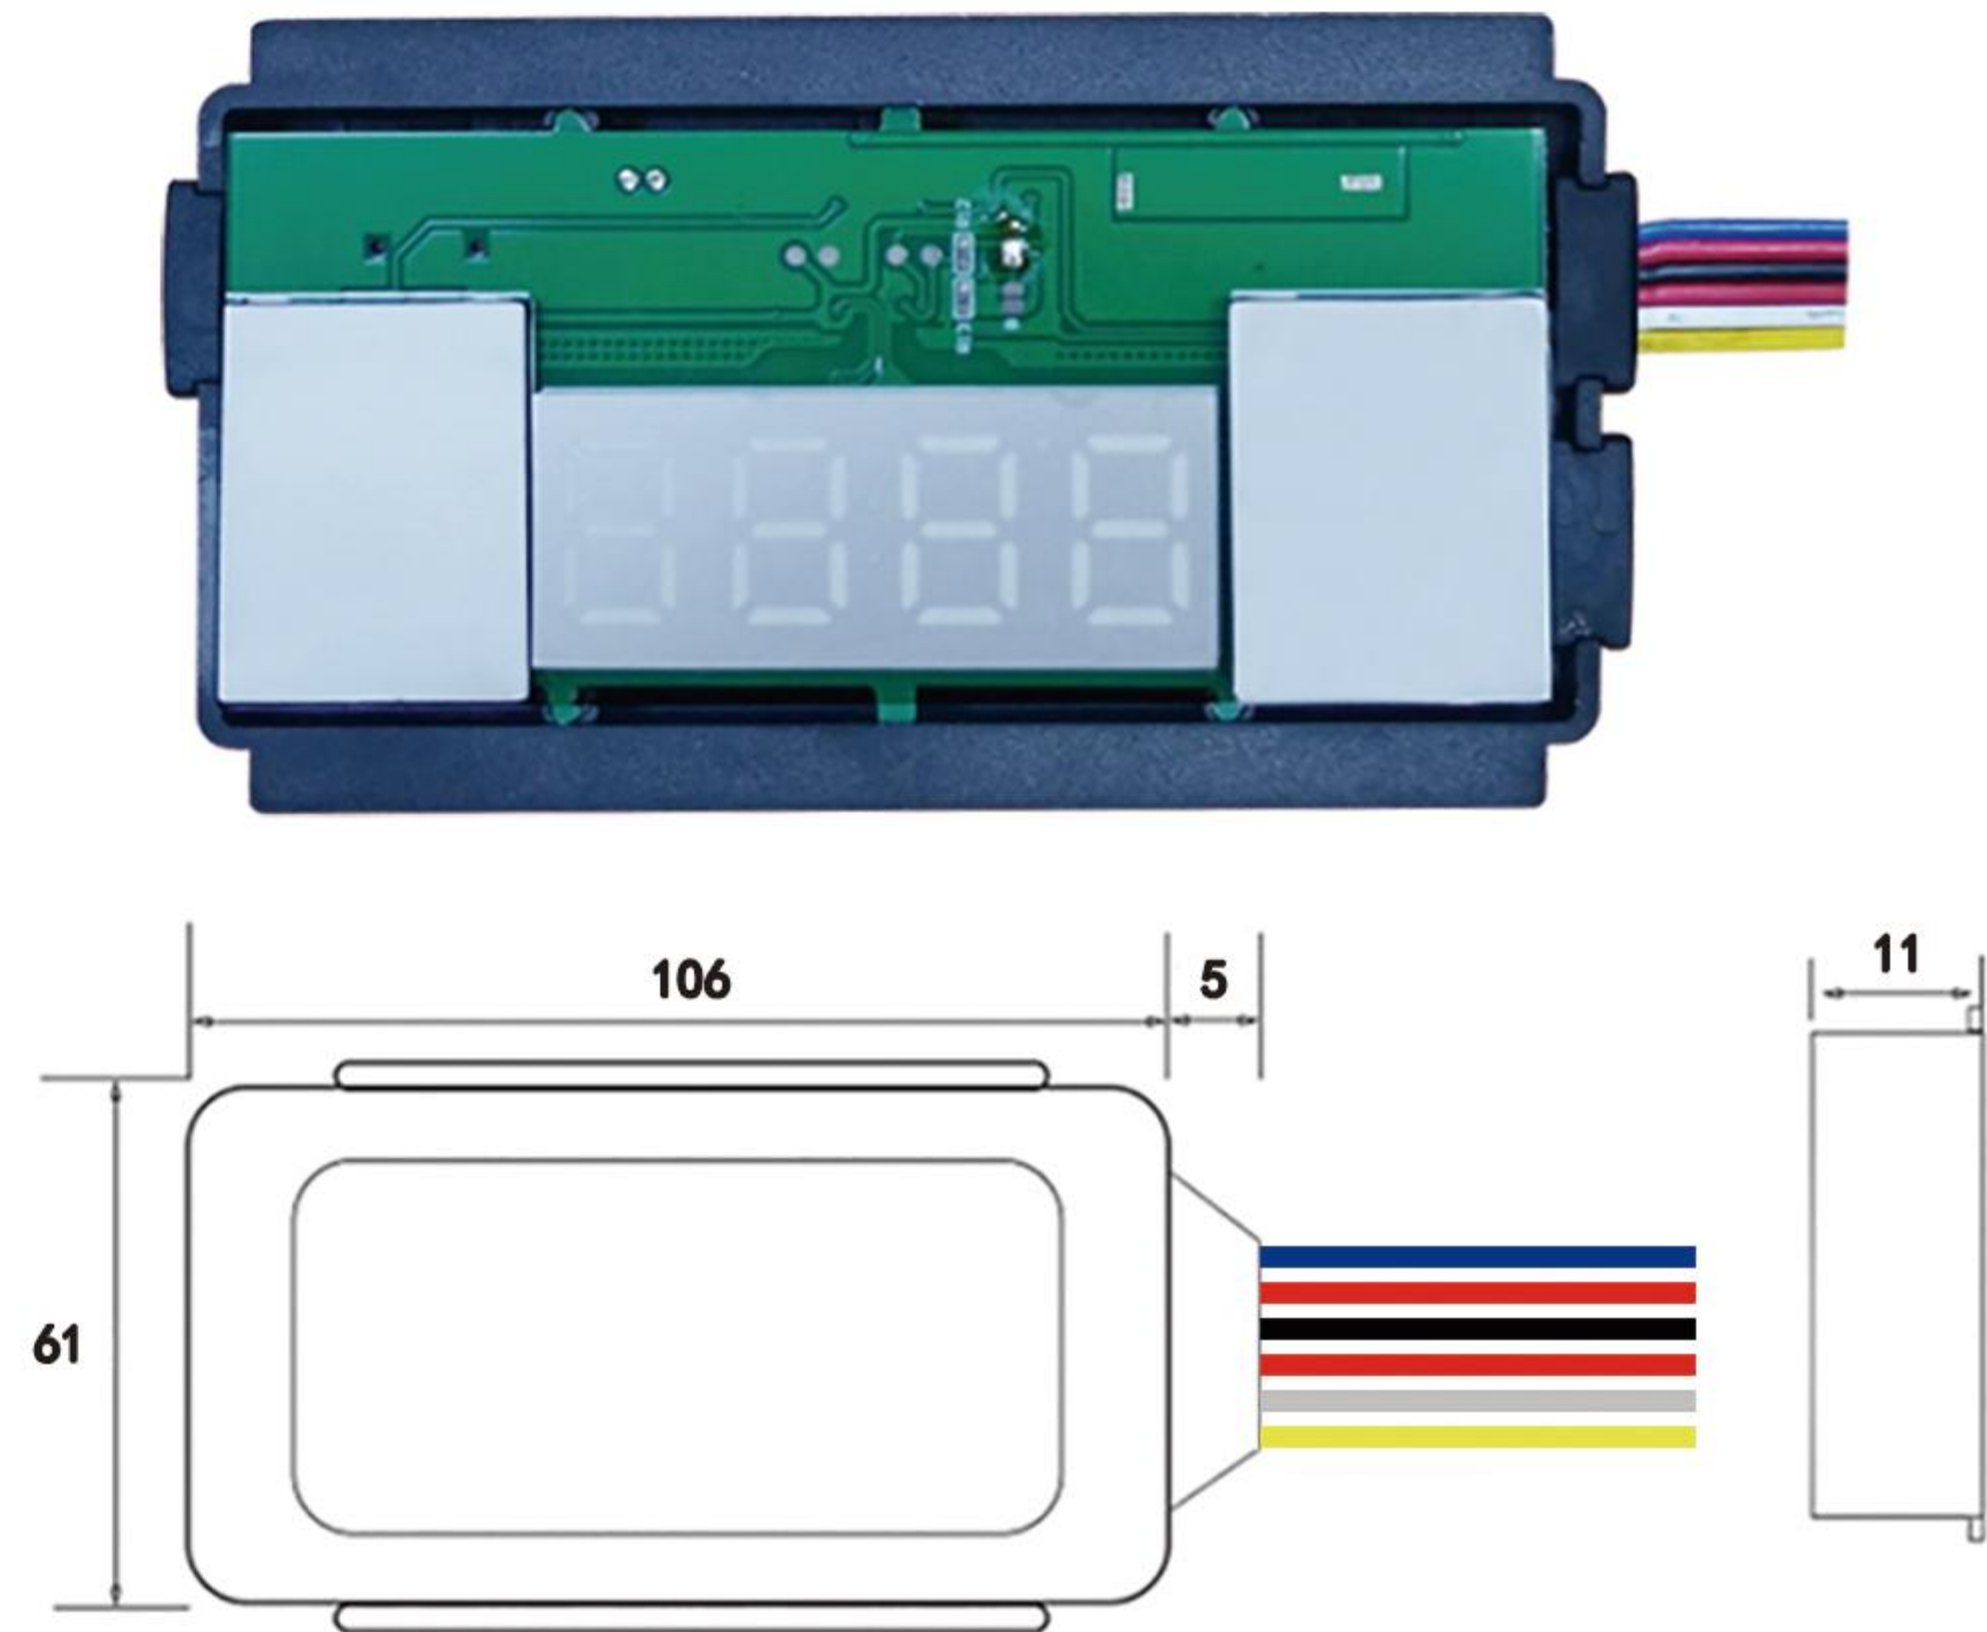

接线图/产品参数/功能型号

Wiring Diagram/Product Parameters/Model

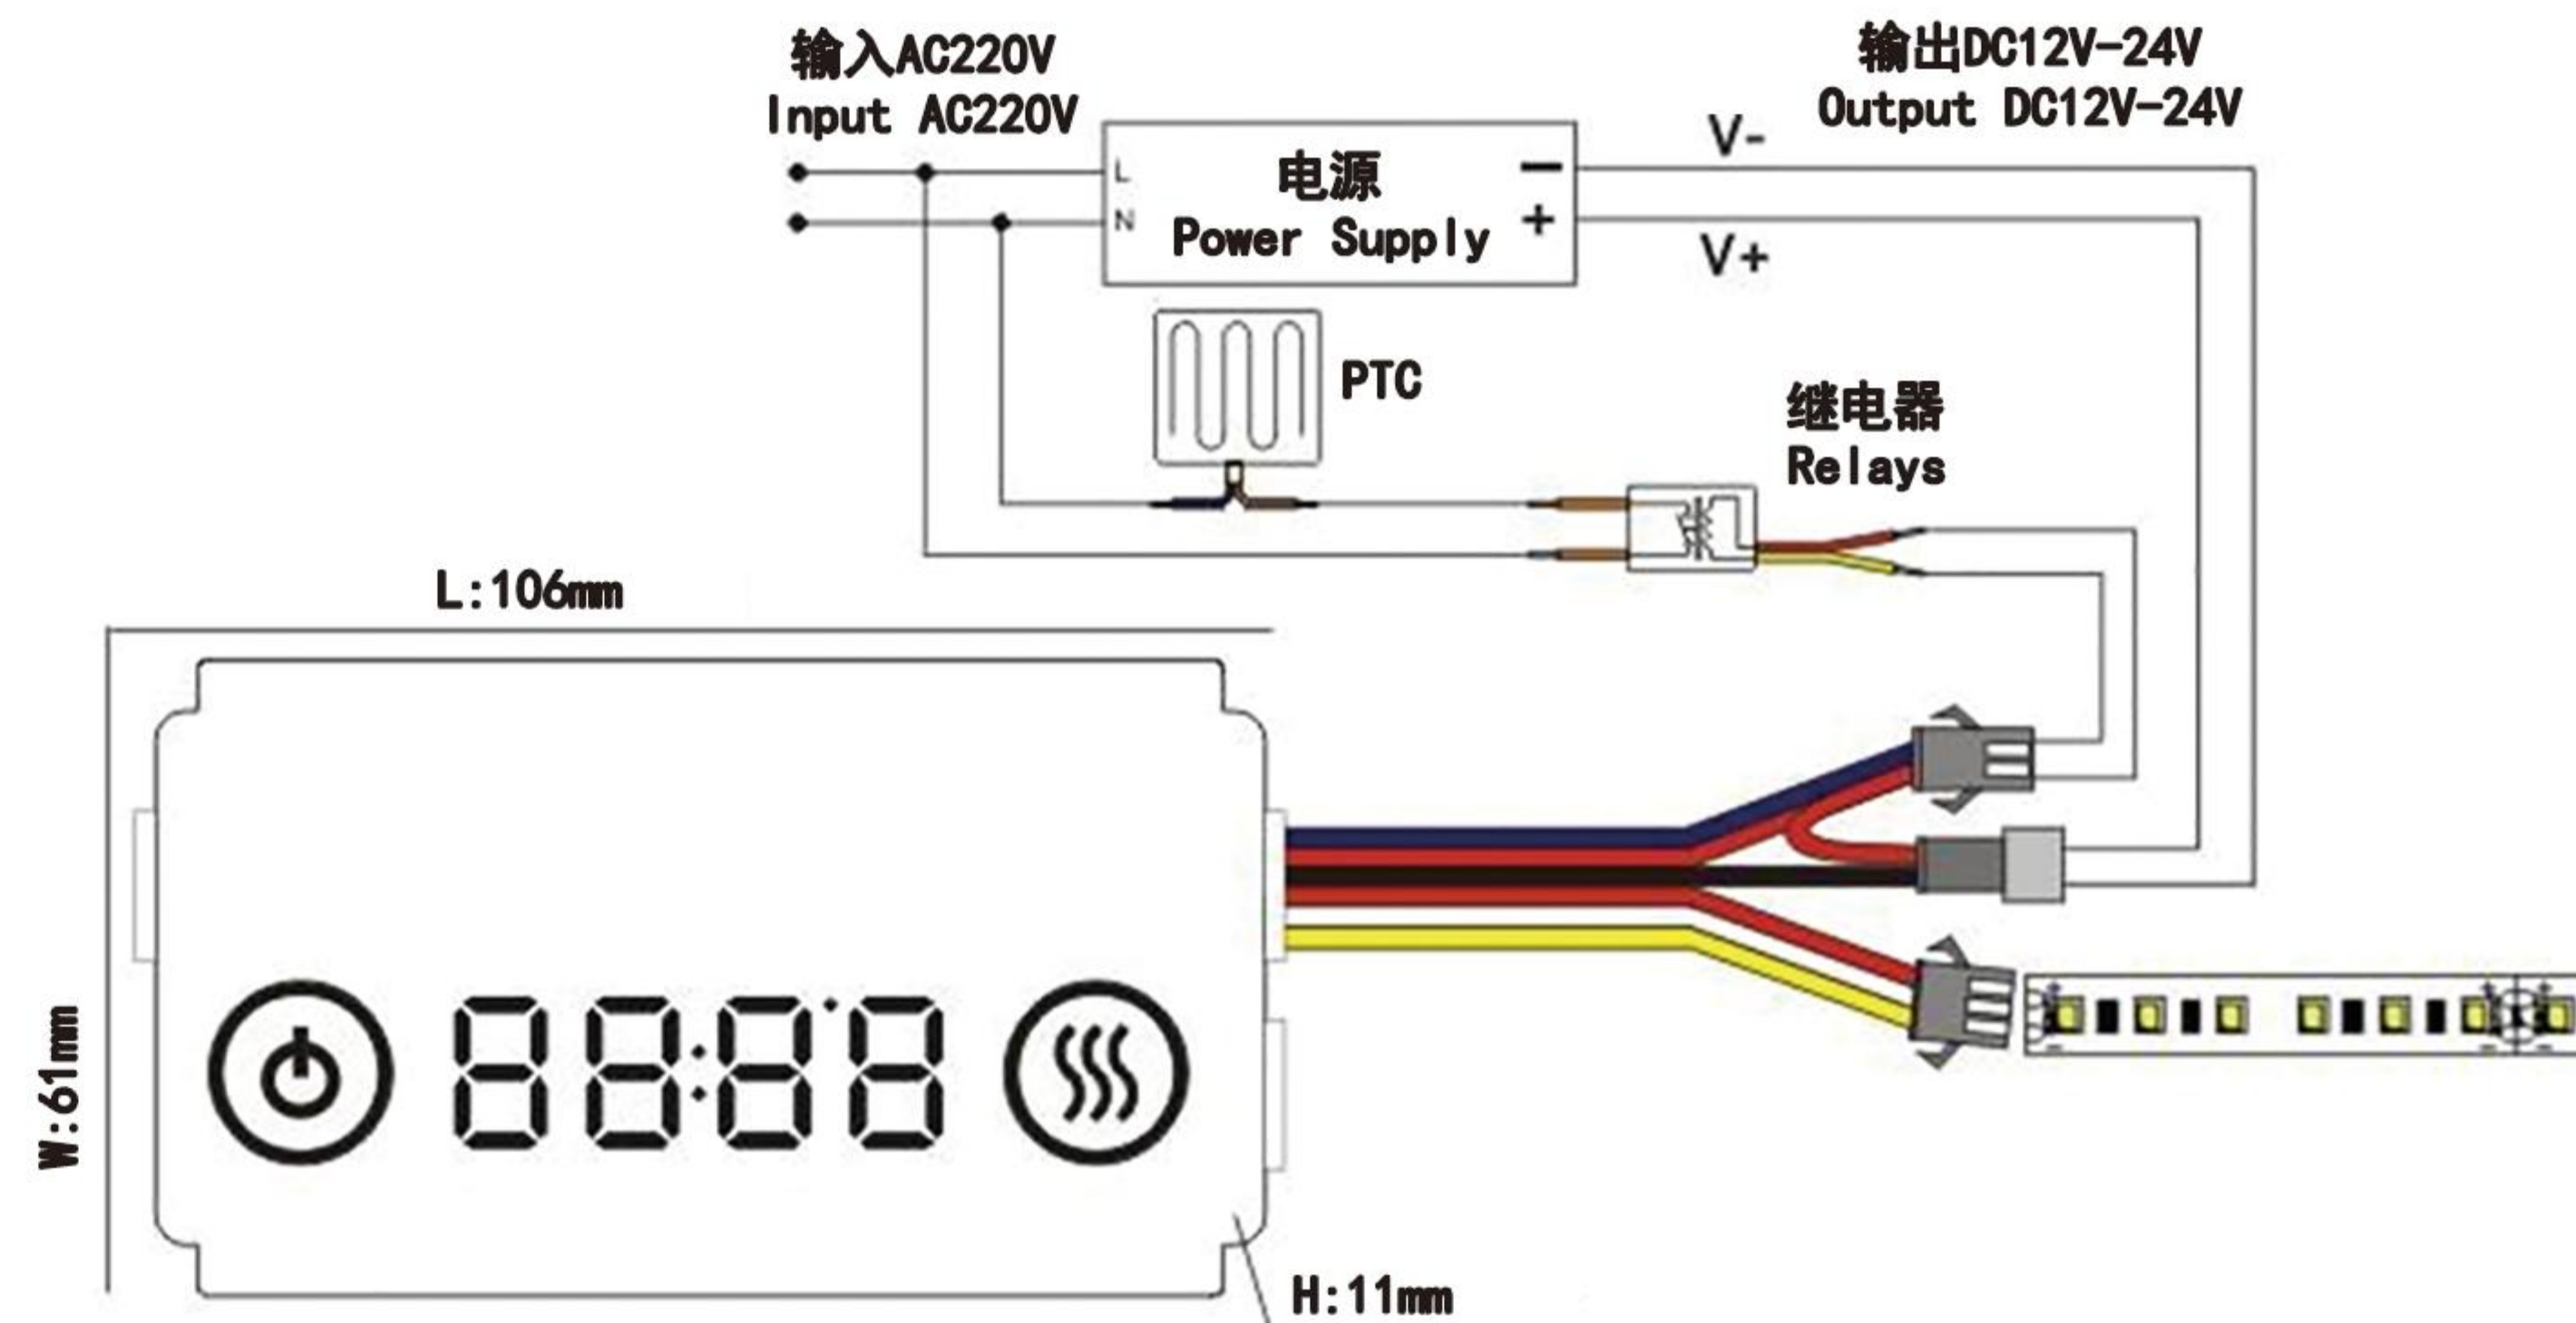

1. 电压/电流/功率 Voltage/Current/Power: DC12V/0-5A/60w DC24V/0-5A/100w
2. 待机电流 Standby Current: $\leq 50\text{mA}$
3. 负载特性 Load Characteristics: 恒压 Constant Pressure
4. 触摸感应距离 Touch Sensing Distance: $\leq 6\text{mm}$
5. 触摸盘 Touchpad: 2个 2PC
6. 相对湿度 Relative Humidity: 25% to 90% RH
7. 环境温度 Ambient Temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$
8. 表面最高温度 Surface Highest Temperature: 70°C
9. 外壳尺寸 Housing Size: $106 \times 61 \times 11\text{mm}$
10. 指示灯颜色 Lndicator Light Color: 蓝白(可定制) Blue And White(Customizable)
11. 功能型号 双键+时钟+温度显示(选配)
Model 2-Keys + Clock + Tempevure
HJ-4LED/2TSS02
按键1 除雾开关(60分钟自动关闭)
Key1: Defogger Works(60 Minutes Automatic Off)
按键2 灯带开关单色+无极调光 Key2: Single Color + Dimmable
HJ-4LED/2TSS04
按键1 除雾开关(60分钟自动关闭)
Key1: Defogger Works(60 Minutes Automatic Off)
按键2 灯带开关三色切换+无极调光 Key2: 3-Colors Switch + Dimmable




22:13




三键触摸开关/HJ-3TSS系列

3-Keys Touch Switch/HJ-3TSS Series

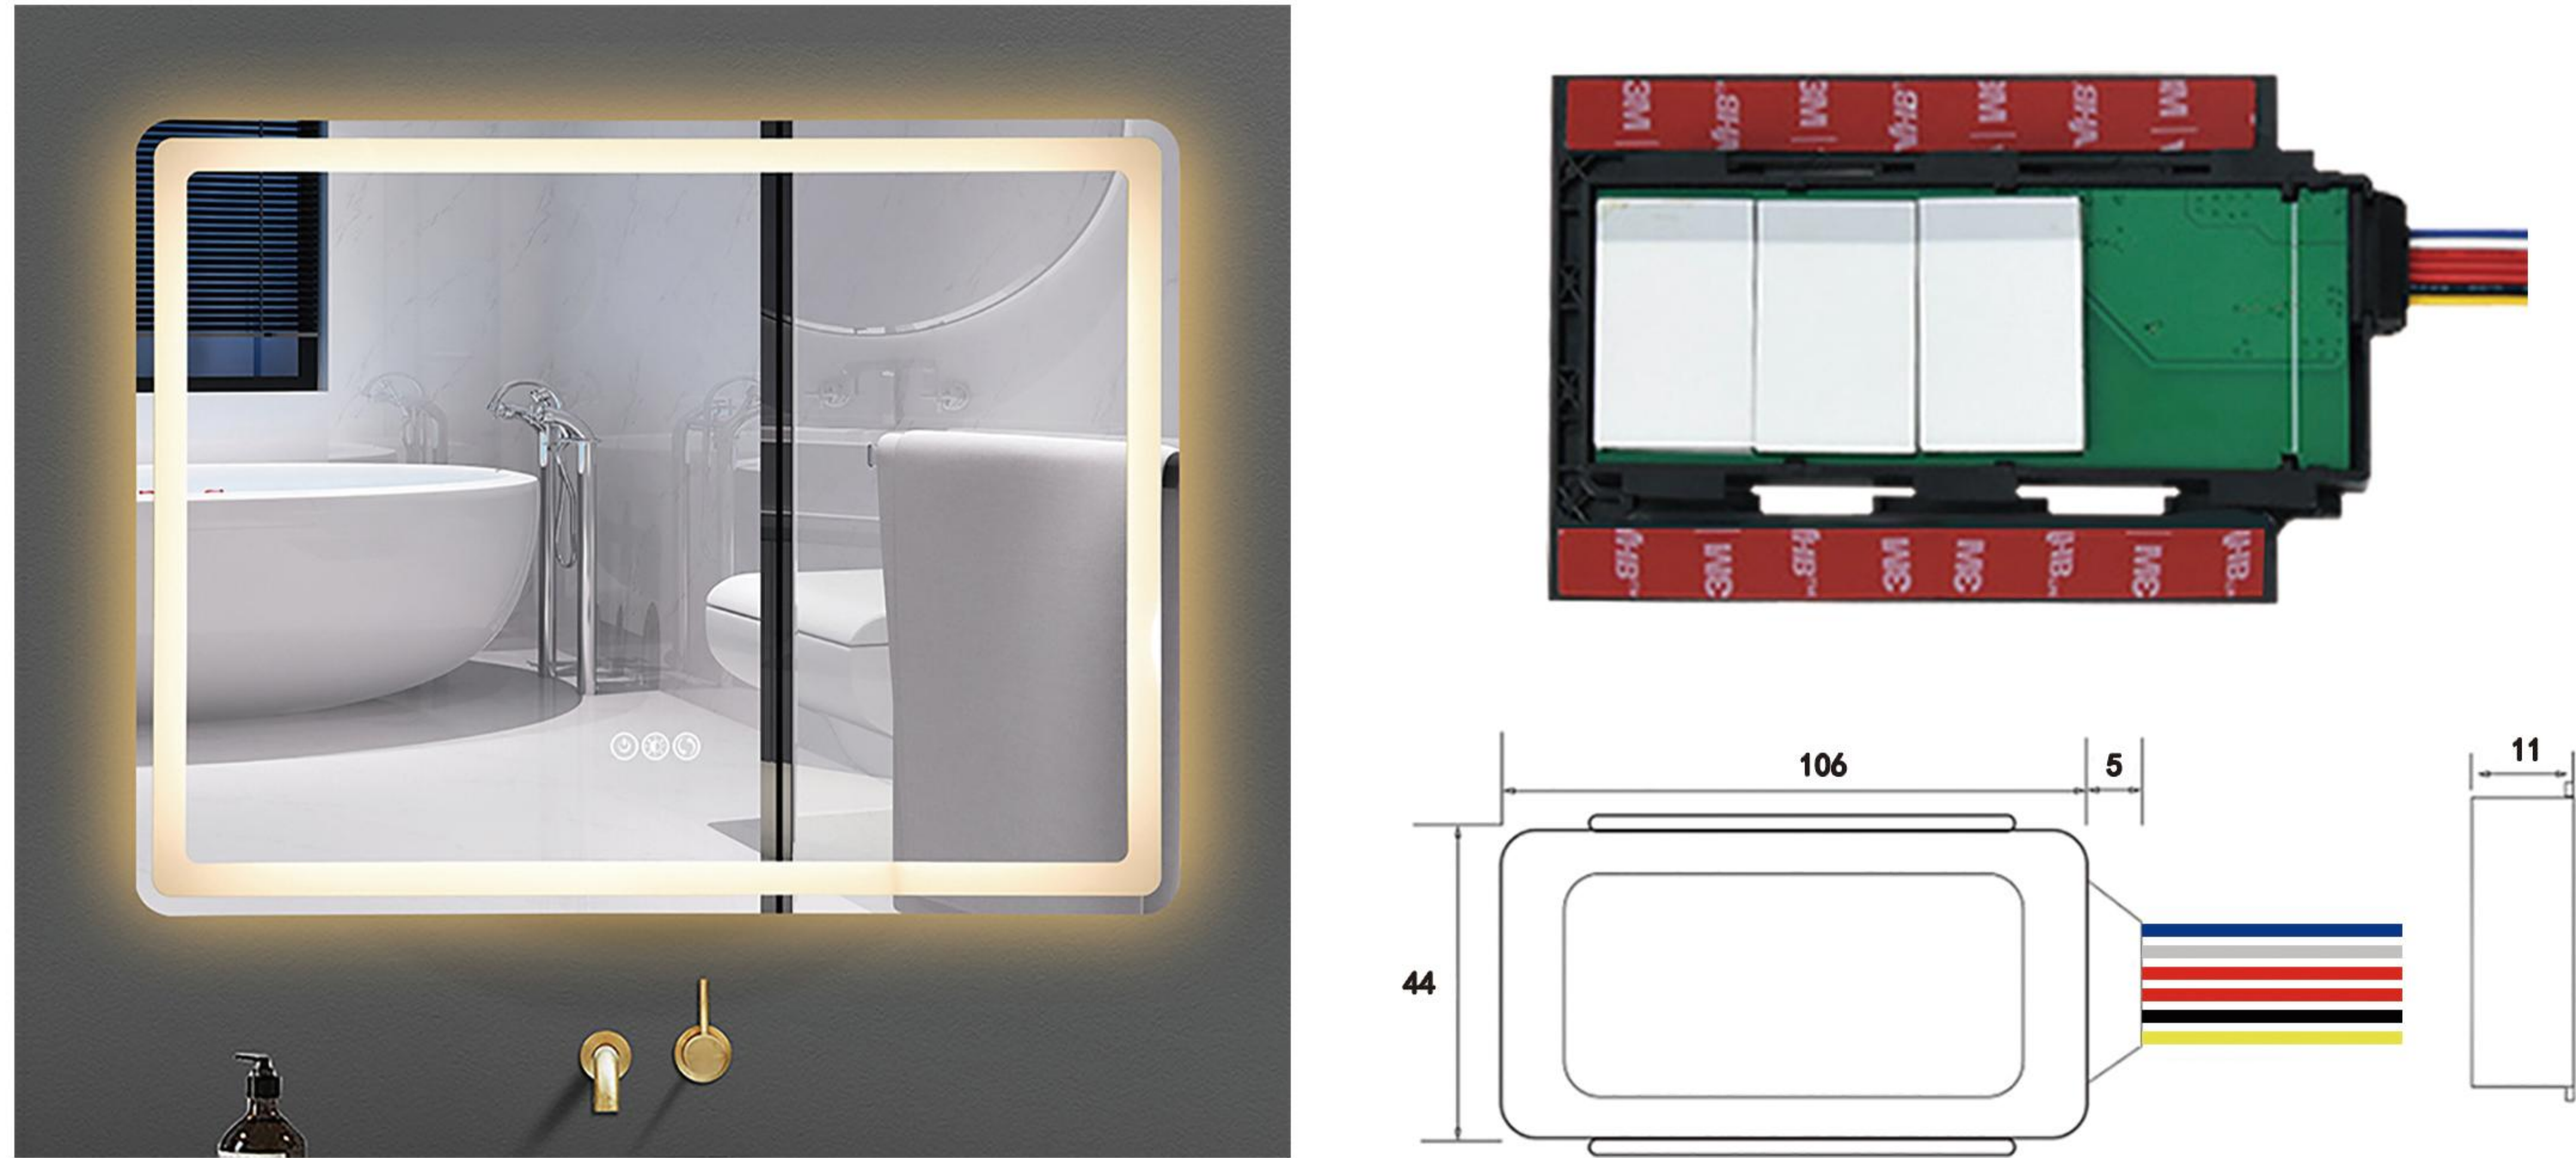

接线图/功能型号/产品参数

Wiring Diagram/Model/Product Parameters

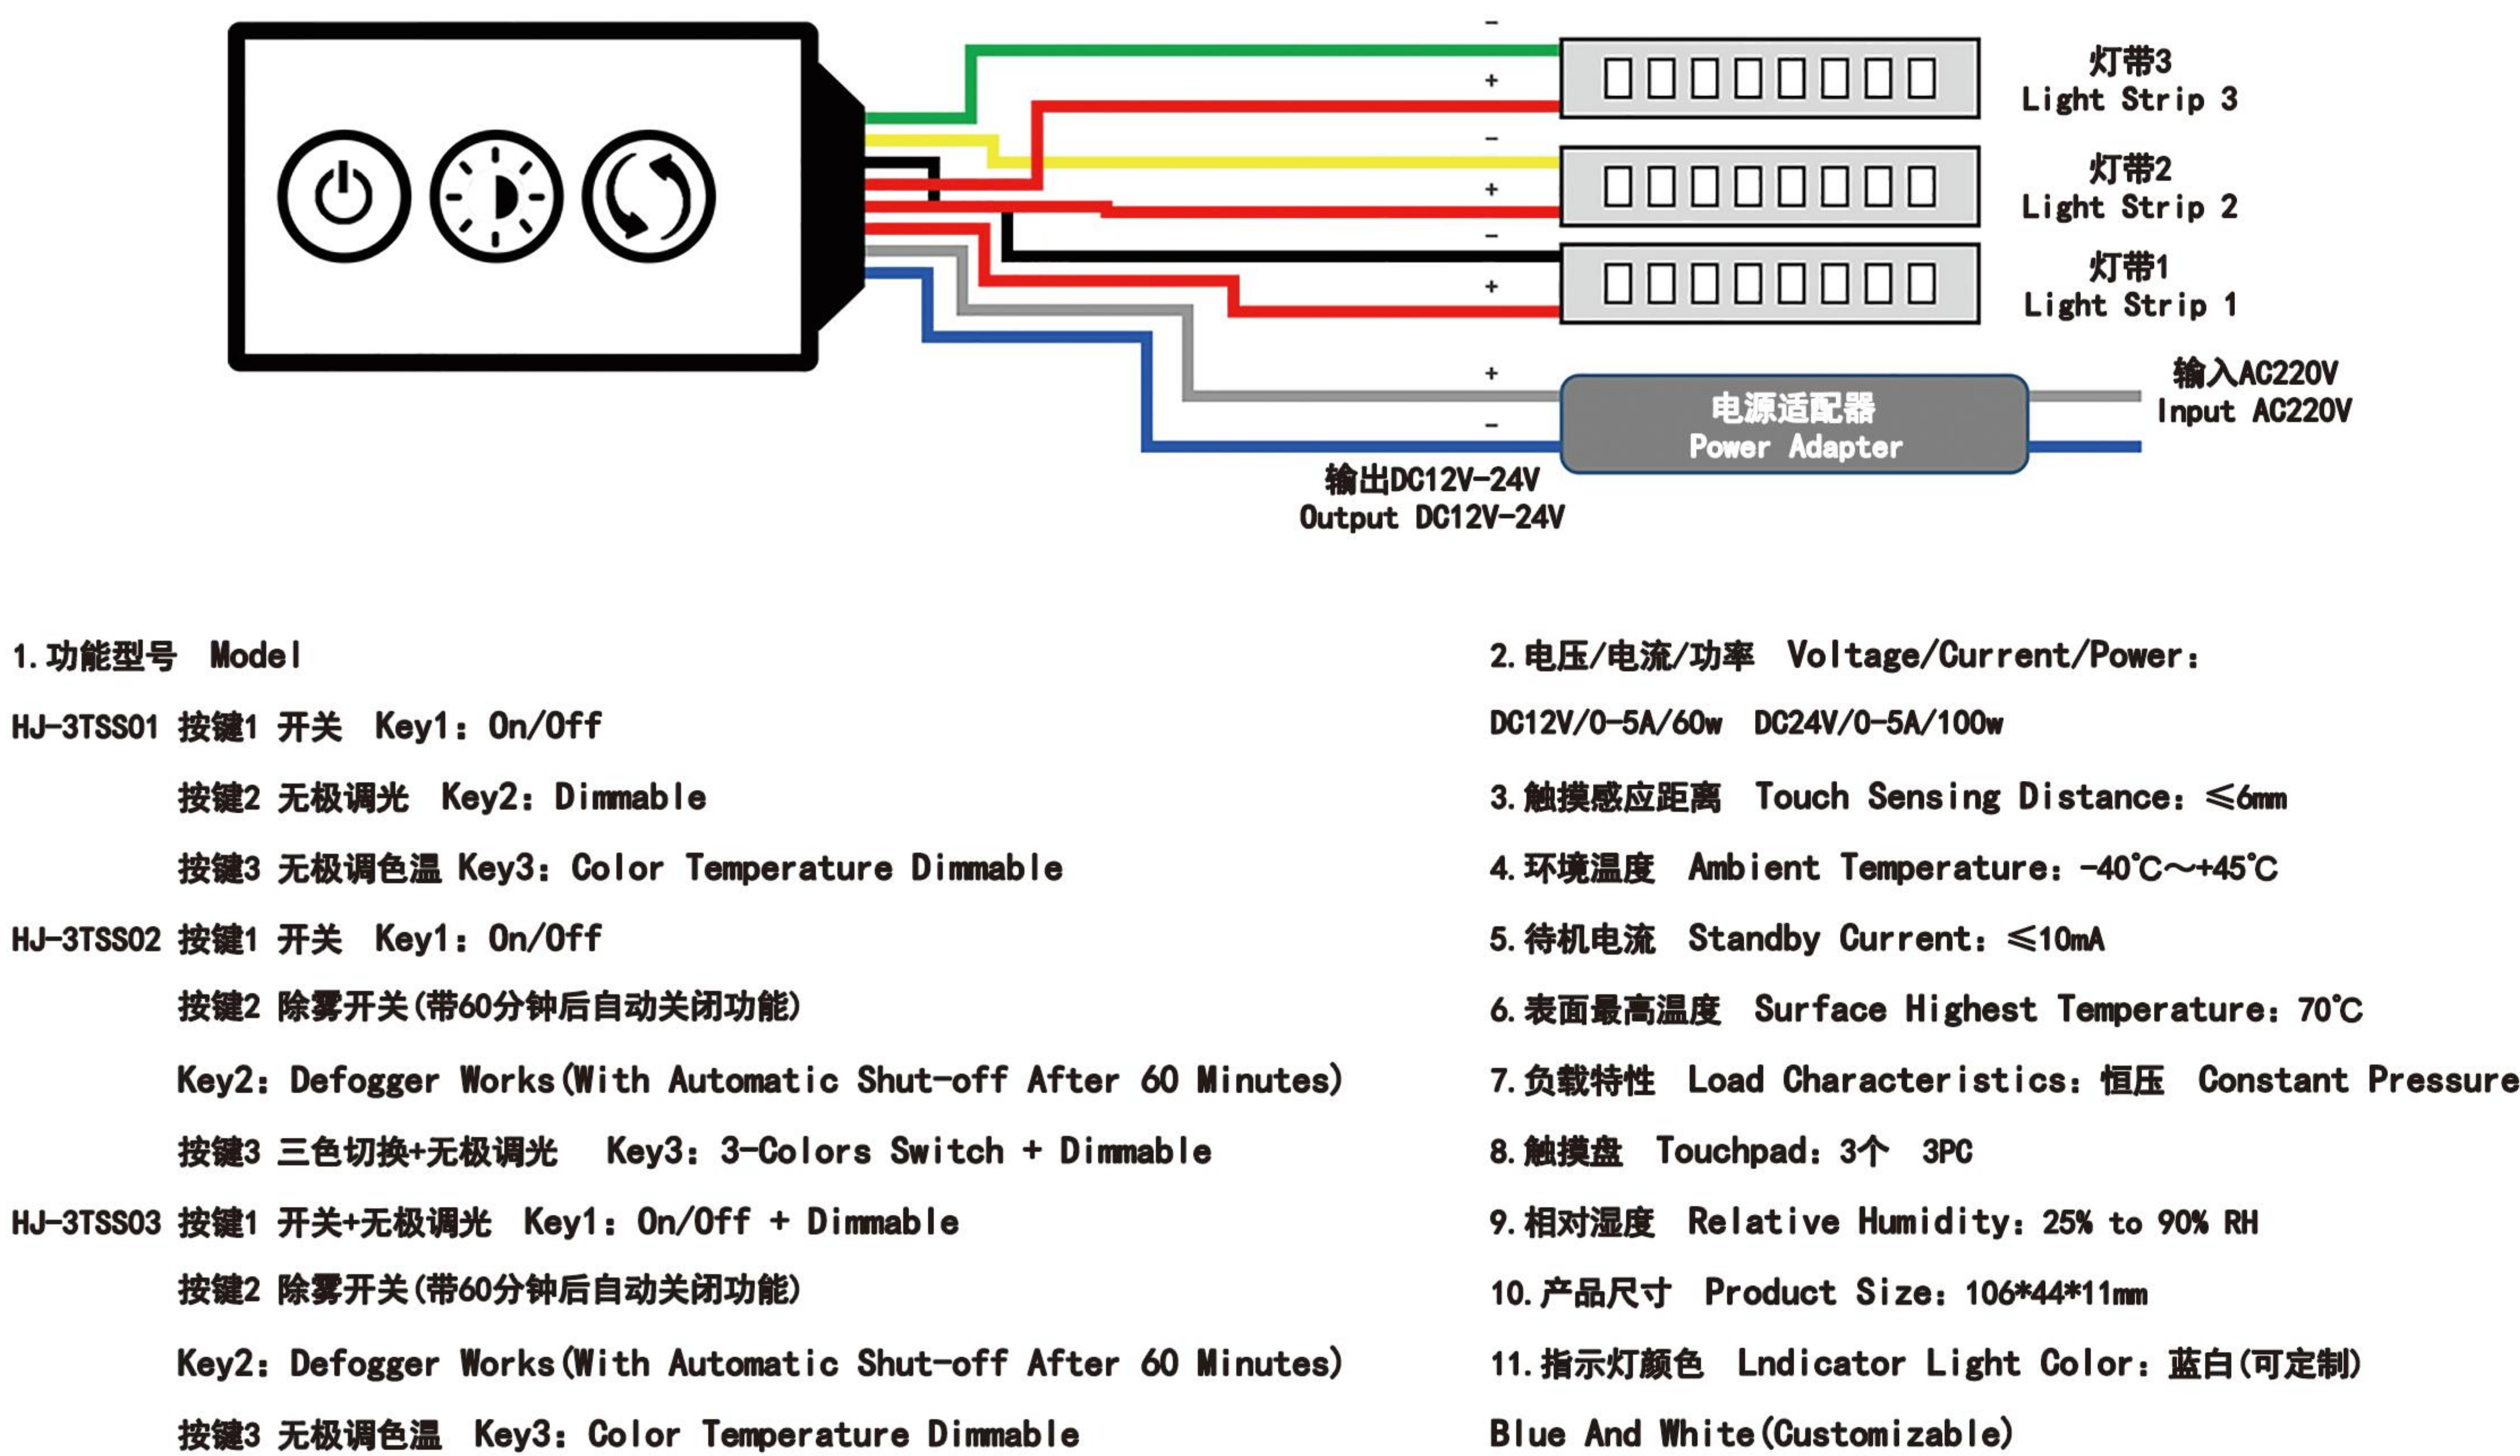

1. 功能型号 Model

HJ-3TSS01 按键1 开关 Key1: On/Off

按键2 无极调光 Key2: Dimmable

按键3 无极调色温 Key3: Color Temperature Dimmable

HJ-3TSS02 按键1 开关 Key1: On/Off

按键2 除雾开关(带60分钟后自动关闭功能)

Key2: Defogger Works(With Automatic Shut-off After 60 Minutes)

按键3 三色切换+无极调光 Key3: 3-Colors Switch + Dimmable

HJ-3TSS03 按键1 开关+无极调光 Key1: On/Off + Dimmable

按键2 除雾开关(带60分钟后自动关闭功能)

Key2: Defogger Works(With Automatic Shut-off After 60 Minutes)

按键3 无极调色温 Key3: Color Temperature Dimmable
2. 电压/电流/功率 Voltage/Current/Power:

DC12V/0-5A/60w DC24V/0-5A/100w

3. 触摸感应距离 Touch Sensing Distance: ≤6mm

4. 环境温度 Ambient Temperature: -40℃~+45℃

5. 待机电流 Standby Current: ≤10mA

6. 表面最高温度 Surface Highest Temperature: 70℃

7. 负载特性 Load Characteristics: 恒压 Constant Pressure

8. 触摸盘 Touchpad: 3个 3PC

9. 相对湿度 Relative Humidity: 25% to 90% RH

10. 产品尺寸 Product Size: 106*44*11mm

11. 指示灯颜色 Indicator Light Color: 蓝白(可定制)

Blue And White(Customizable)


人体感应开关/HJ-APPR系列

Human Body Sensor Switch/HJ-APPR Series



接线图/功能型号/产品参数

Wiring Diagram/Model/Product Parameters

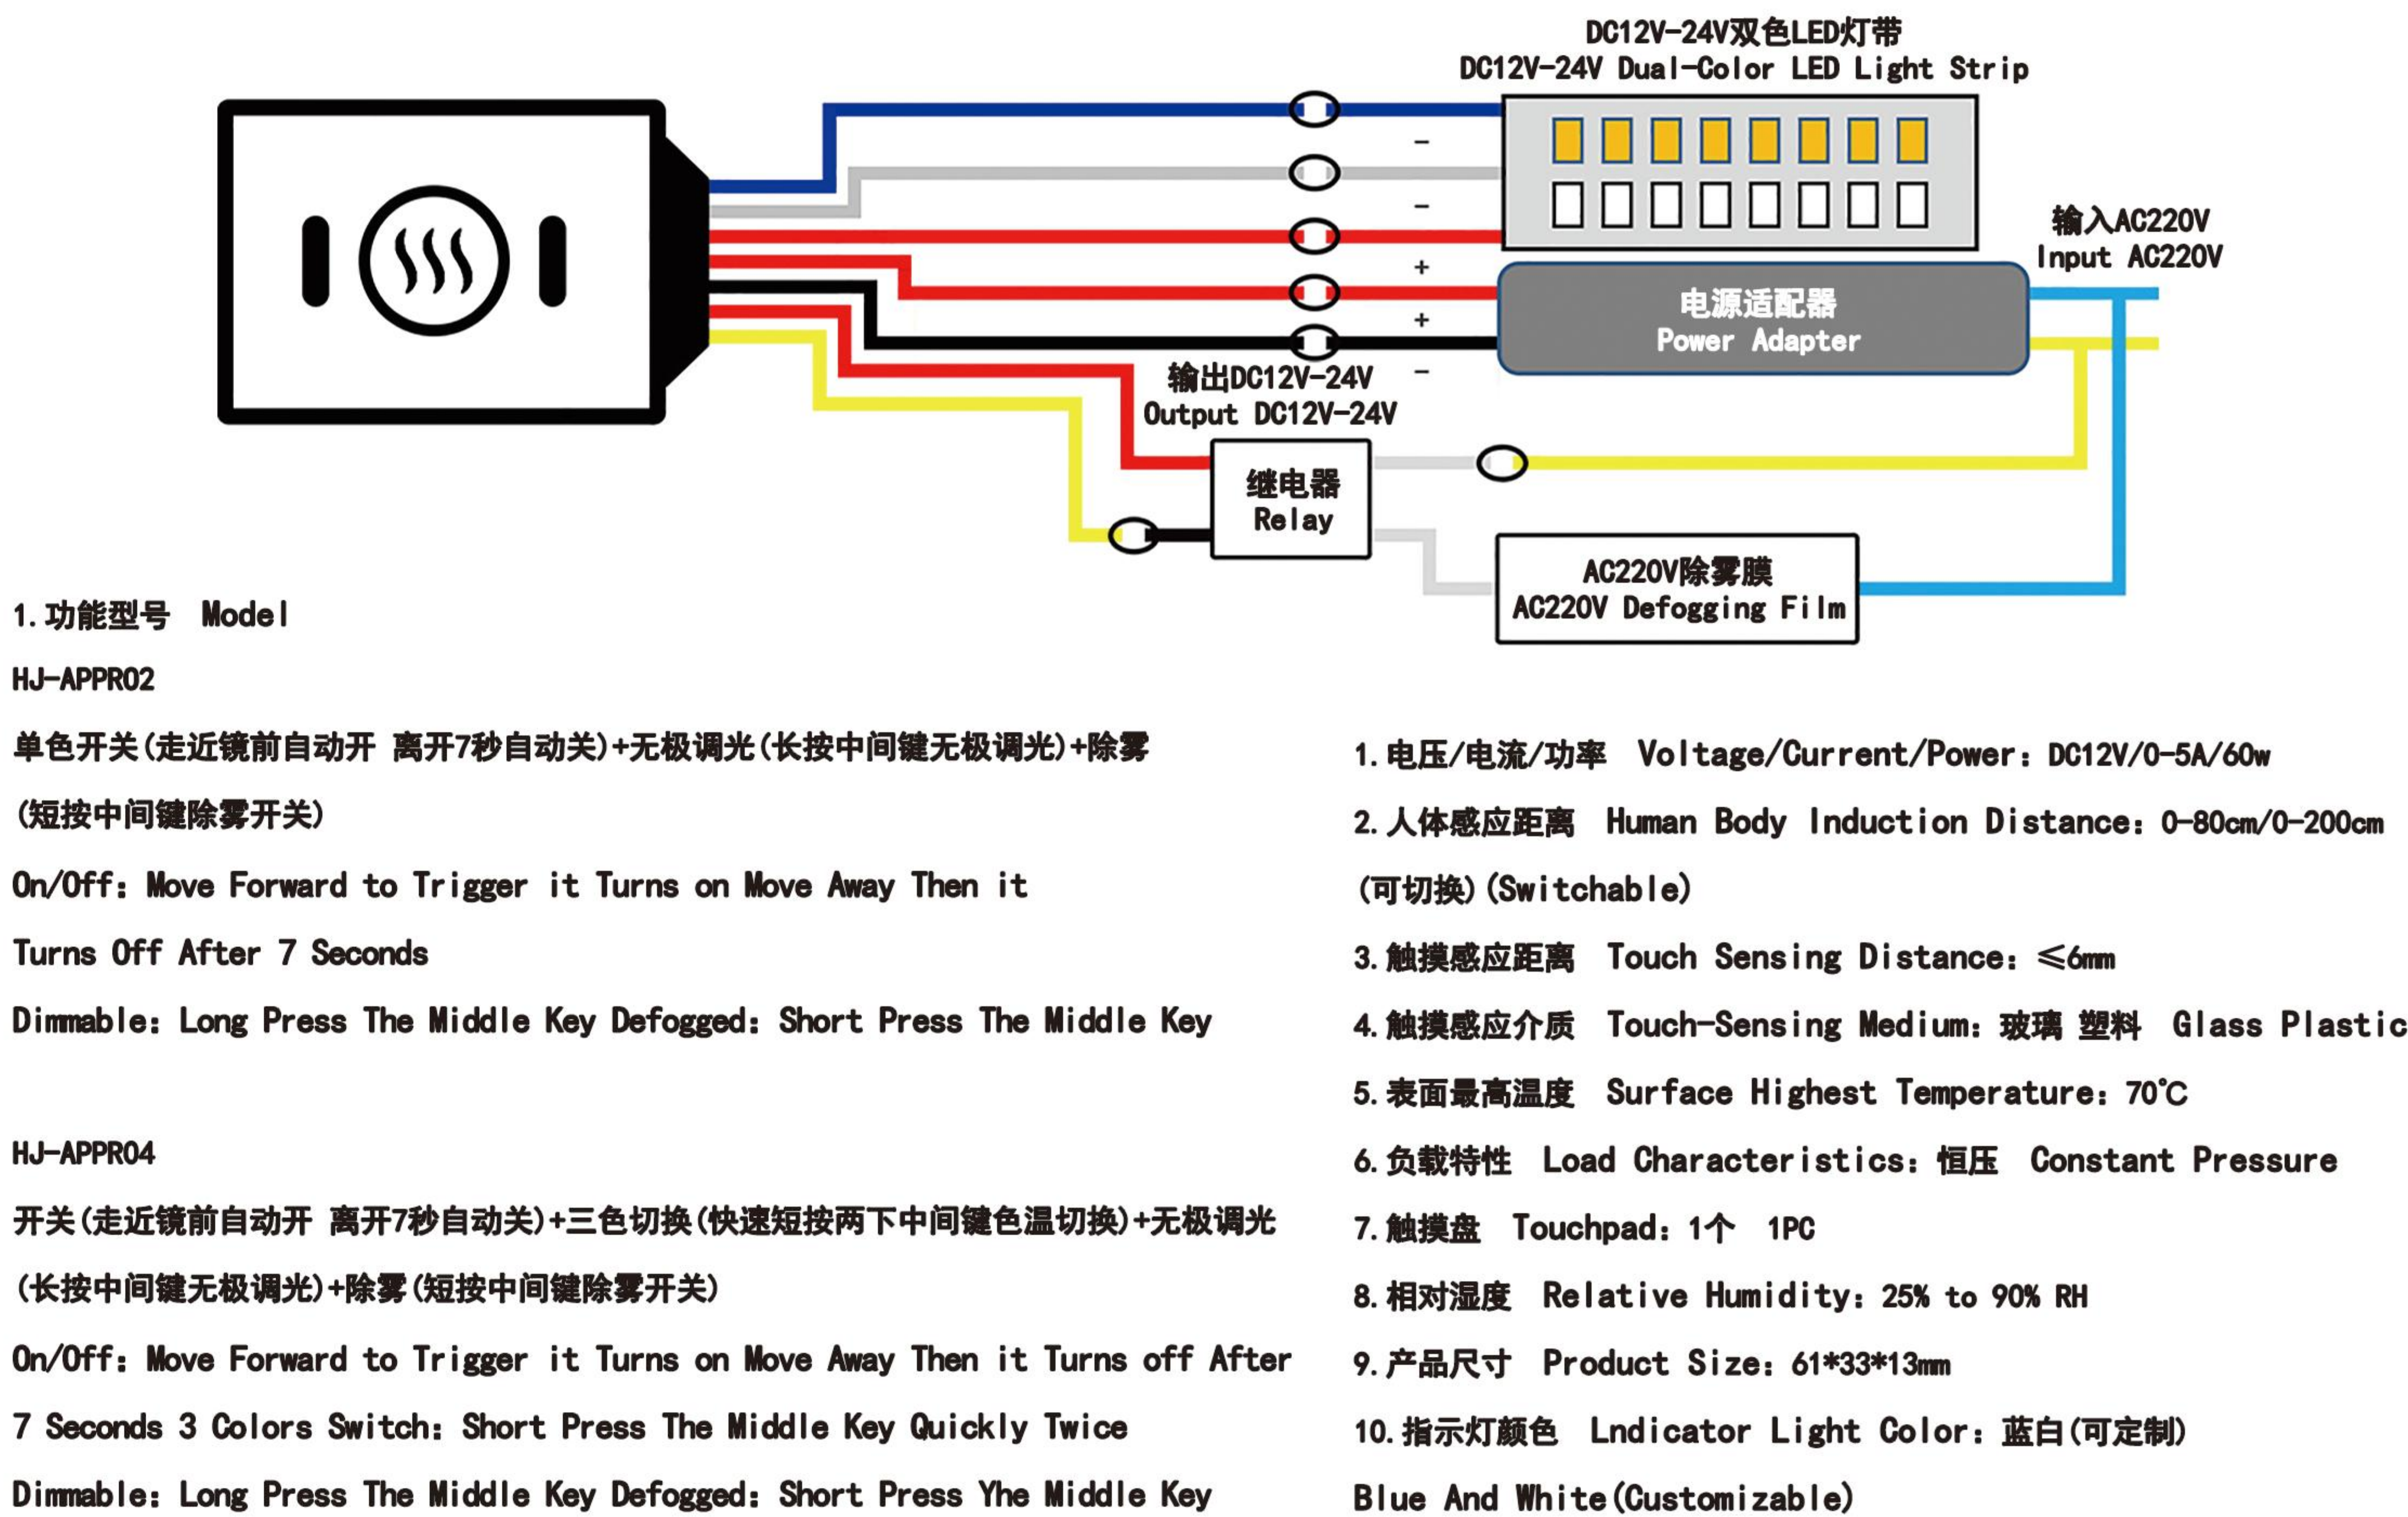

1. 功能型号 Model

HJ-APPR02

单色开关(走近镜前自动开 离开7秒自动关)+无极调光(长按中间键无极调光)+除雾(短按中间键除雾开关)

On/Off: Move Forward to Trigger it Turns on Move Away Then it Turns Off After 7 Seconds

Dimmable: Long Press The Middle Key Defogged: Short Press The Middle Key

HJ-APPR04

开关(走近镜前自动开 离开7秒自动关)+三色切换(快速短按两下中间键色温切换)+无极调光(长按中间键无极调光)+除雾(短按中间键除雾开关)

On/Off: Move Forward to Trigger it Turns on Move Away Then it Turns off After 7 Seconds 3 Colors Switch: Short Press The Middle Key Quickly Twice

Dimmable: Long Press The Middle Key Defogged: Short Press Yhe Middle Key
1. 电压/电流/功率 Voltage/Current/Power: DC12V/0-5A/60w

2. 人体感应距离 Human Body Induction Distance: 0-80cm/0-200cm (可切换) (Switchable)

3. 触摸感应距离 Touch Sensing Distance: ≤6mm

4. 触摸感应介质 Touch-Sensing Medium: 玻璃 塑料 Glass Plastic

5. 表面最高温度 Surface Highest Temperature: 70℃

6. 负载特性 Load Characteristics: 恒压 Constant Pressure

7. 触摸盘 Touchpad: 1个 1PC

8. 相对湿度 Relative Humidity: 25% to 90% RH

9. 产品尺寸 Product Size: 61*33*13mm


10. 指示灯颜色 Indicator Light Color: 蓝白(可定制)

Blue And White(Customizable)




红外手扫开关/HJ-IRS系列 CE FC

Infrared Hand Sensor Switch HJ-IRS Series

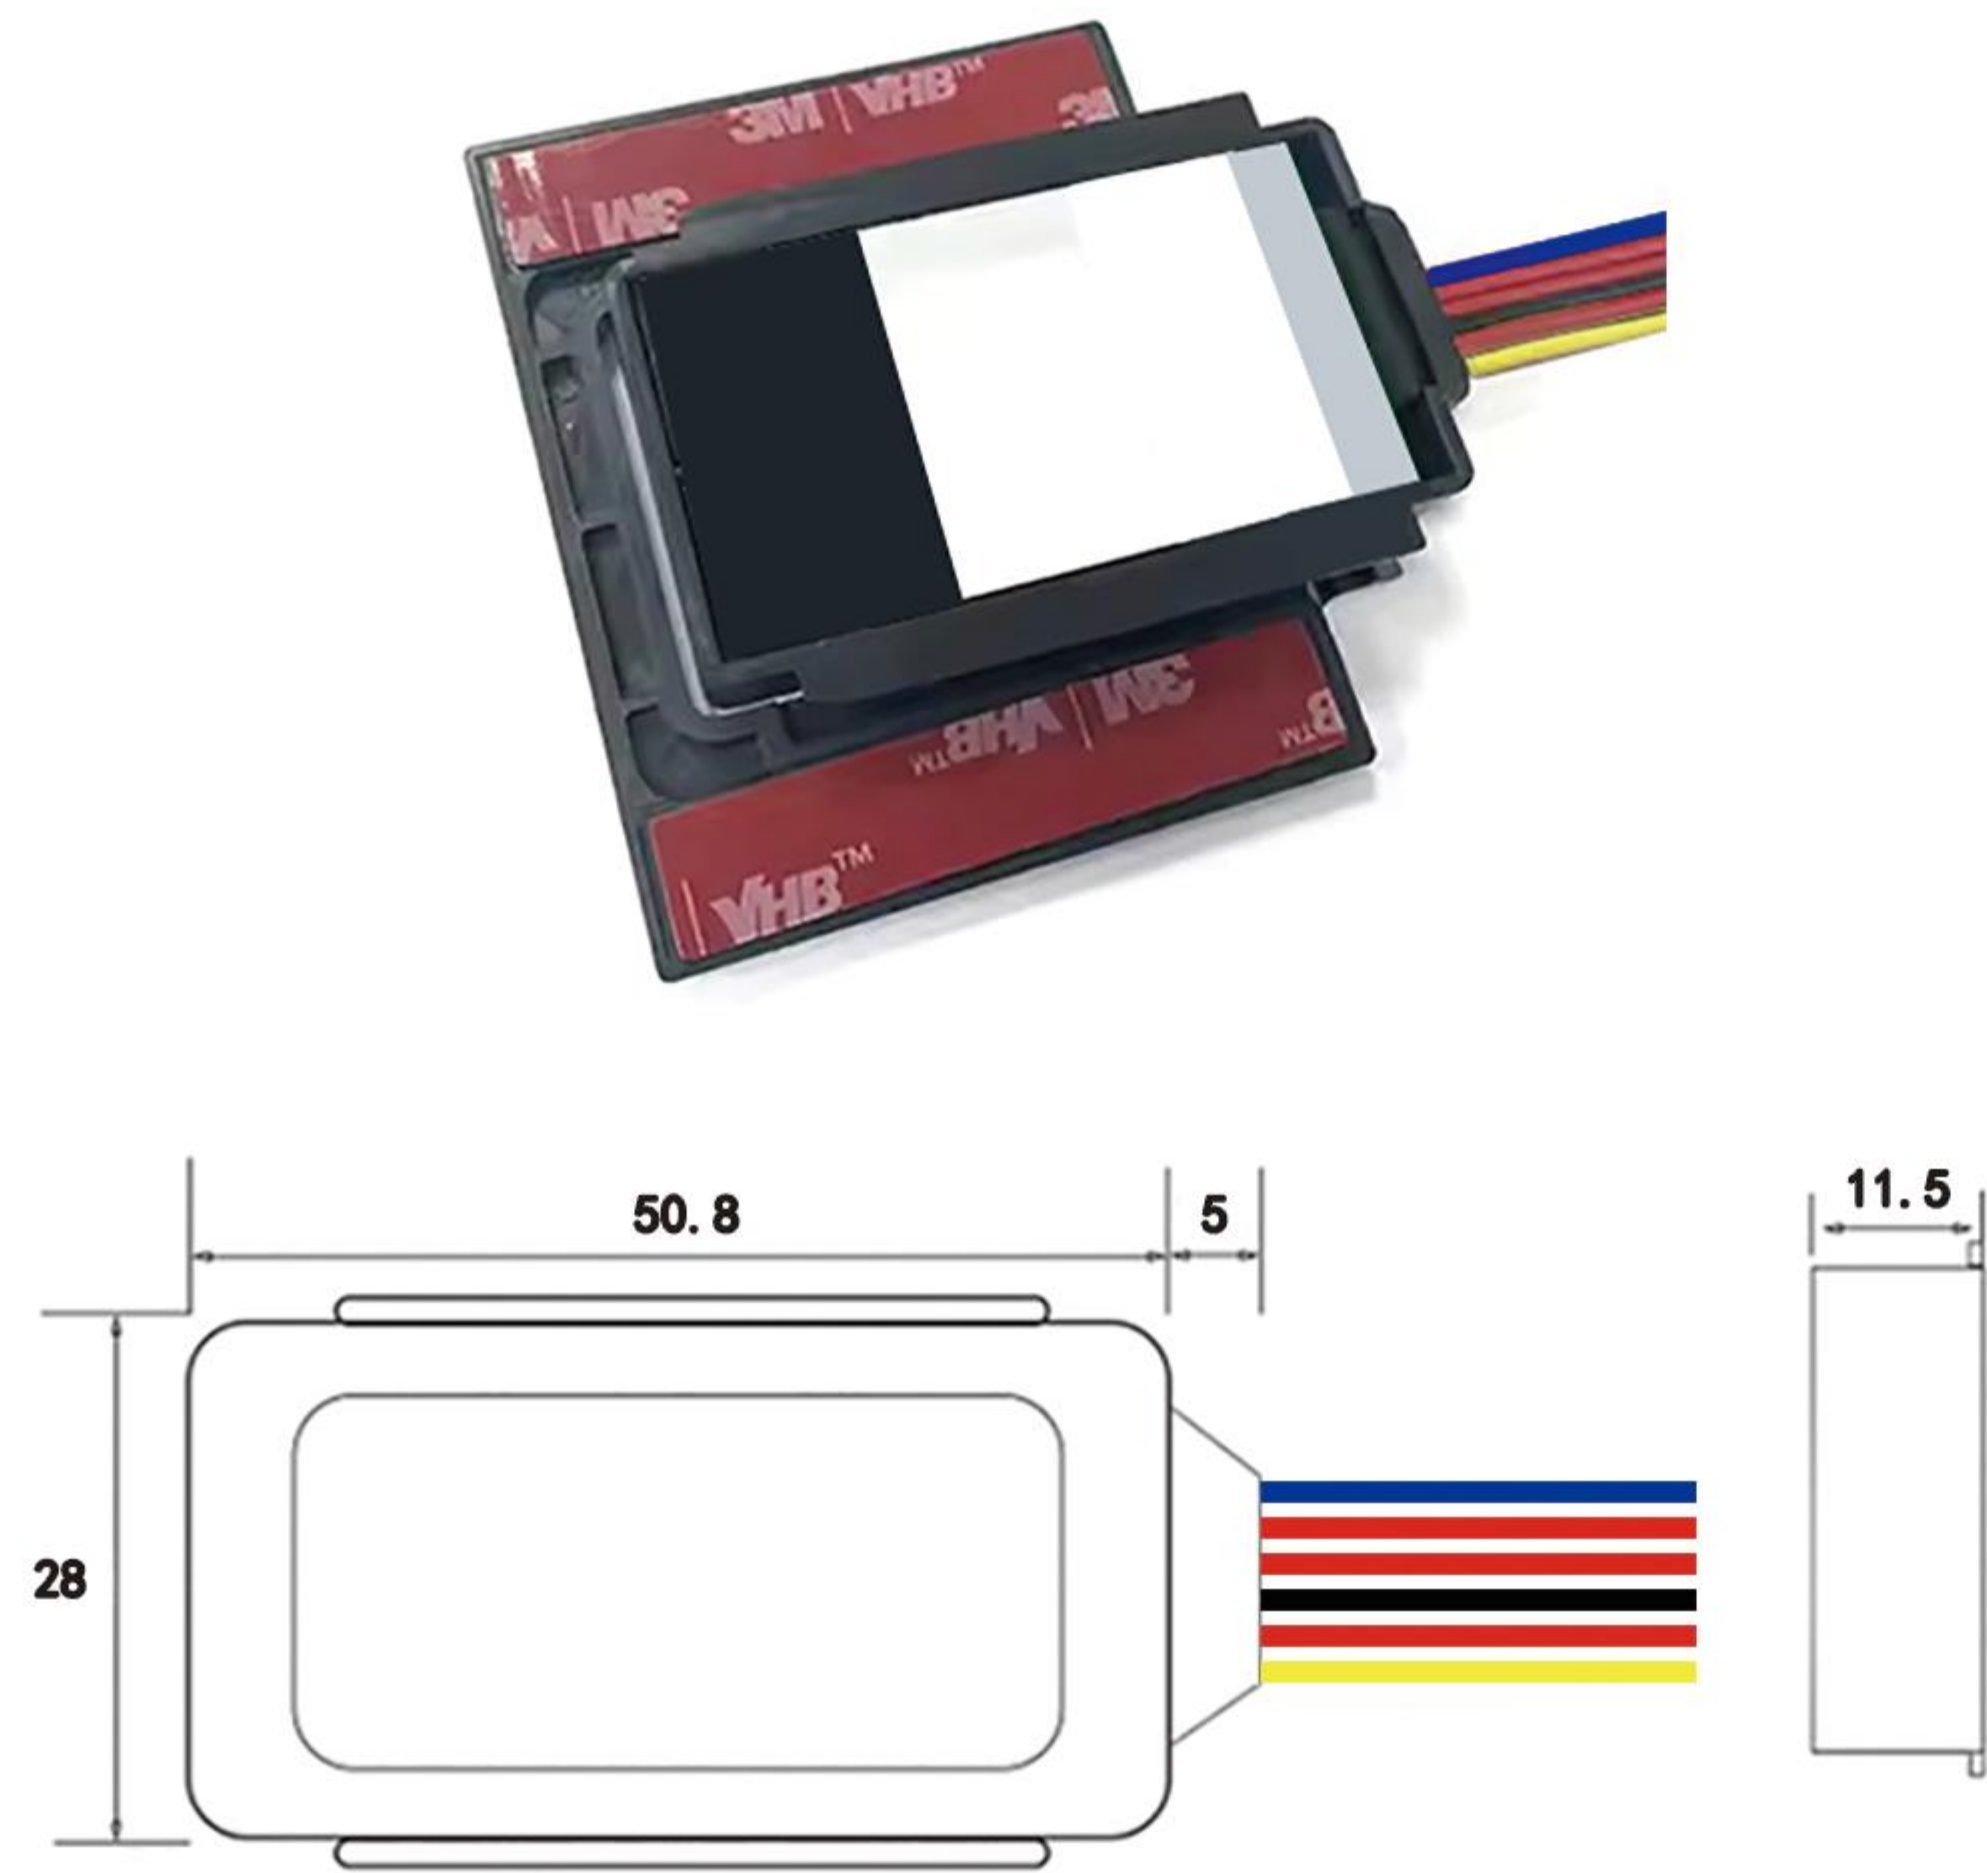


接线图/功能型号/产品参数

Wiring Diagram/Model/Product Parameters

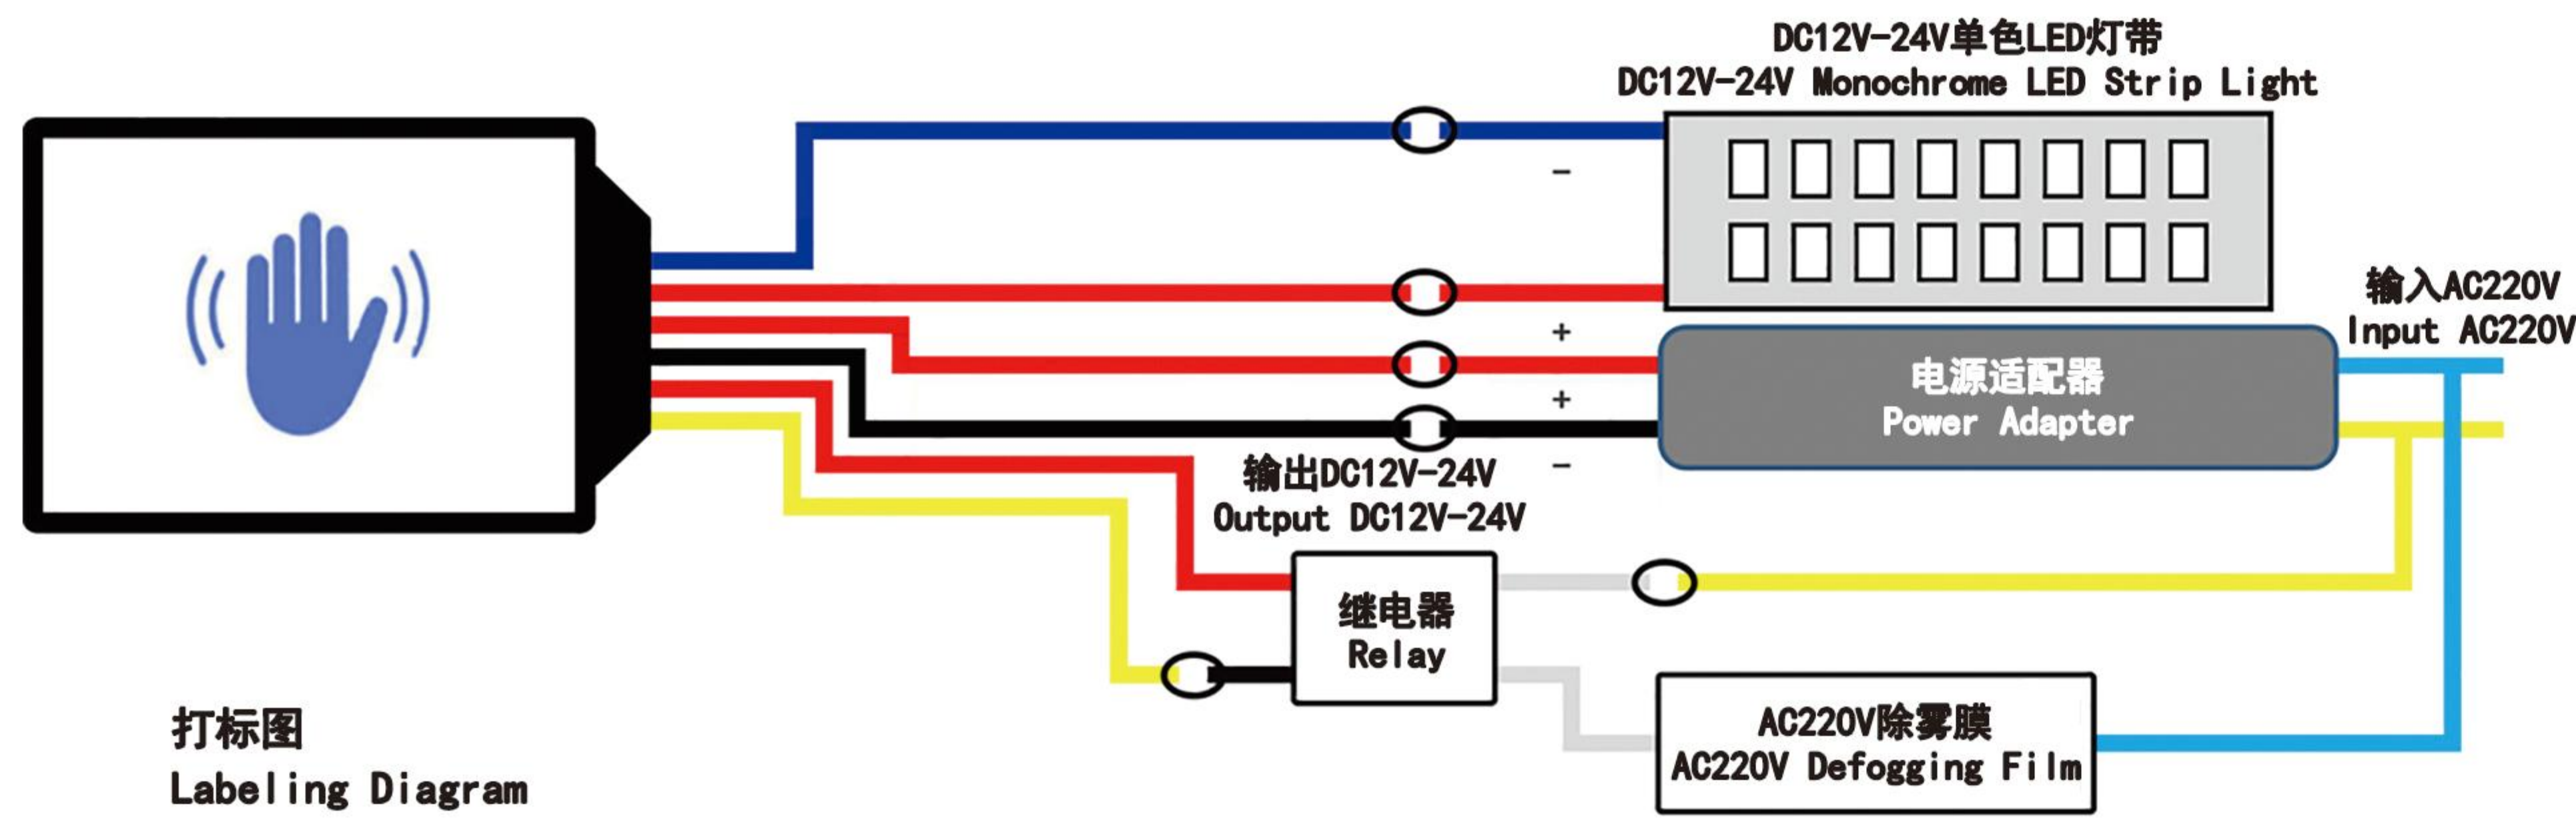


打标图
Labeling Diagram

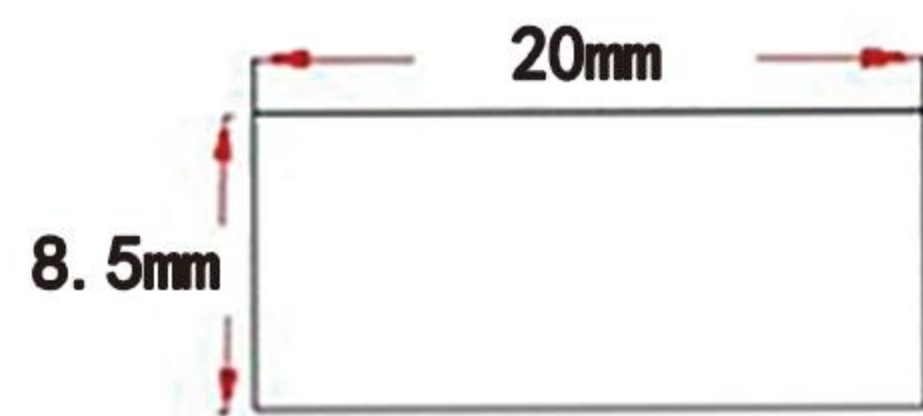

1. 功能型号 Model
HJ-IRS02
手扫单色开关(无调光)+除雾(除雾60分钟后自动关闭)
Hand Sensor (Non-Dimmable)+Defogger
(With Automatic Shut-Off After 60 Minutes)
2. 电压/电流/功率 Voltage/Current/Power: DC12V/0-5A/60w DC24V/0-5A/100w
3. 手扫感应距离 Hand Sweep Sensing Distance: $\leq 15\text{cm}$
4. 环境温度 Ambient Temperature: $-40^{\circ}\text{C}\sim+45^{\circ}\text{C}$
5. 待机电流 Standby Current: $\leq 10\text{mA}$
6. 表面最高温度 Surface Highest Temperature: 70°C
7. 负载特性 Load Characteristics: 恒压 Constant Pressure
8. 相对湿度 Relative Humidity: 25% to 90% RH
9. 产品尺寸 Product Size: 50.8*28*11.5mm
10. 指示灯颜色 Indicator Light Color: 蓝白(可定制) Blue And White(Customizable)


红外手扫开关/HJ-319-TR系列 CE FC

Infrared Hand Sensor Switch HJ-319-TR Series

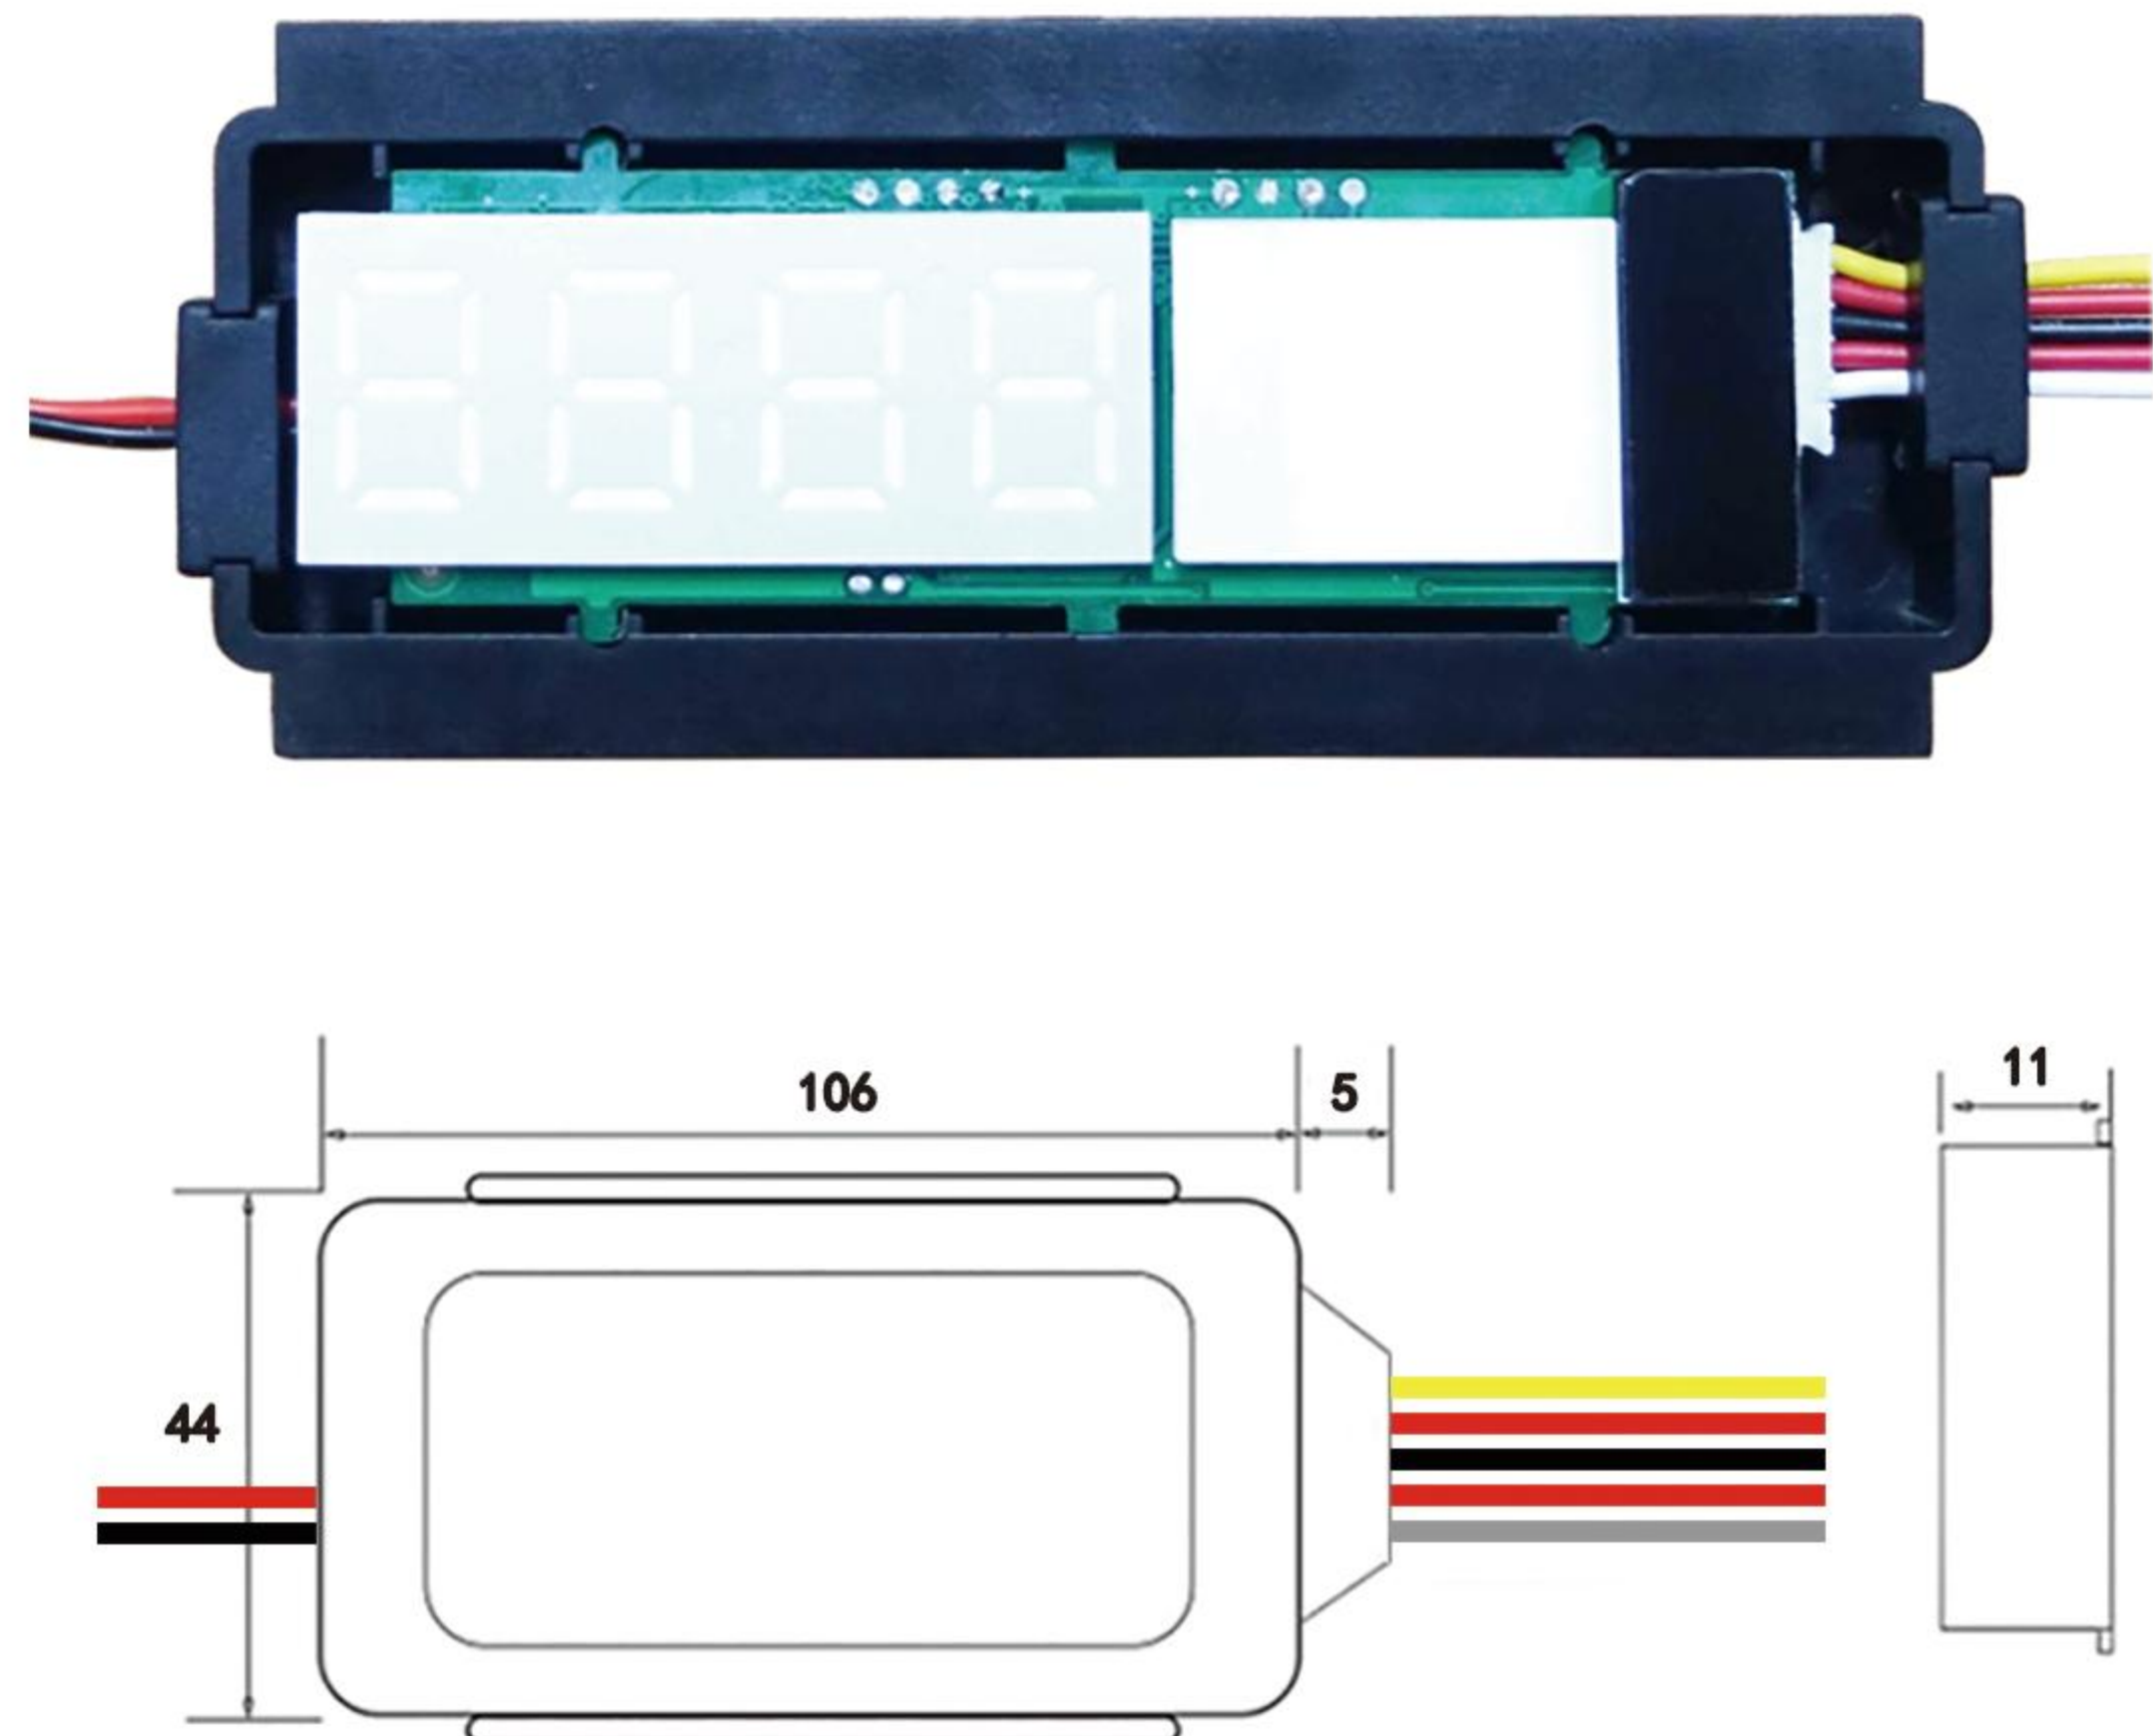

接线图/功能型号/产品参数

Wiring Diagram/Model/Product Parameters

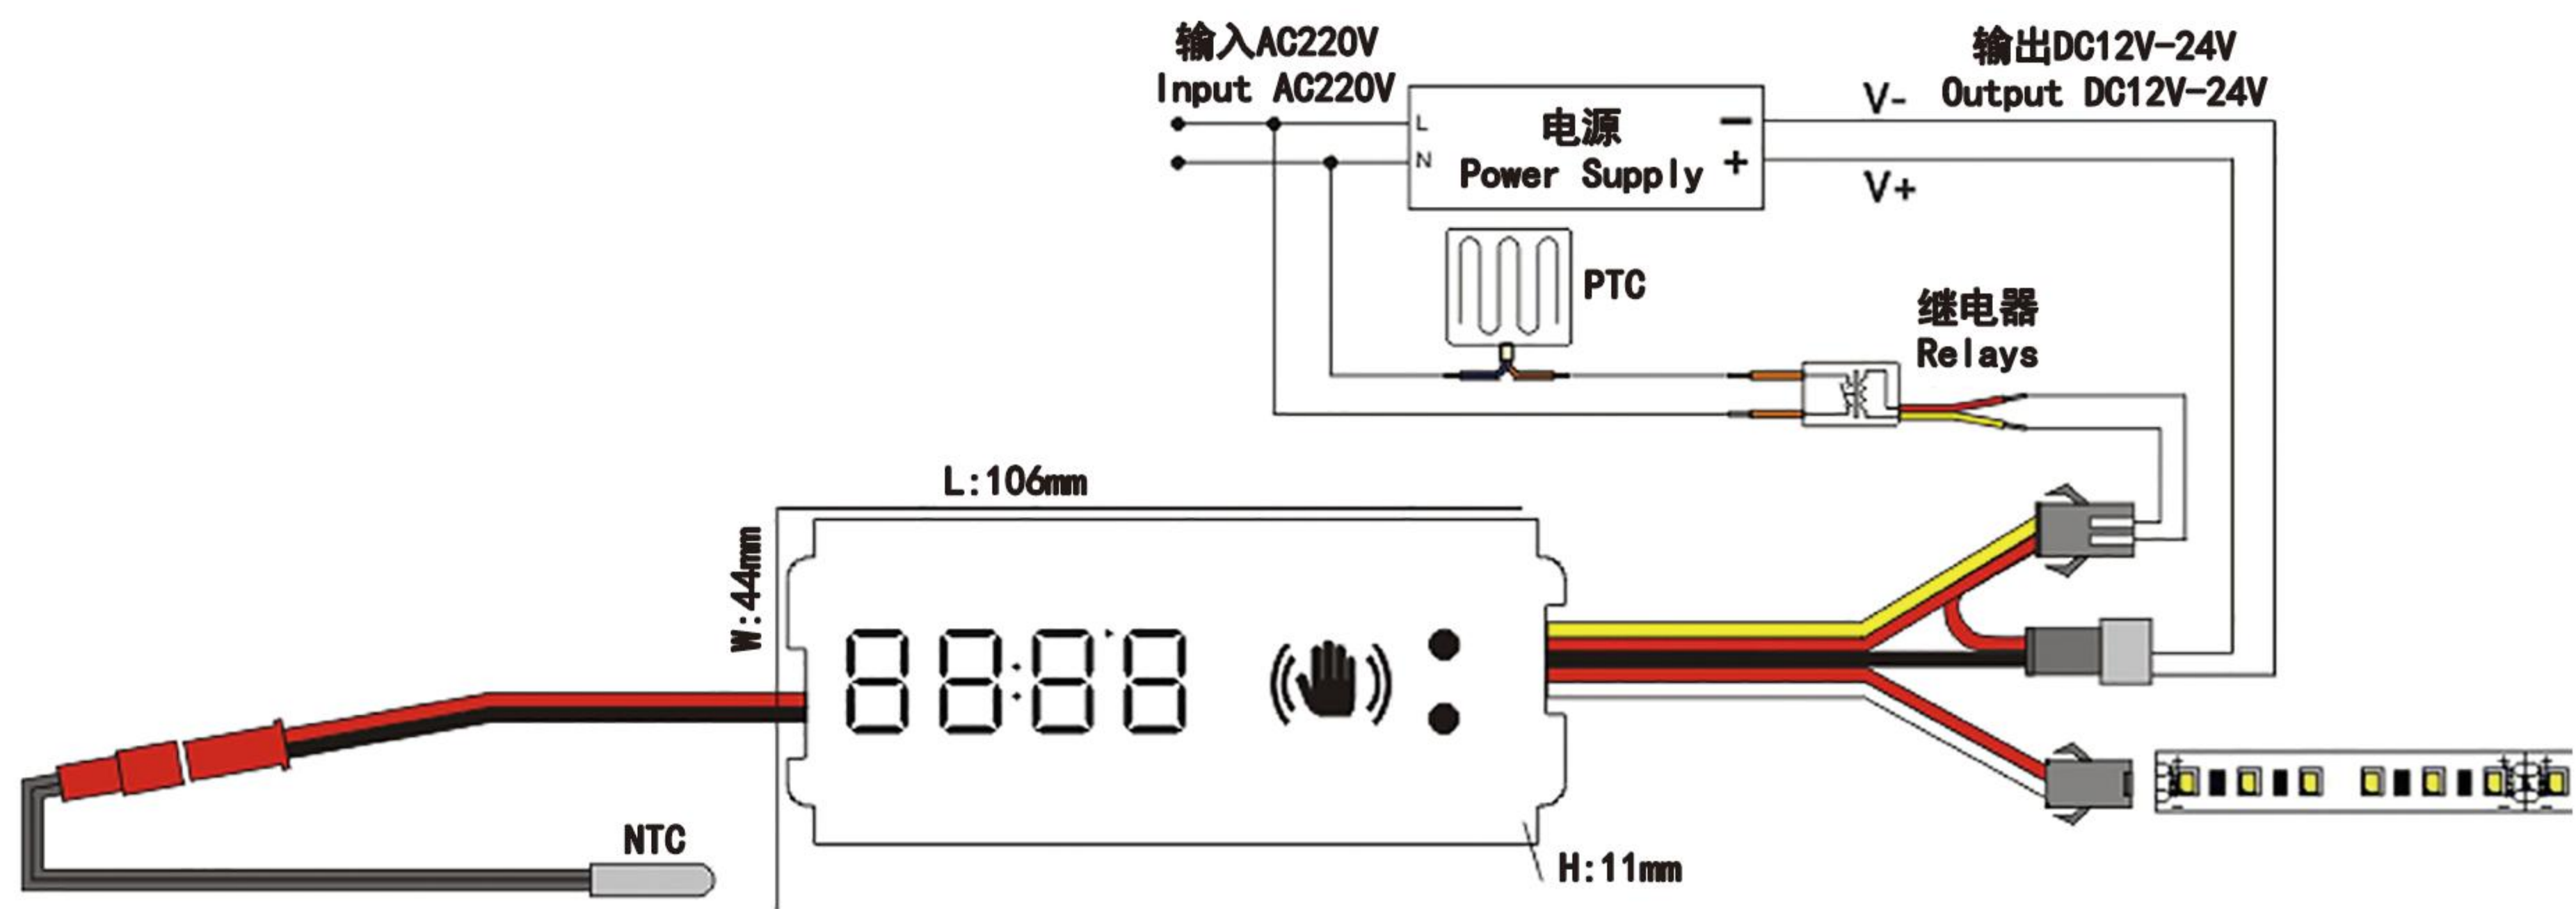

1. 功能型号 Model
HJ-319-TR-T
手扫单色开关+无极调光(挡住三秒无极调光)带除雾时间功能
Hang Sensor Switch + Dimmable(Cover in 3 Secomds to Dimmable)
+ Defogged + Clock
2. 电压/电流/功率 Voltage/Current/Power: DC12V/0-5A/60w
3. 手扫感应距离 Hand Sweep Sensing Distance: $\leq 10\text{cm}$
4. 环境温度 Ambient Temperature: $-40^{\circ}\text{C}\sim+45^{\circ}\text{C}$
5. 待机电流 Standby Current: $\leq 50\text{mA}$
6. 表面最高温度 Surface Highest Temperature: 70°C
7. 负载特性 Load Characteristics: 恒压 Constant Pressure
8. 相对湿度 Relative Humidity: 25% to 90% RH
9. 产品尺寸 Product Size: 106*44*11mm
10. 指示灯颜色 Indicator Light Color: 蓝白(可定制) Blue And White(Customizable)

1. 功能型号 Model
HJ-319-TR-R
手扫三色开关+无极调光(挡住三秒无极调光)带除雾时间功能
3-Colors Hang Sensor Switch + Dimmable(Cover in 3 Secomds to
Dimmable) + Defogged + Clock



微型触摸开关/HJ-TMS系列

Micro Touch Switch/HJ-TMS Series



产品参数/功能型号


Product Parameters/Model

1. 电压/电流/功率 Voltage/Current/Power: DC12V/0-2A/24w
2. 感应厚度 Inductive Thickness: 1-3mm厚玻璃镜面 Thick Glass Mirror

3. 功能型号 Model
- HJ-TMS01 单色开/关(无调光)
One Color On/Off (Non-Dimmable)
- HJ-TMS02 单色开/关+无极调光
One Color On/Off + Dimmable
- HJ-TMS03 三色切换+开/关(无调光)
3-Colors Switch + No/Off (Non-Dimmable)
- HJ-TMS04 三色切换+开/关+无极调光
3-Colors Switch + No/Off + Dimmable

电机升降手扫控制开关

Motor Elevation Hand Sweep Control Switch

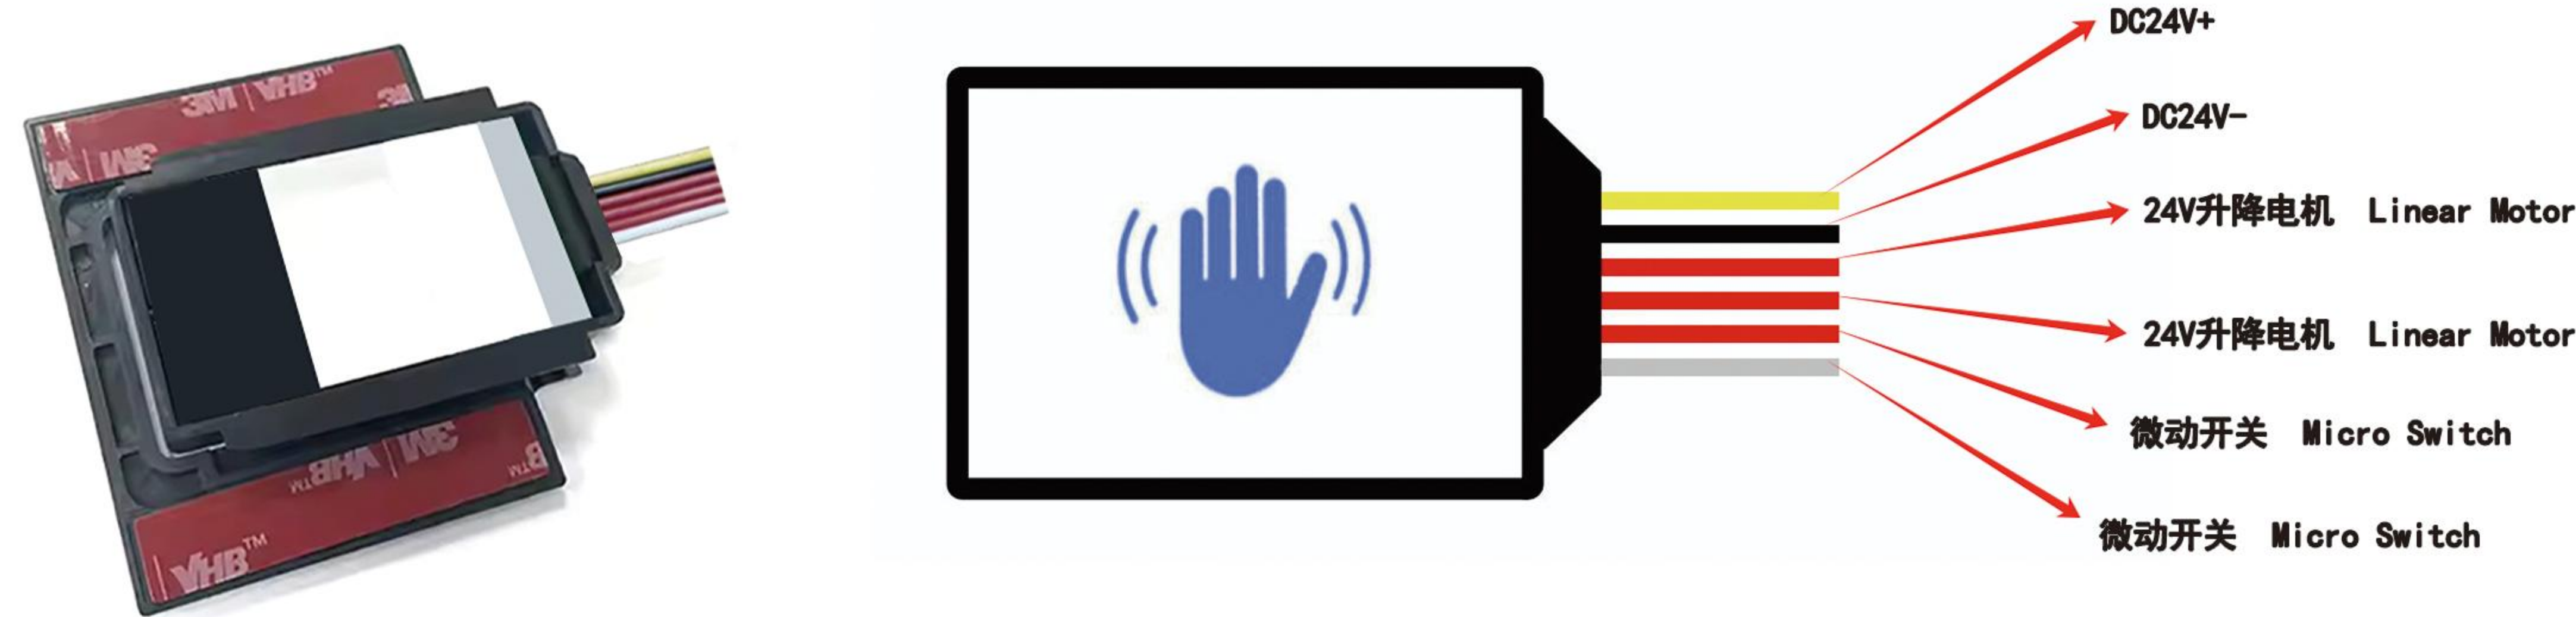

型号 Model	HJ-TAS02
电压/电流 Voltage/Current	DC24V/10A
待机电流 Standby Current	≤10mA
负载特性 Load Characteristics	恒压 Constant Pressure
负载功率 Load Power	≤240W

手扫感应距离 Hand Sweep Sensing Distance	≤15cm
环境温度 Ambient Temperature	-40℃~+45℃
表面最高温度 Surface Maximum Temperature	70℃
相对湿度 Relative Humidity	25% to 90% RH
尺寸(mm) Size (mm)	61*44*13

电机升降手扫控制开关

Motor Elevation Hand Sweep Control Switch




型号 Model	HJ-TAS04
电压/电流 Voltage/Current	DC24V/10A
待机电流 Standby Current	≤10mA
负载特性 Load Characteristics	恒压 Constant Pressure
负载功率 Load Power	≤240W


手扫感应距离 Hand Sweep Sensing Distance	≤10cm
环境温度 Ambient Temperature	-40℃~+45℃
表面最高温度 Surface Maximum Temperature	70℃
相对湿度 Relative Humidity	25% to 90% RH
板尺寸(mm) Panel size (mm)	45*24*6

触摸头开关/HJ-TBS系列


Touch Switch/HJ-TBS Series

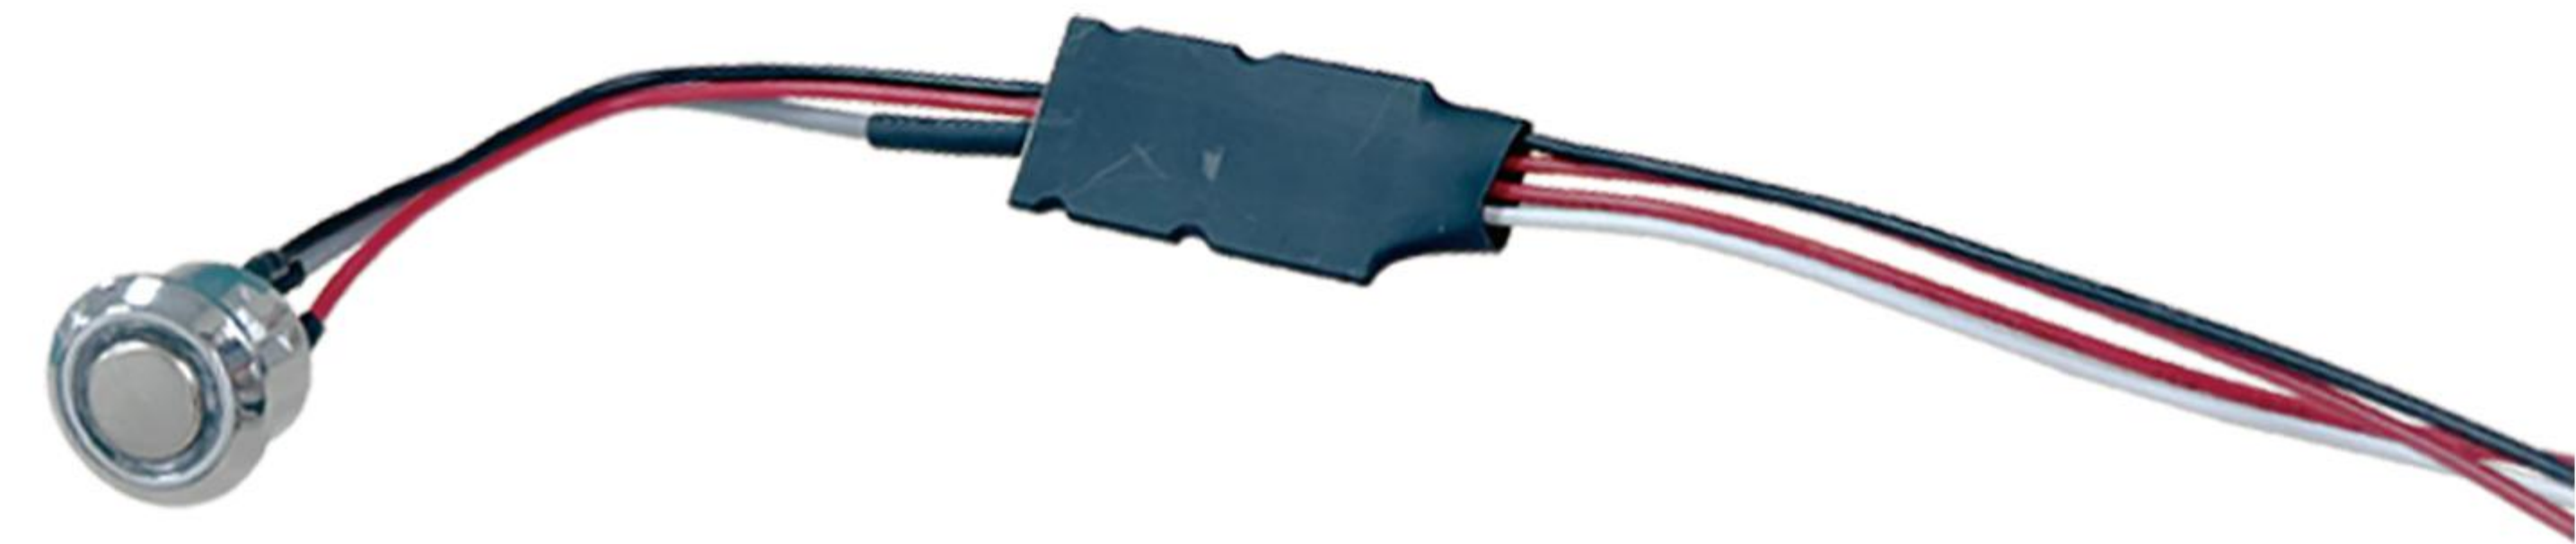

大触摸头/塑料款(可选金属头)
Large Touch Head/Plastic(Or Metal)

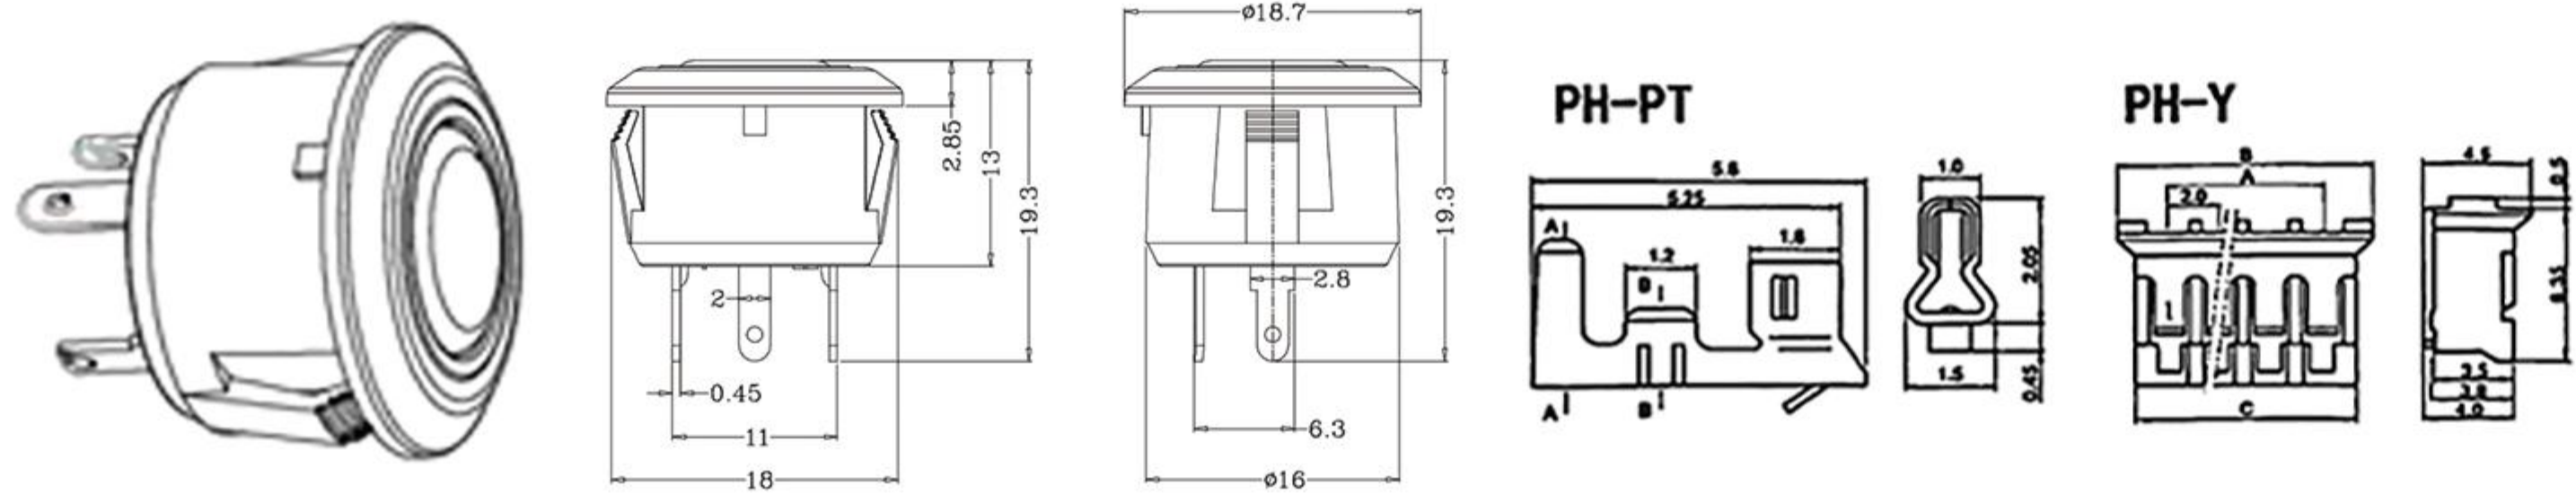


小触摸头/塑料款
Small Touch Head/Plastic Version

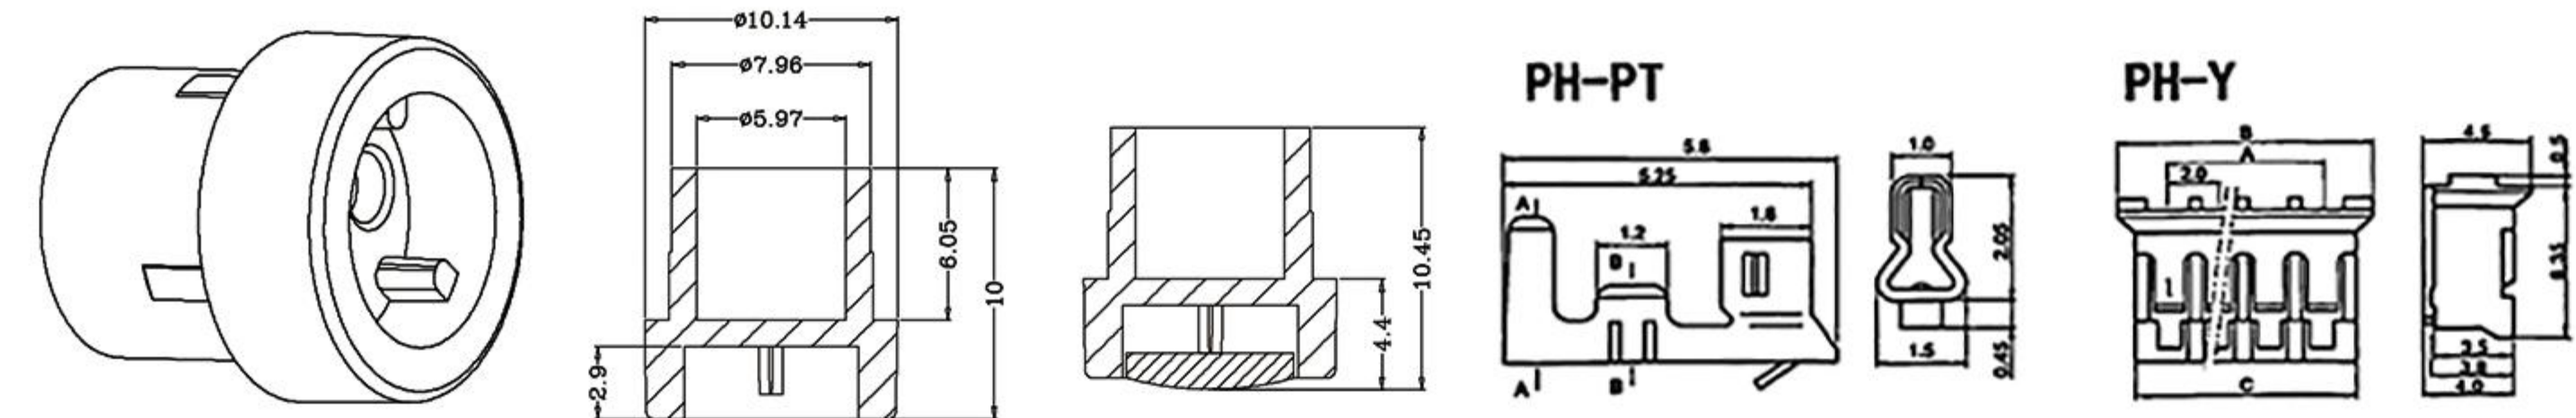

接线图/产品参数/功能型号

Wiring Diagram/Product Parameters/Model

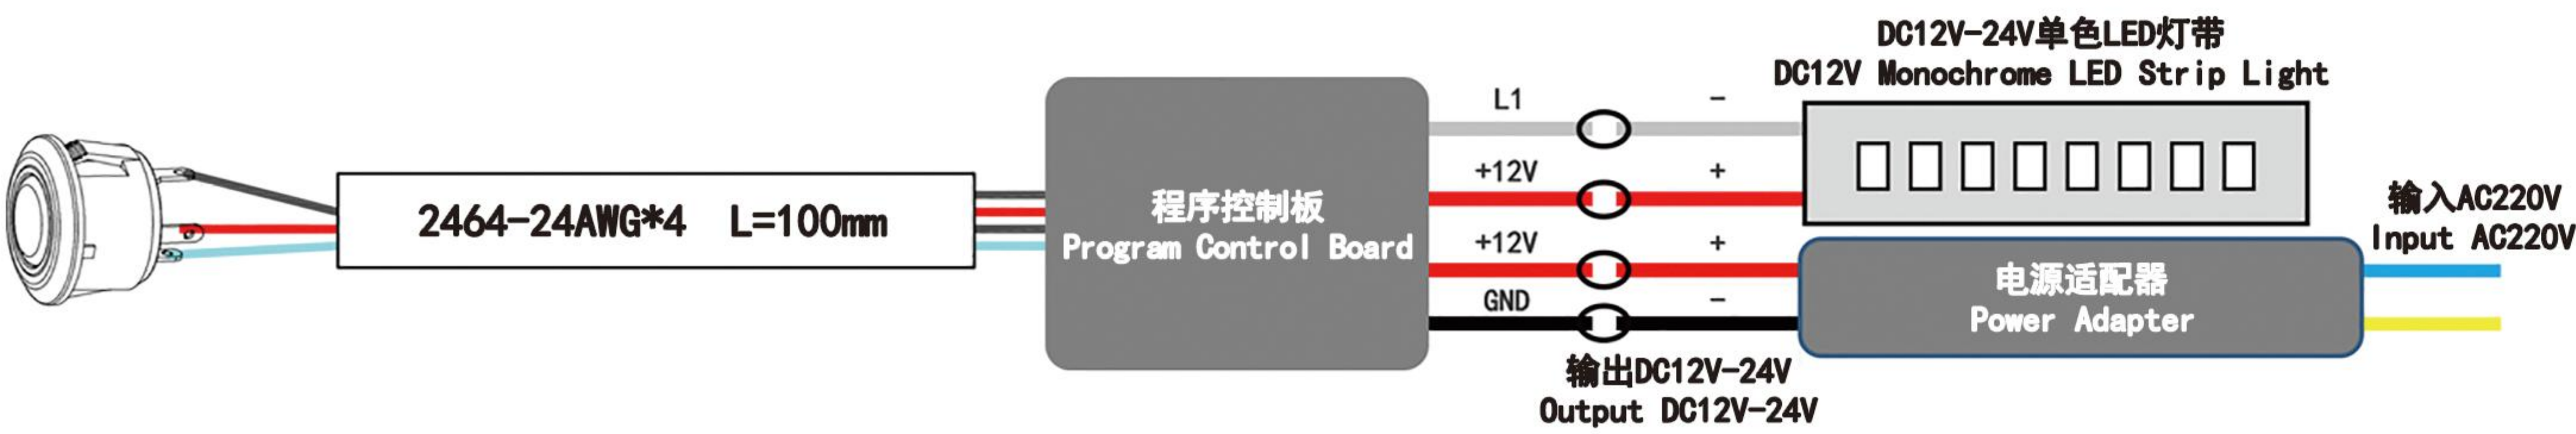

1. 材质 Material: 塑料头(可选金属头) Plastic Head(Or Metal)
2. 电压/电流/功率 Voltage/Current/Power: DC12V/0-5A/60w DC24V/0-5A/100w
3. 触摸头打孔 Installation Hole For Touch Switch: 10-18mm
4. 环境温度 Ambient Temperature: -40°C~+45°C
5. 待机电流 Standby Current: ≤10mA
6. 表面最高温度 Surface Highest Temperature: 70°C
7. 负载特性 Load Characteristics: 恒压 Constant Pressure
8. 相对湿度 Relative Humidity: 25% to 90% RH
9. 控制板 Control Panel: 6.1*4.4*1.3cm
10. 指示灯颜色 Indicator Light Color: 蓝白(可定制) Blue And White(Customizable)


11. 功能型号 Model
- HJ-TBS01 单色开/关(无调光)
One Color + On/Off(Non-Dimmable)
- HJ-TBS02 单色开/关+无极调光
One Color + On/Off + Dimmable
- HJ-TBS03 三色切换+开/关(无调光)
3-Colors Switch + On/Off(Non-Dimmable)
- HJ-TBS04 三色切换+开/关+无极调光
3-Colors Switch + On/Off + Dimmable

人体感应器

Body Sensor



• 分体设计 可明装暗装
Split Design can be Installed Openly or Concealed

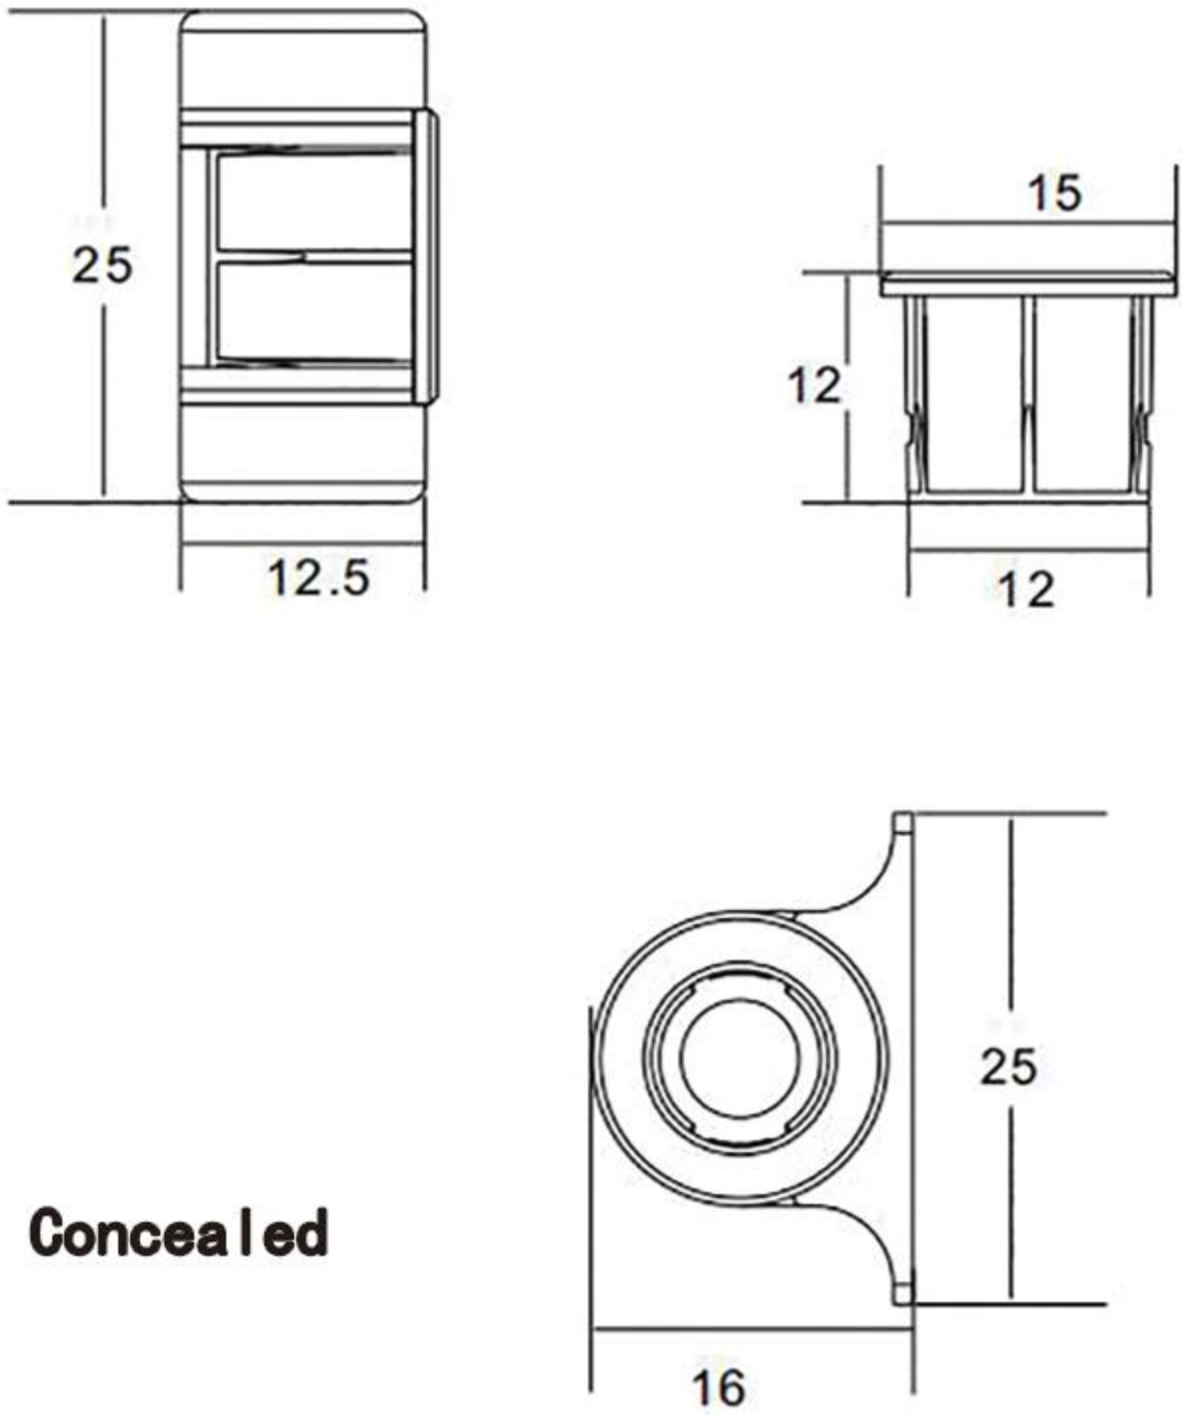

型号 Model	HJ-TCS01
工作电压 Working Voltage	DC12-24V
可控负载 Controllable load	≤5A≤60W
感应距离 Induction Distance	3-6m


延时时间 Delay Time	30±5s
感应角度 Induction Angle	110°
开孔尺寸(mm) Hole Size (mm)	φ 12xL12
尺寸(mm) Size (mm)	φ 15xL12. 5

人体集控感应器

Body Centralized Control Sensor



• 分体设计 可明装暗装
Split Design can be Installed Openly or Concealed

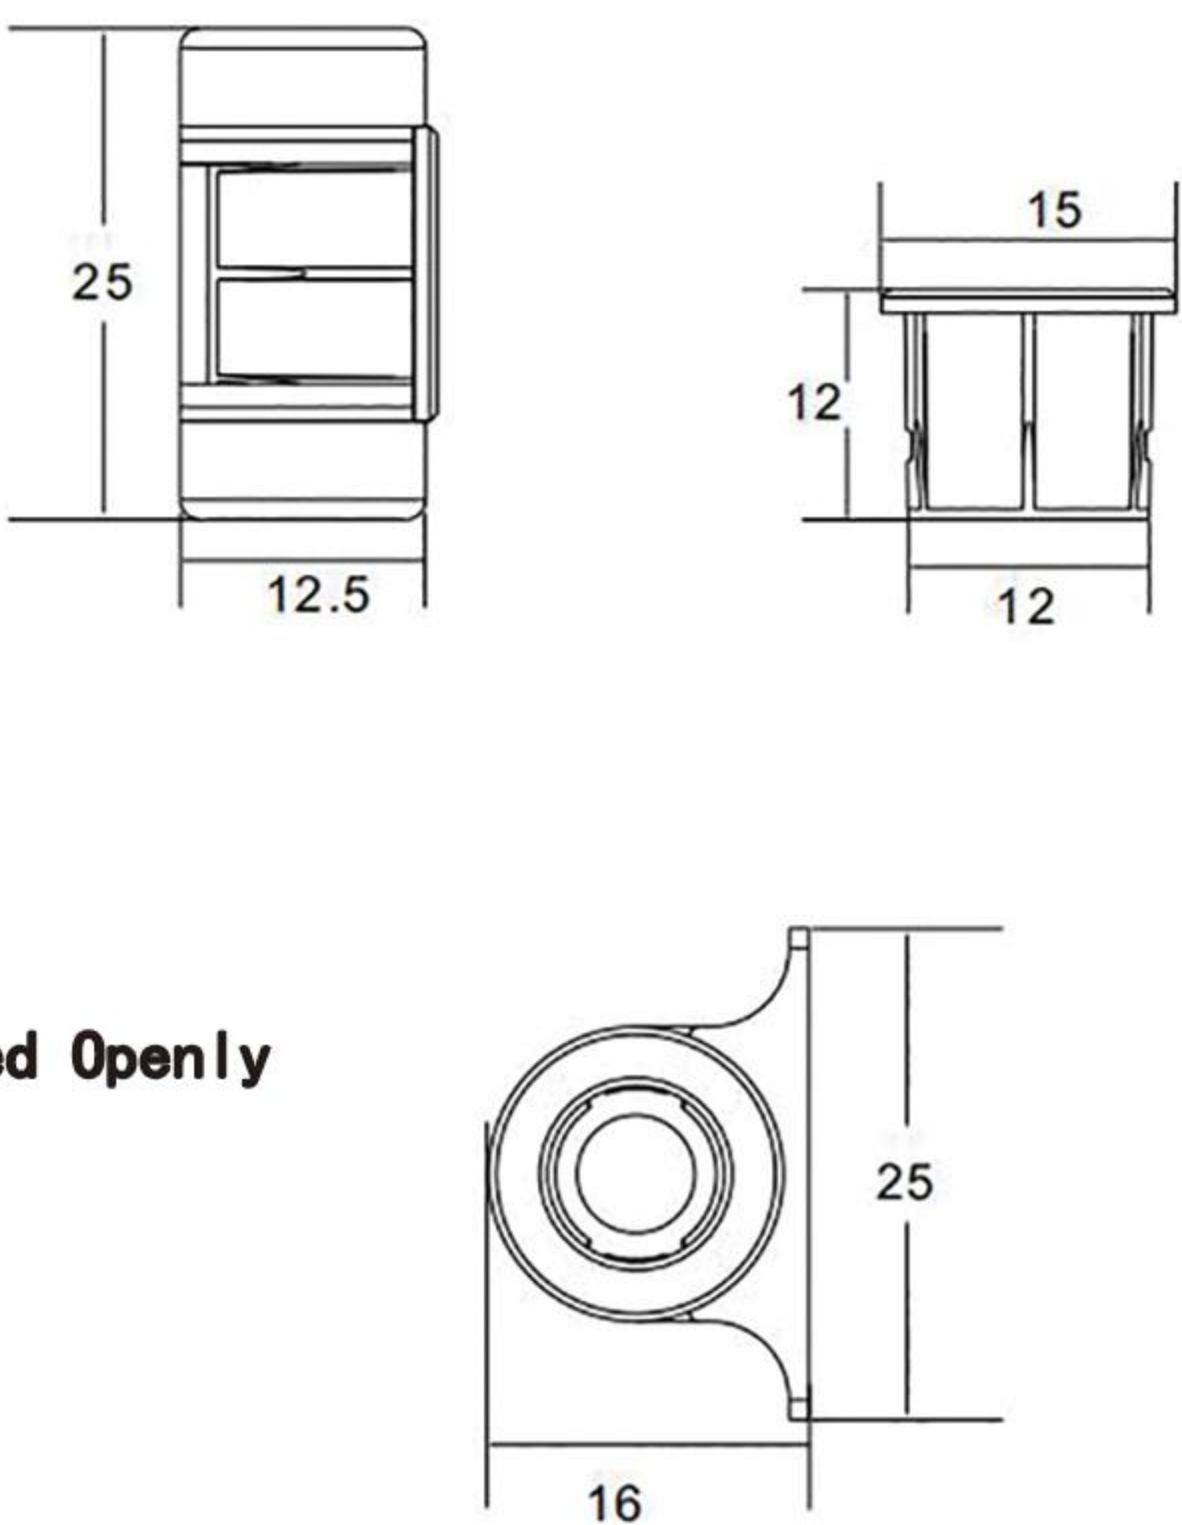

型号 Model	HJ-TCS02
工作电压 Working Voltage	DC12-24V
可控负载 Controllable load	≤5A≤60W
感应距离 Induction Distance	3-5m


延时时间 Delay Time	30±5s
感应角度 Induction Angle	110°
开孔尺寸(mm) Hole Size (mm)	φ 12xL12
尺寸(mm) Size (mm)	φ 15xL12. 5

触摸感应器 CE FC

Touch Sensor



●轻触一次开 再触一次关 长按可实现无极调光
On/Off: Touch to Switch Dimming: long Press

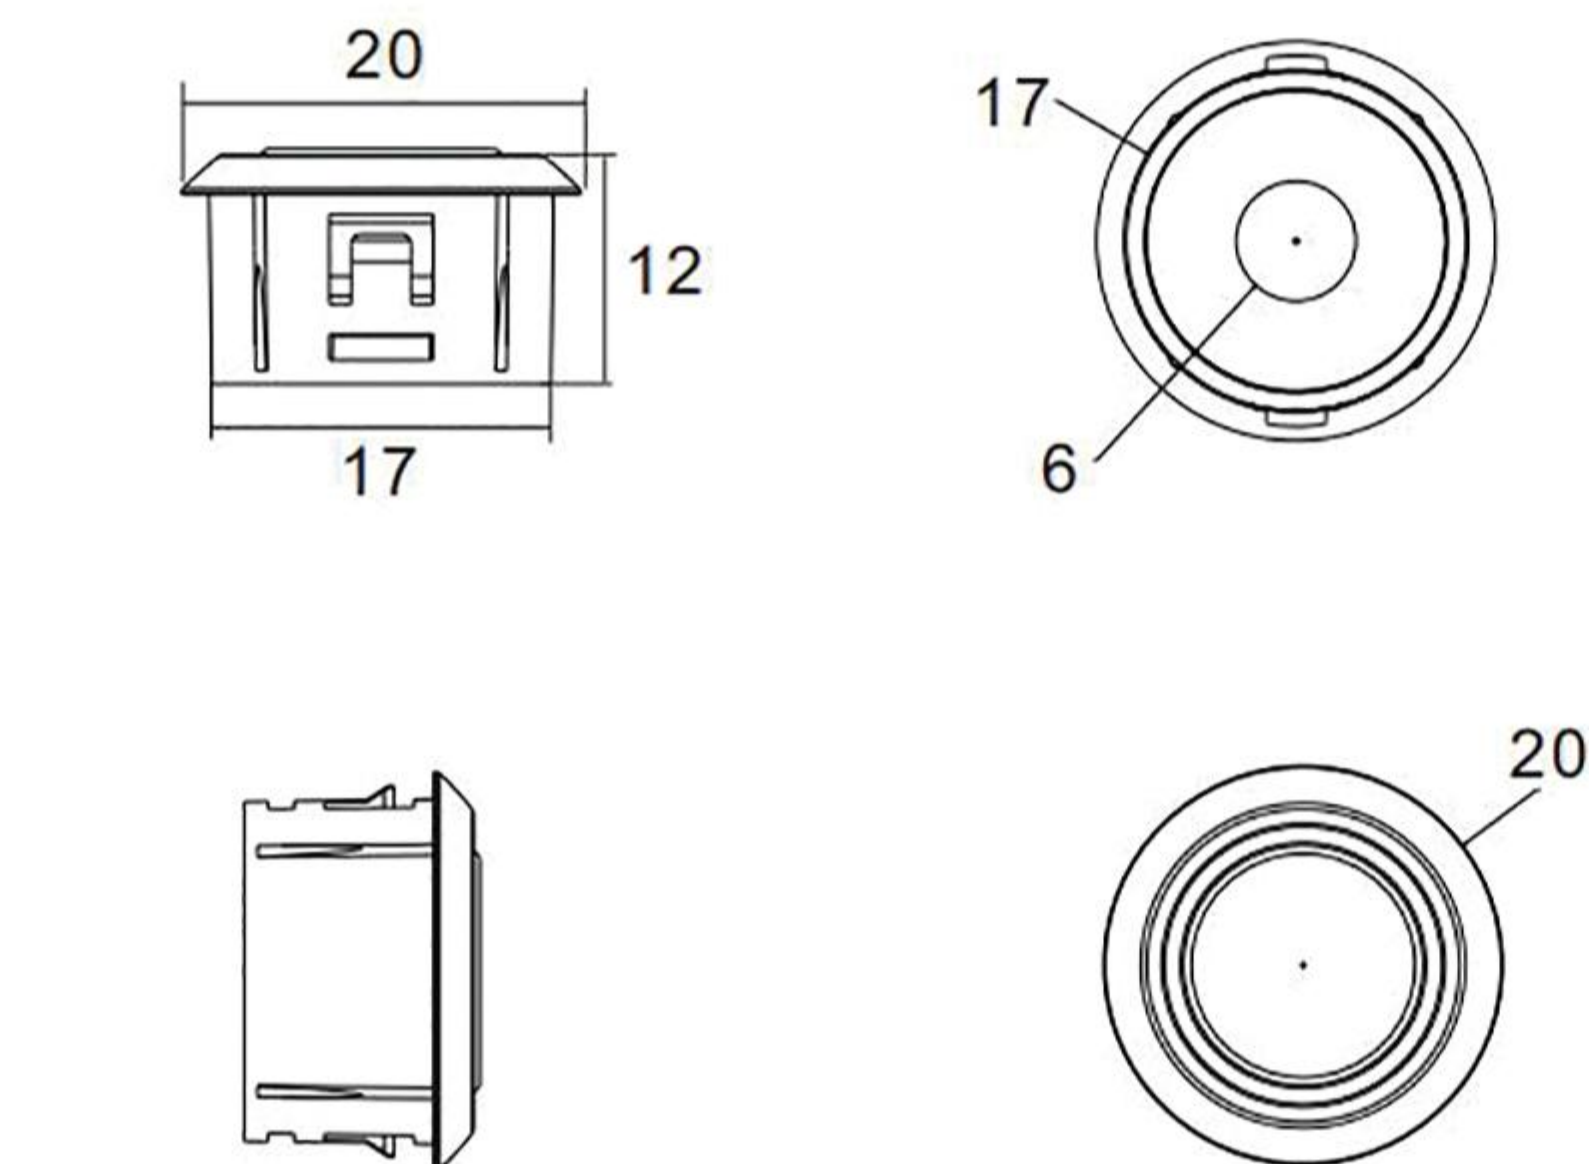


型号 Model	HJ-TDS01
工作电压 Working Voltage	DC12-24V
可控负载 Controllable load	≤5A≤60W
开孔尺寸 (mm) Hole Size (mm)	φ 20xL12

触摸集控感应器 CE FC

Touch Sensor Centralized Control Sensor



●轻触一次开 再触一次关 长按可实现无极调光
On/Off: Touch to Switch Dimming: long Press

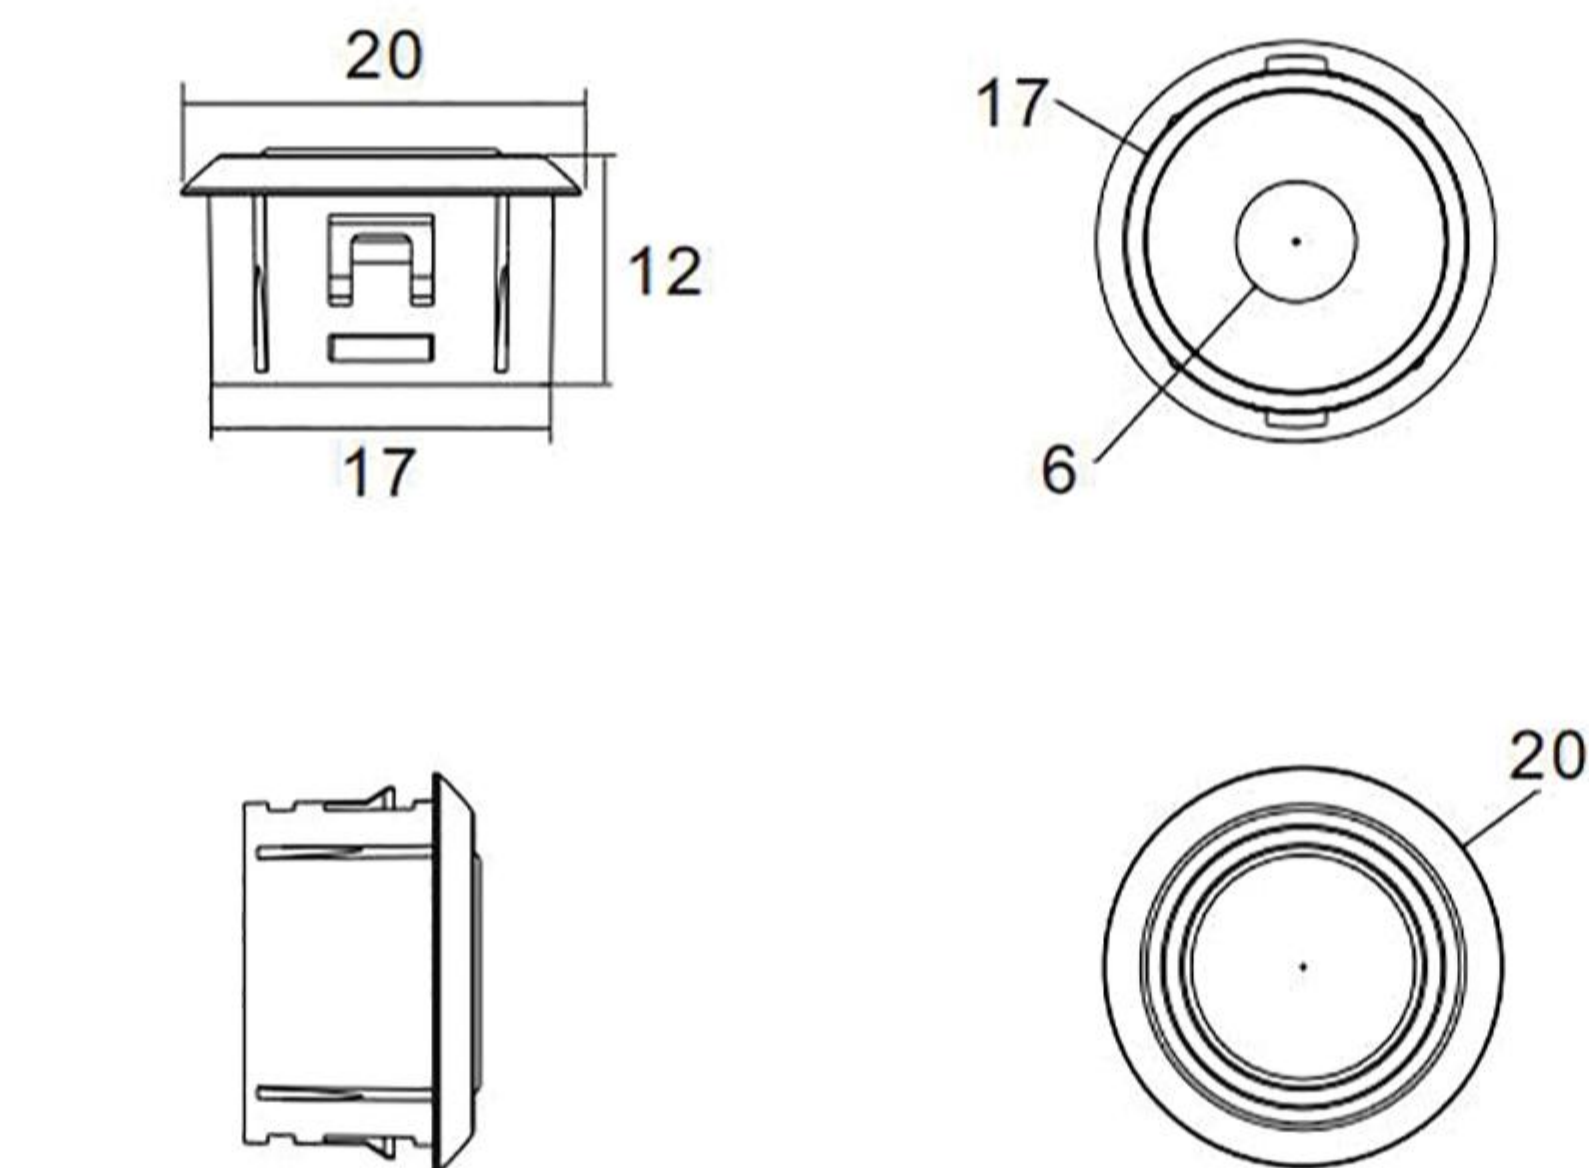

型号 Model	HJ-TDS02
工作电压 Working Voltage	DC12-24V
可控负载 Controllable load	≤5A≤60W
开孔尺寸 (mm) Hole Size (mm)	φ 20xL12

手扫感应器 CE FC

Hand Sensor



型号 Model	HJ-TFS01
工作电压 Working Voltage	DC12-24V
可控负载 Controllable load	≤5A≤60W


手扫集控感应器 CE FC

Hand Sensor Centralized Control Sensor




分体设计 可明装暗装
Split Design can be Installed Openly or Concealed

型号 Model	HJ-TFS02
工作电压 Working Voltage	DC12-24V
可控负载 Controllable load	≤5A≤60W

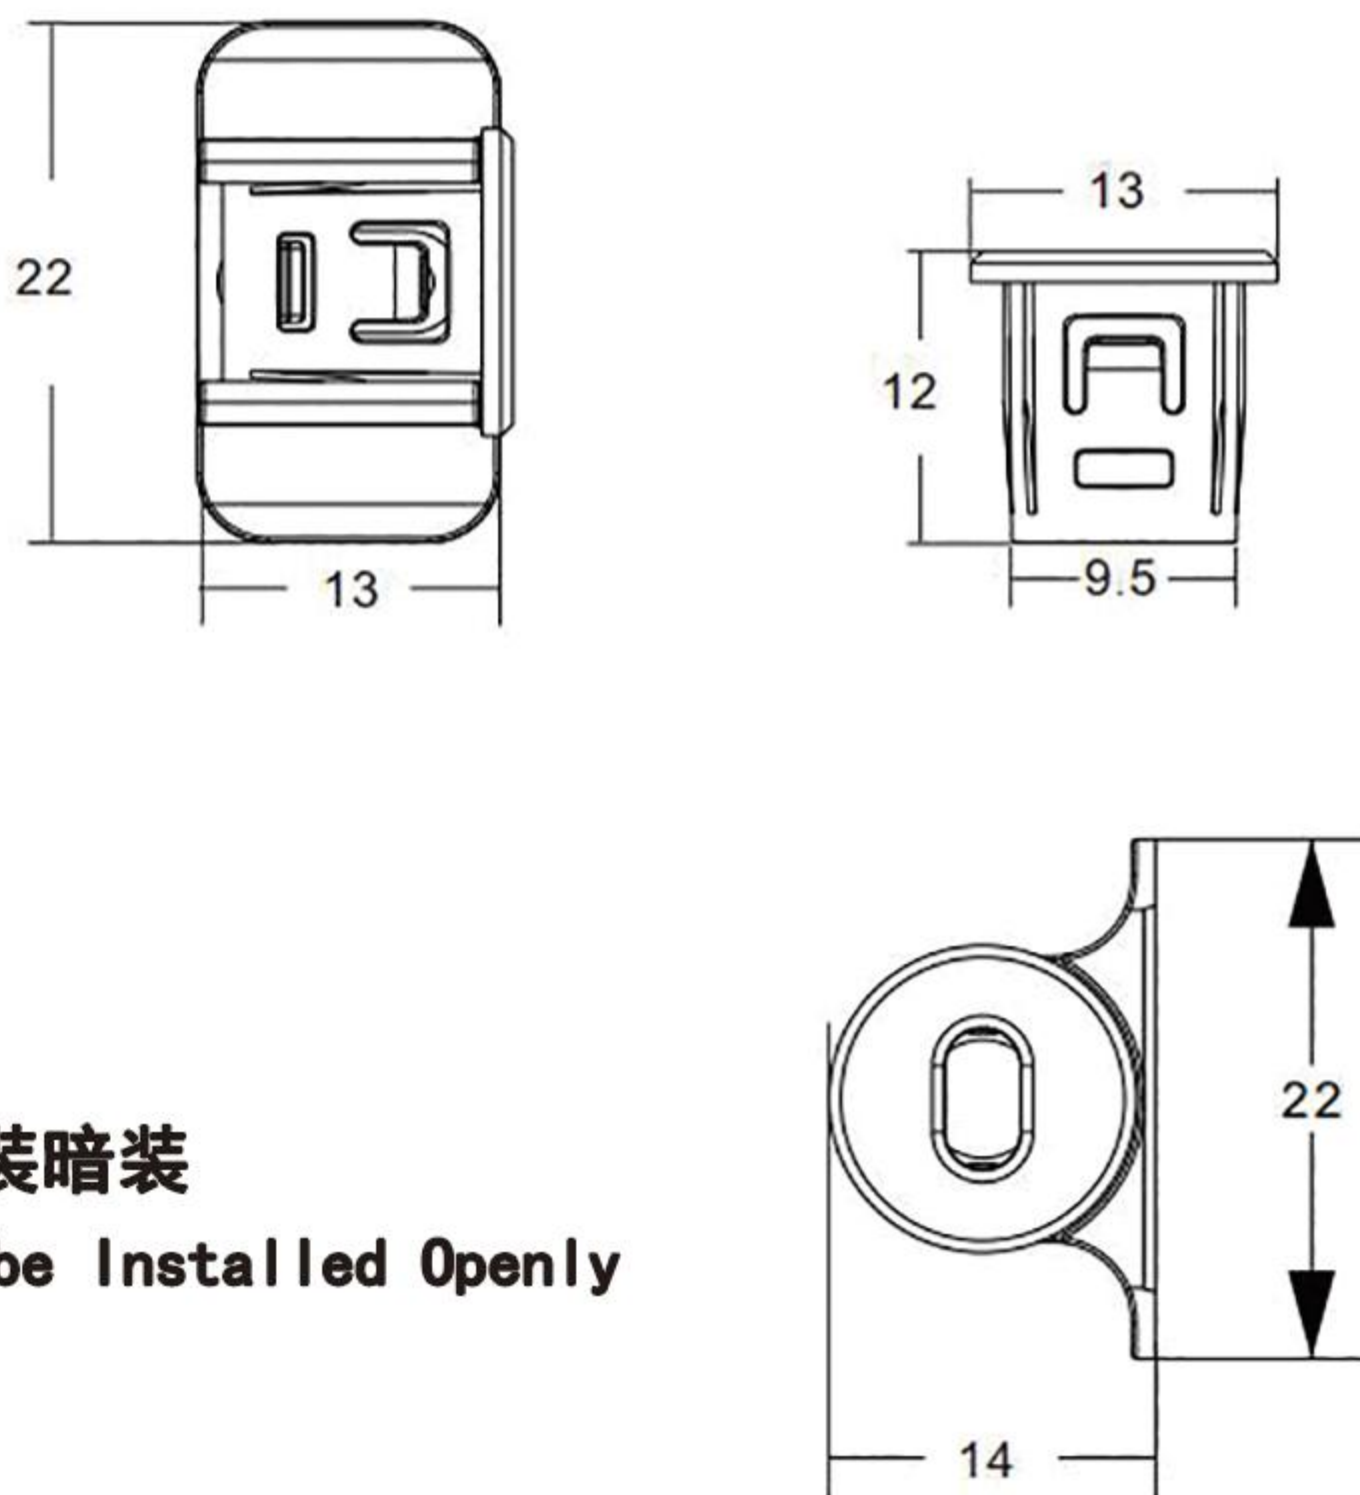

感应距离 Induction Distance	3-8cm
开孔尺寸 (mm) Hole Size (mm)	φ 9.5xL12
尺寸 (mm) Size (mm)	φ 13xL12

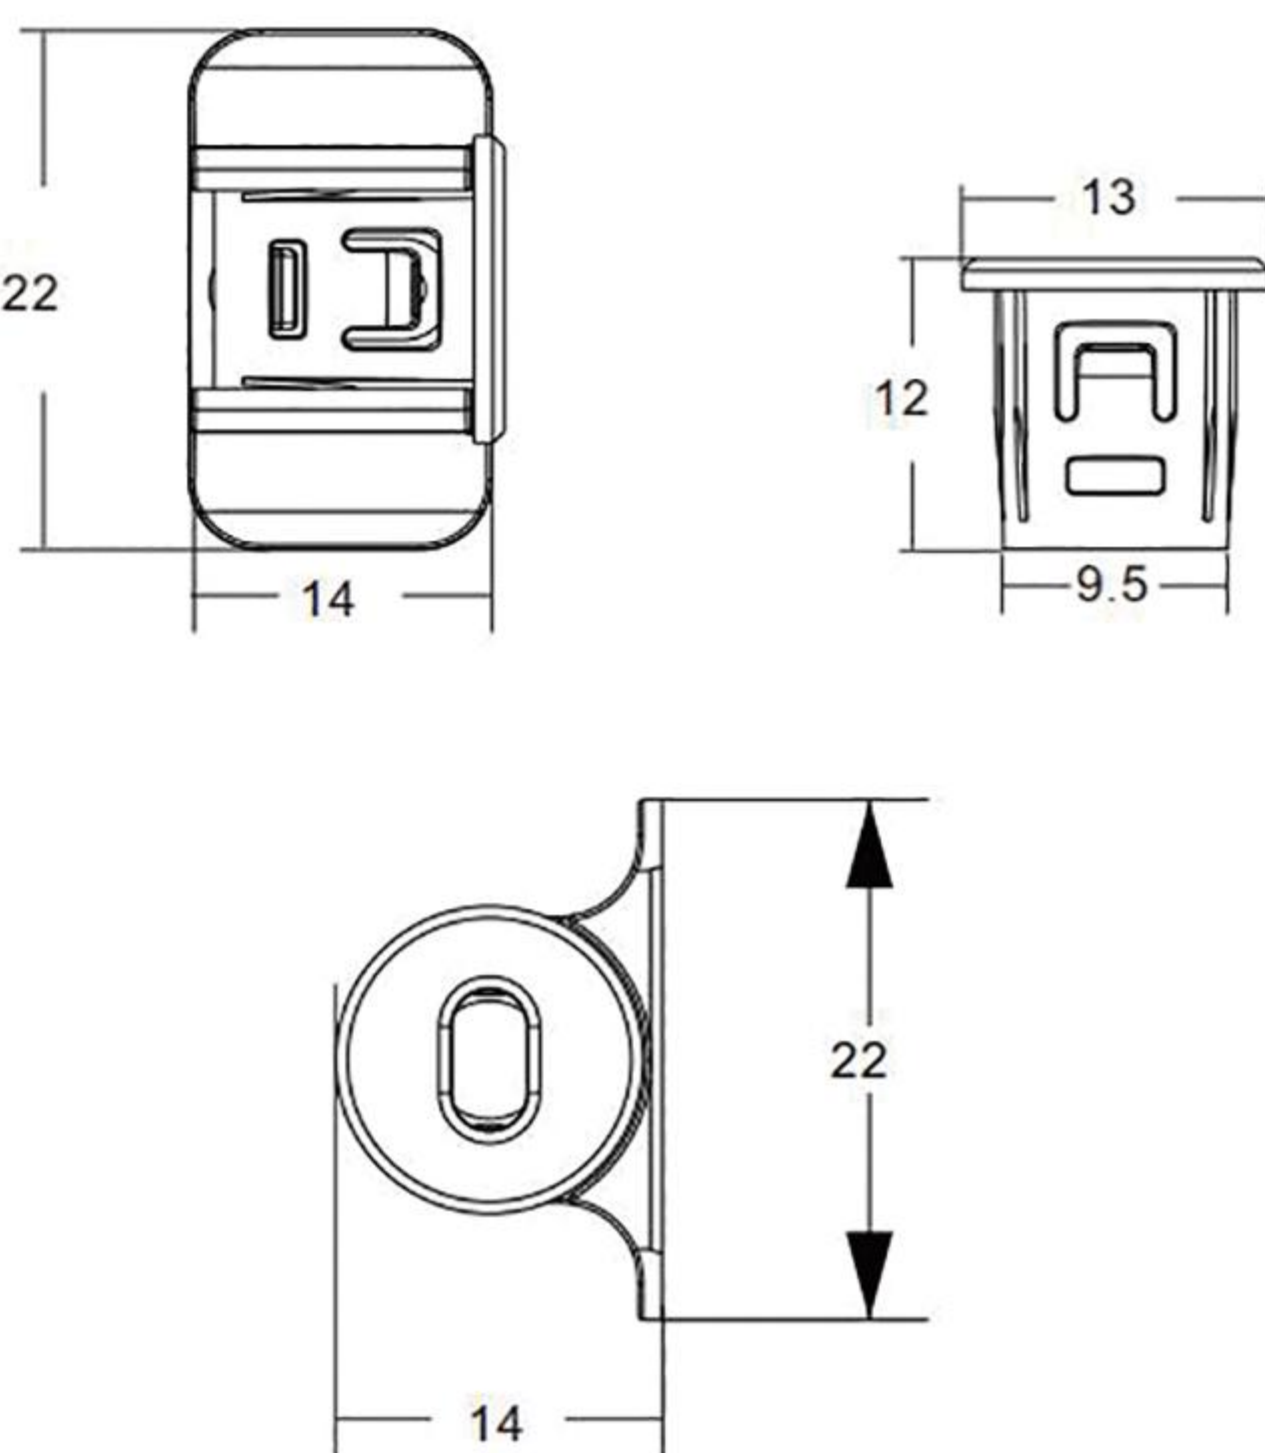

感应距离 Induction Distance	3-8cm
开孔尺寸 (mm) Hole Size (mm)	φ 9.5xL12
尺寸 (mm) Size (mm)	φ 13xL12

门控遮挡感应开关

CE FC

Smart Switch

Gated Occlusion Sensor Switch



型号 Model	HJ-TGS01
工作电压 Working Voltage	DC12-24V
可控负载 Controllable load	≤5A≤60W

感应距离 Induction Distance	3-8cm
开孔尺寸 (mm) Hole Size (mm)	φ 9.5xL12
尺寸 (mm) Size (mm)	φ 13xL12

门控遮挡集控感应开关

CE FC

Smart Switch

Gated Obstruction Sensor Centralized Control Switch



型号 Model	HJ-TGS02
工作电压 Working Voltage	DC12-24V
可控负载 Controllable load	≤5A≤60W

感应距离 Induction Distance	3-8cm
开孔尺寸 (mm) Hole Size (mm)	φ 9.5xL12
尺寸 (mm) Size (mm)	φ 13xL12

双门控遮挡感应器

CE FC

Smart Switch

Dual Gated Occlusion Sensor



型号 Model	HJ-THS01
工作电压 Working Voltage	DC12-24V
可控负载 Controllable load	≤5A≤60W

感应距离 Induction Distance	3-8cm
开孔尺寸 (mm) Hole Size (mm)	φ 9.5xL12
尺寸 (mm) Size (mm)	φ 13xL12

双门控遮挡集控感应器

CE FC

Smart Switch

Dual Gated Occlusion Sensor Centralized Control




型号 Model	HJ-THS02
工作电压 Working Voltage	DC12-24V
可控负载 Controllable load	≤5A≤60W

感应距离 Induction Distance	3-8cm
开孔尺寸 (mm) Hole Size (mm)	φ 9.5xL12
尺寸 (mm) Size (mm)	φ 13xL12

手扫遮挡感应器(手扫功能带无极调光) CE FC


Hand Sweep Obstruction Sensor (Dimmiable)

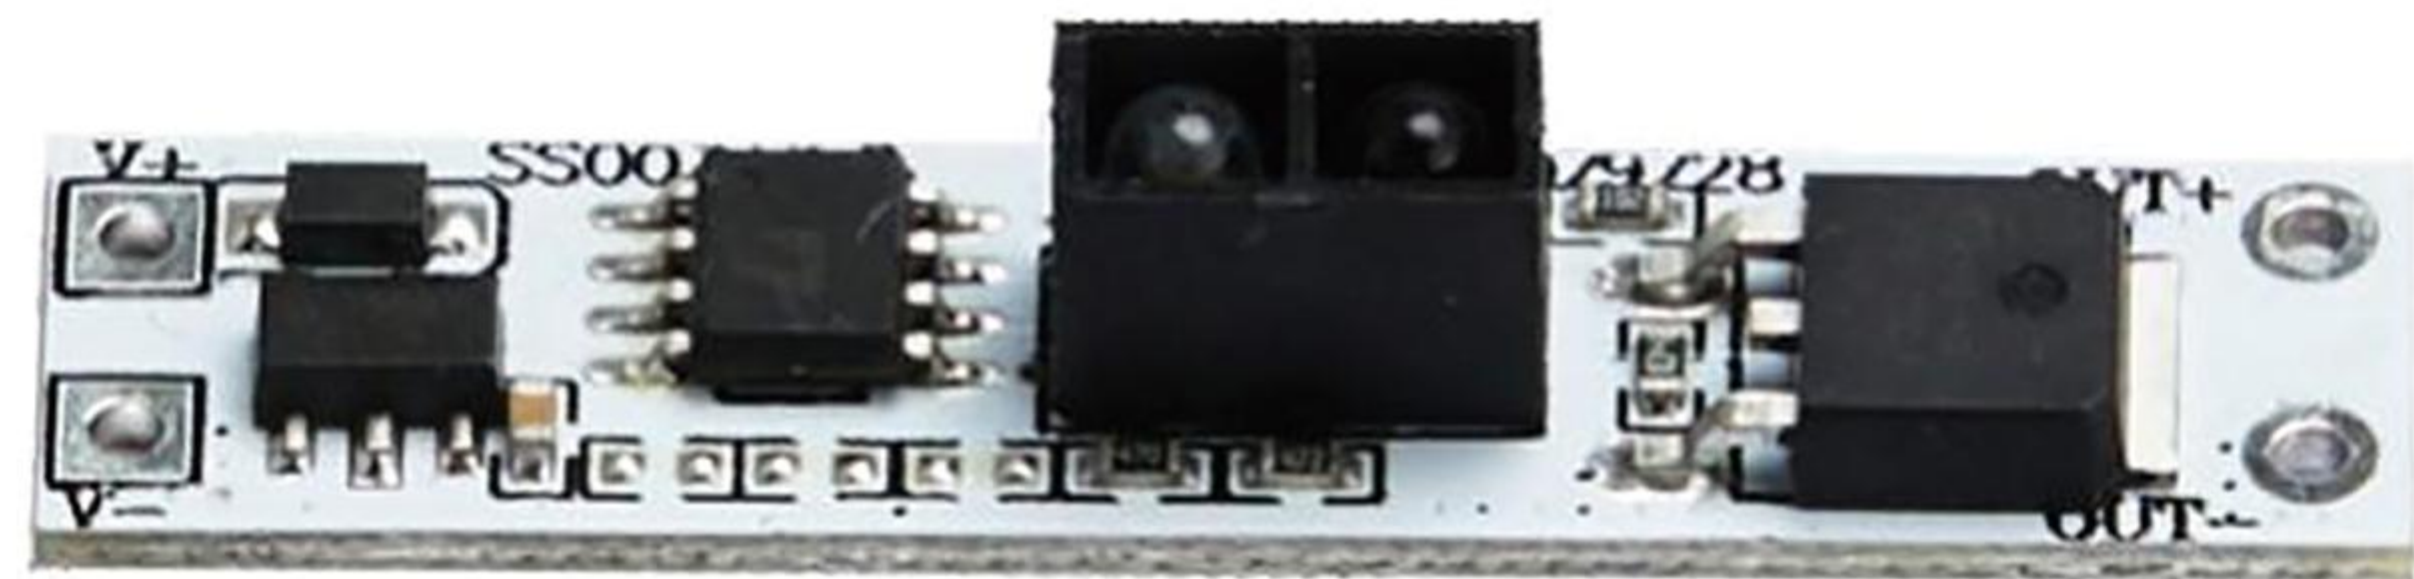

型号 Model	HJ-TJS01
输入/输出电压 Input/Output Voltage	DC12-24V
可控负载 Controllable load	≤5A
感应距离 Induction Distance	3-8cm
尺寸(mm) Size (mm)	L43xW10xH8

手扫遮挡感应器(手扫功能带无极调光) CE FC

Hand Sweep Obstruction Sensor (Dimmiable)

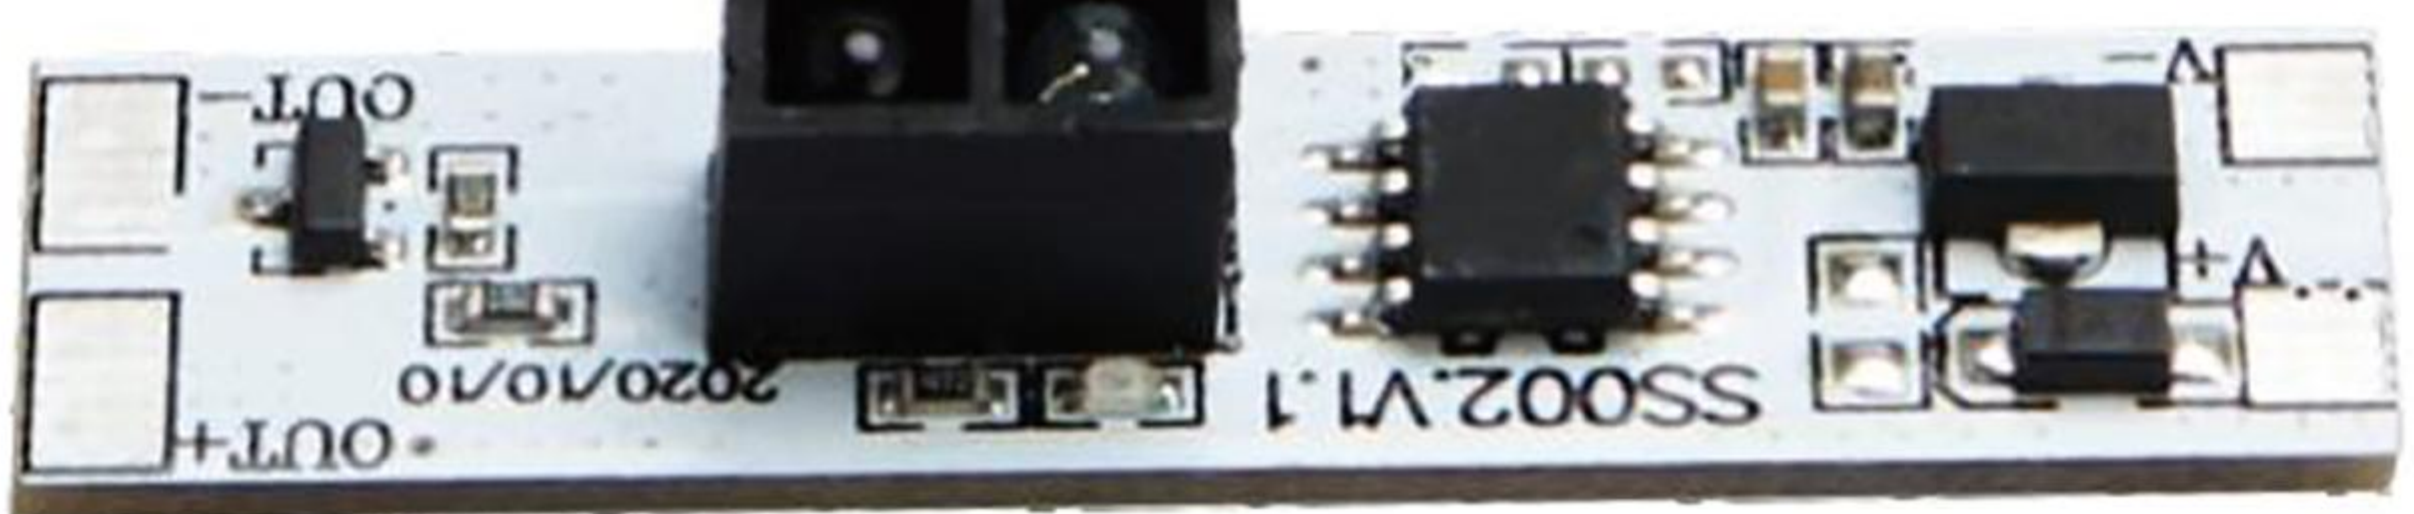

型号 Model	HJ-TJS02
输入/输出电压 Input/Output Voltage	DC12-24V
可控负载 Controllable load	≤3A
感应距离 Induction Distance	3-8cm
尺寸(mm) Size (mm)	L39xW8xH8. 5

手扫遮挡感应器(手扫功能带无极调光) CE FC

Hand Sweep Obstruction Sensor (Dimmiable)



型号 Model	HJ-TJS03
工作电压 Working Voltage	DC12-24V
可控负载 Controllable load	≤5A
感应距离 Induction Distance	3-8cm
尺寸(mm) Size (mm)	L43xW10xH8

人体感应器(带USB充电端口) CE FC

Body Sensor (With USB Input)



型号 Model	HJ-TKS01
输入/输出电压 Input/Output Voltage	DC12-24V
可控负载 Controllable load	≤3A
感应距离 Induction Distance	3-6m
感应角度 Induction Angle	60°
延时时间 Delay Time	30±5s
充电端口 Charging Port	Min USB
尺寸(mm) Size (mm)	L26. 5xW12xH13

人体感应器 CE FC

Body Sensor



型号 Model	HJ-TKS02
输入/输出电压 Input/Output Voltage	DC12-24V
可控负载 Controllable load	≤3A
感应距离 Induction Distance	3-6m
感应角度 Induction Angle	60°
延时时间 Delay Time	30±5s
启动光照 Turn on the light	20Lux
尺寸(mm) Size (mm)	L38xW10xH12

人体感应器 CE FC


Body Sensor



型号 Model	HJ-TKS03
输入/输出电压 Input/Output Voltage	DC12-24V
可控负载 Controllable load	≤5A
感应距离 Induction Distance	3-6m
感应角度 Induction Angle	60°
延时时间 Delay Time	30±5s
尺寸(mm) Size (mm)	L43xW10xH12

触摸感应器(带无极调光) CE FC

Touch Sensor (Dimmiable)

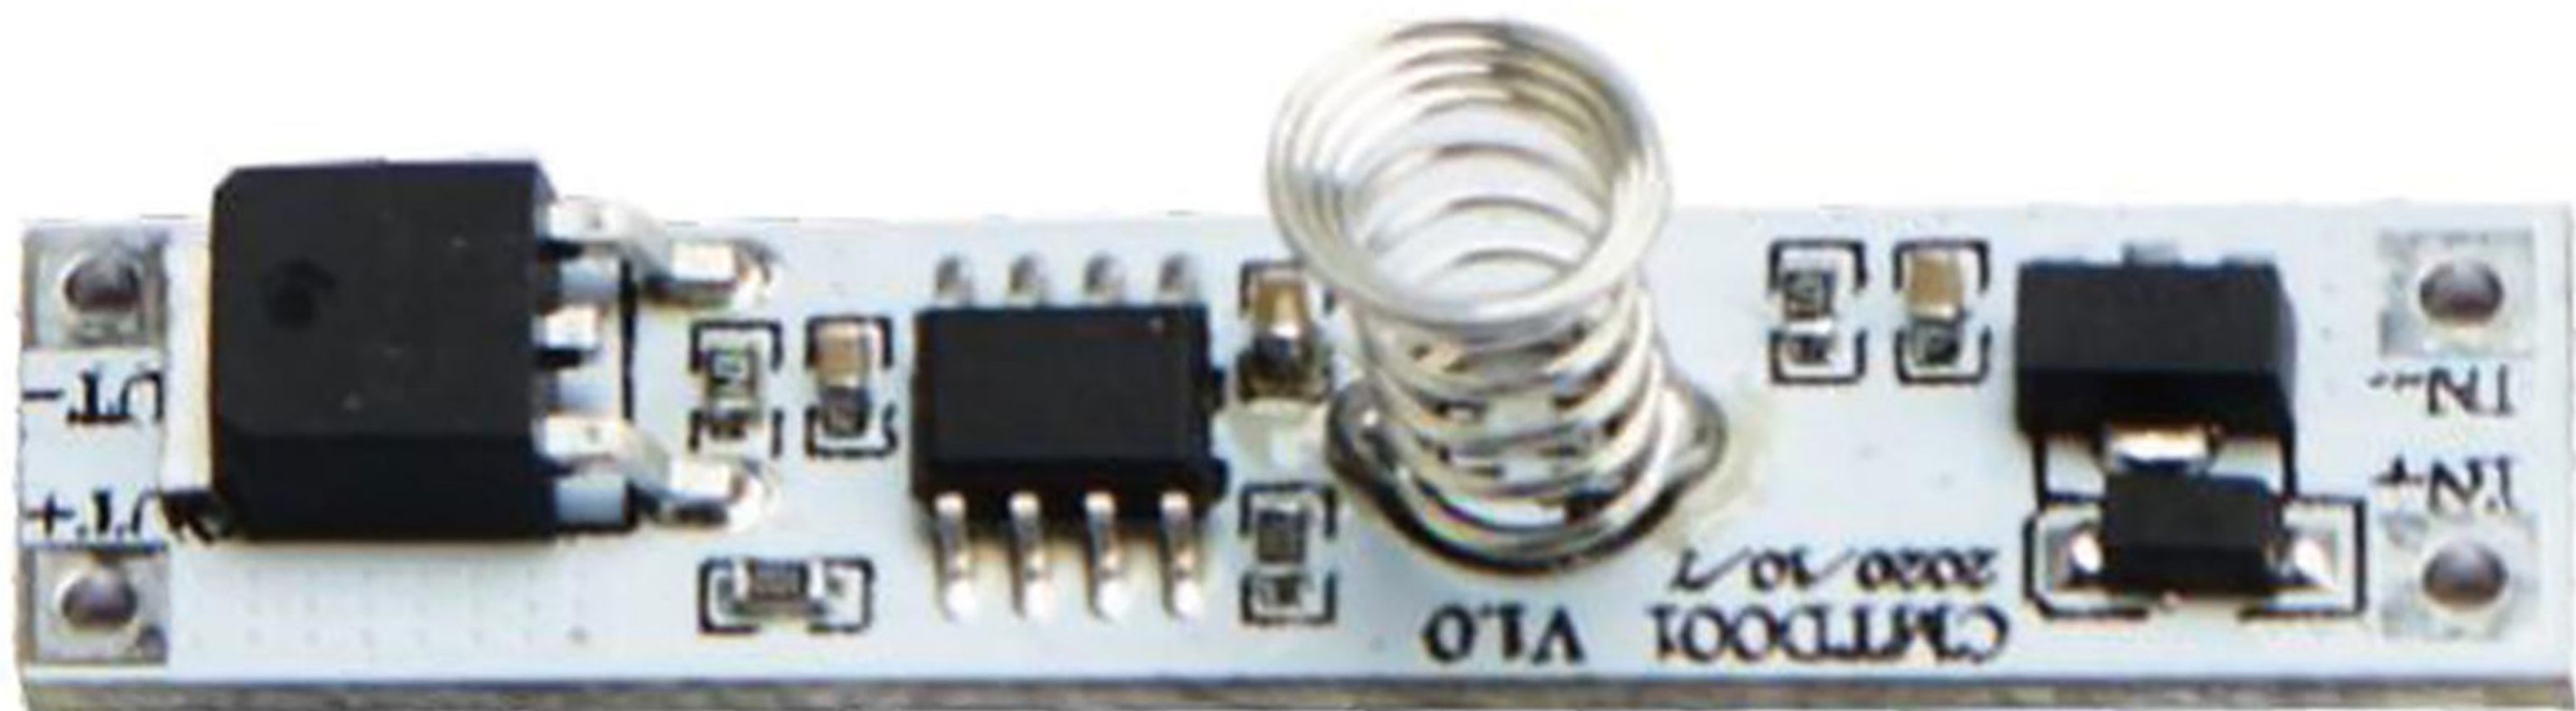


型号 Model	HJ-TIS01
输入/输出电压 Input/Output Voltage	DC12-24V

可控负载 Controllable load	≤5A
尺寸(mm) Size (mm)	L43xW10xH8.5

触摸感应器(带无极调光) CE FC

Touch Sensor (Dimmiable)

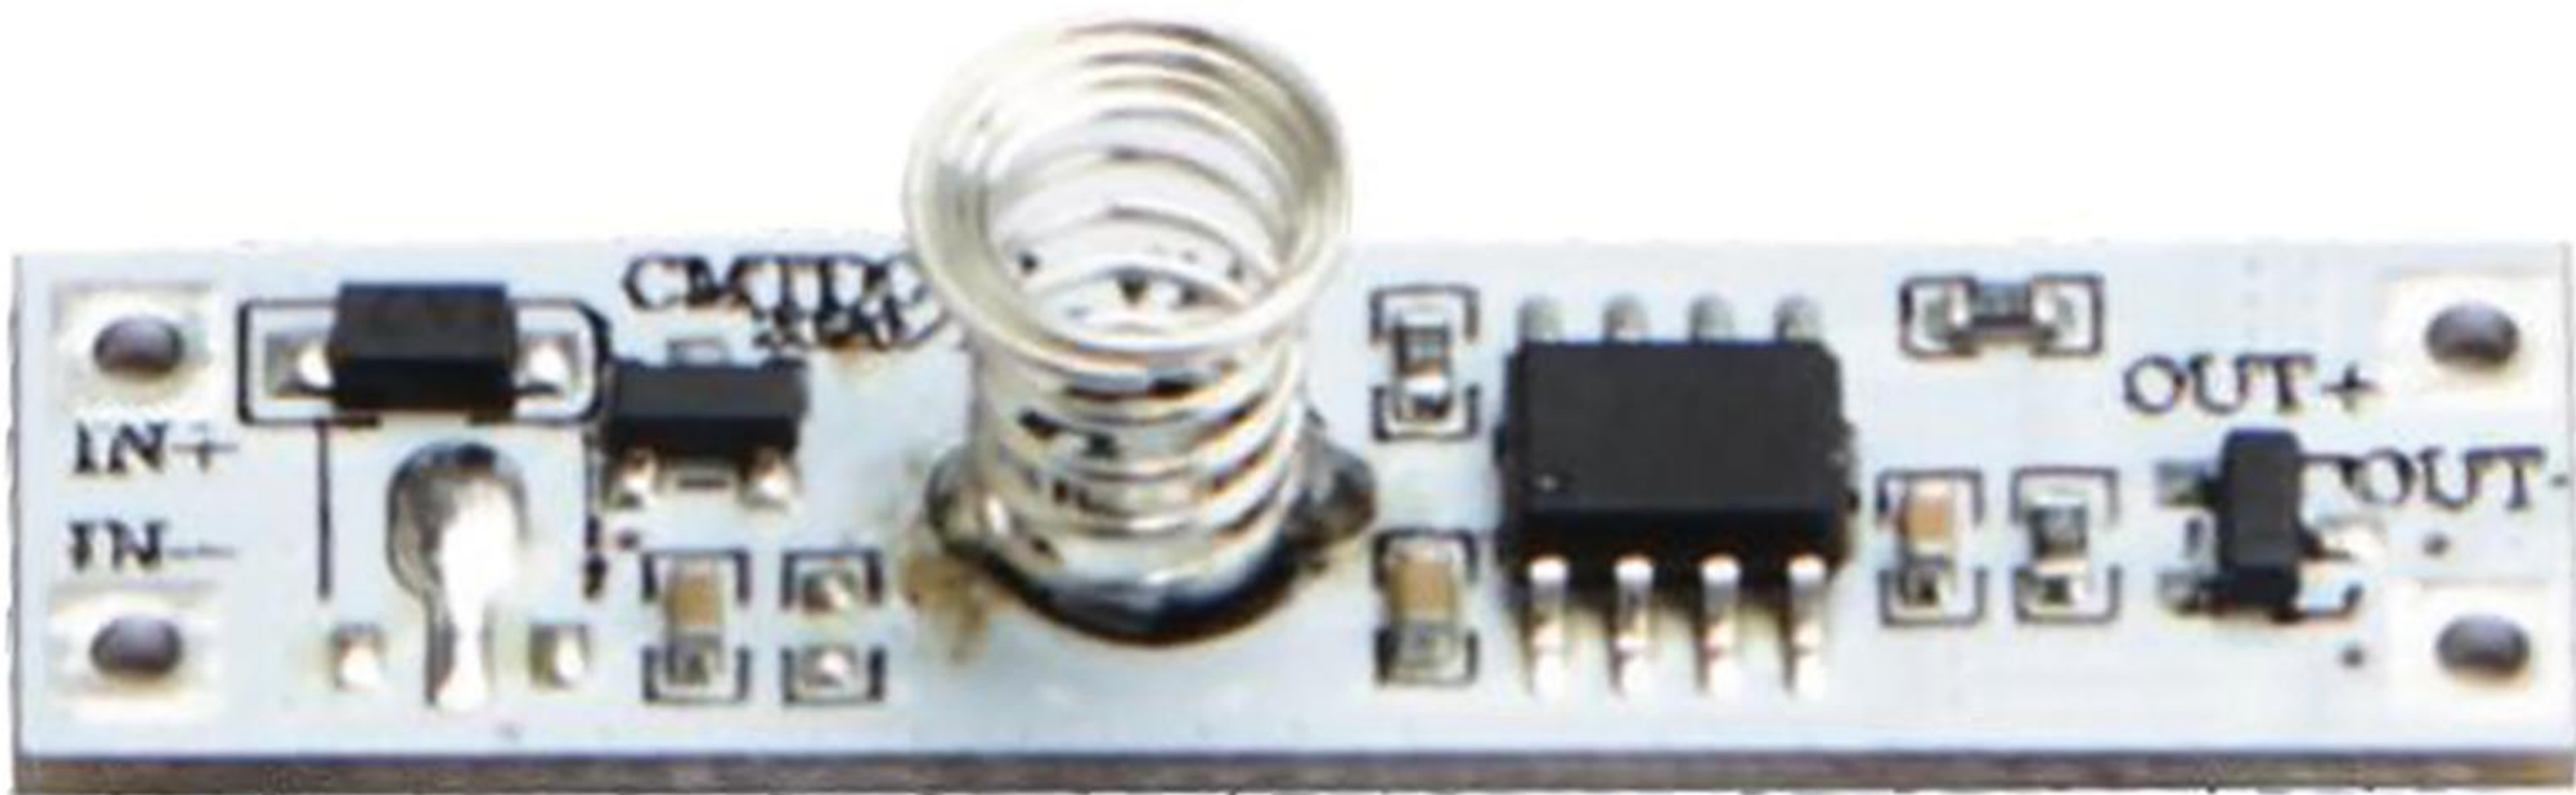

型号 Model	HJ-TIS02
输入/输出电压 Input/Output Voltage	DC12-24V

可控负载 Controllable load	≤3A
尺寸(mm) Size (mm)	L38xW10xH8.5

卫浴镜专用电源

Power Supply Dedicated For Bathroom Mirror

产品型号 Model No	图片 Photo	输入电压 (AC) Input Voltage	输出电压/ 电流 (DC) Output Voltage/ Electric Current	输出功率 (W) Power	防护等级 Waterproof	单个重量 (g) Weight	产品尺寸 (mm) Size
ZY-PW12V0.5A		100-240V	12V 0.5A	6W	IP44	19g	38*25*18
ZY-PW12V1A		100-240V	12V 1A	12W	IP44	25.6g	50*27.5*21.5
ZY-PW12V2A		100-240V	12V 2A	24W	IP44	60.4g	110*42*25
ZY-PW12V3A		100-240V	12V 3A	36W	IP44	78.4g	95*44*20
HJ-12018PA-C 塑料壳 Plastic Cover		170V~250V	12V 1.25A	18W	IP67	200g	162*30*20
HJ-12030PA-W 塑料壳 Plastic Cover		185V~250V	12V 2.5A	30W	IP67	200g	162*29*20
HJ-12030KA-W- F1 铝壳 Aluminum Cover		185V~250V	12V 2.5A	30W	IP67	200g	162*29*20
HJ-12045KA-W- F1 铝壳 Aluminum Cover		185V~250V	12V 3.75A	45W	IP67	310g	190*29*20
HJ-12060KA-W- F1 铝壳 Aluminum Cover		185V~250V	12V 5A	60W	IP67	400g	222*29*20
HJ-12080KA-W 铝壳 Aluminum Cover		170V~250V	12V 6.67A	80W	IP67	650g	208*40*22
HJ-12100KA-L 铝壳 Aluminum Cover		170V~250V	12V 8.3A	100W	IP67	650g	218*40*22

除雾膜
Anti-fog Film



定做任何尺寸
Customize any size

- | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 1. 200*300 (220V) | | |
| 2. 250*350 (220V) | | |
| 3. 300*400 (220V) | | |
| 4. 300*500 (220V) | | |
| 5. 350*450 (220V) | | |
| 6. 400*500 (220V) | | |
| 7. 400*600 (220V) | 13. 200*300 (12V) | 19. Φ 300 (220V) |
| 8. 450*650 (220V) | 14. 250*350 (12V) | 20. Φ 350 (220V) |
| 9. 500*700 (220V) | 15. 300*400 (12V) | 21. Φ 400 (220V) |
| 10. 600*800 (220V) | 16. 300*500 (12V) | 22. Φ 450 (220V) |
| 11. 600*900 (220V) | 17. 350*450 (12V) | 23. Φ 500 (220V) |
| 12. 700*1000 (220V) | 18. 400*500 (12V) | 24. Φ 600 (220V) |

卫浴镜专用灯带
LED Light Strip For Bathroom Mirror



功能型号	Model	
HJ-2835-120D-3500K	12V灯带120珠黄光9w/m	12V Light Strip 120 LED Yellow Light 9w/m
HJ-2835-120D-6000K	12V灯带120珠白光9w/m	12V Light Strip 120 LED White Light 9w/m
HJ-2835-120D-D	12V灯带120珠双光9w/m	12V Light Strip 120 LED Dual Light 9w/m